

## 门锁

小型, 采用钥匙/机翼型旋钮操作, 带锁和不带锁

### 规格

#### 类型

- DK 型: 带三角形主轴
- VK 型: 带方形主轴
- SCH 型: 带槽
- SK 型: 带机翼形旋钮
- SCK 型: 带机翼形旋钮, 可锁定(相同的锁)
- SC 型: 带钥匙(相同的锁)

#### 锁壳

压铸锌

镀铬定位环

喷漆涂层定位环

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 SW

#### 扳手

压铸锌

粉末涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面

#### 钥匙

镀银, 带塑料捏手

其他组件

镀锌钢, 蓝钝处理

防护等级 IP 65

类型DK/VK/SCH/SK

### 信息

门锁 GN 115.1, 尺寸小于标准门锁 GN 115-WOE-ZD (见页面 ), GN 115-WSK-ZD (见页面), GN 115-WOE-L (见页面), GN 115-WOE-SST (见页面) 或 GN 115-WSK-SST (见页面), 这让它们非常适合空间有限或需要外观不引人注意的应用。

将该门锁旋转操作限制为 90° 以将其锁住, 这样锁舌即可移至门框后的锁定位置。门锁臂的斜面使得门更易闭合。

锁舌有多种弯曲角度, 门距可分为 7,5 / 13,5 以及 19,5 mm。

可锁定门锁 (SCK 和 SC 型) 交付时随附 2 把钥匙。钥匙可在两个末端位置拔出。这款锁是标准型号, 所以每把锁都可以用同一把钥匙打开 GN 115.1 门锁供货时, 锁舌松散地安装在门锁上 (SC 型除外)。

### 附件




- 钥匙 GN 119.2 (参见页 1530)
- 保护盖帽 GN 120 (参见页 1486)


### 可按需提供

- 有不同组合形式的锁

### 技术信息

- IP 防护等级 (参见页 A23)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

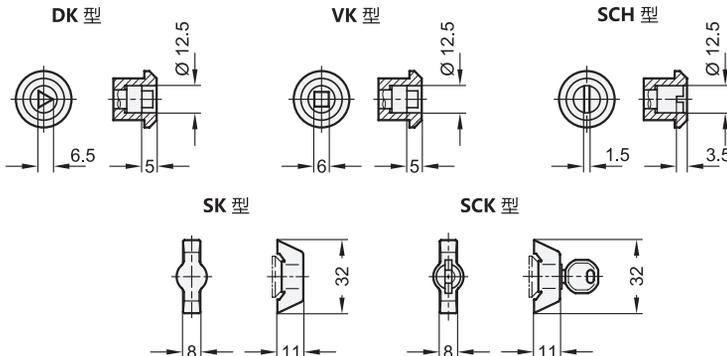

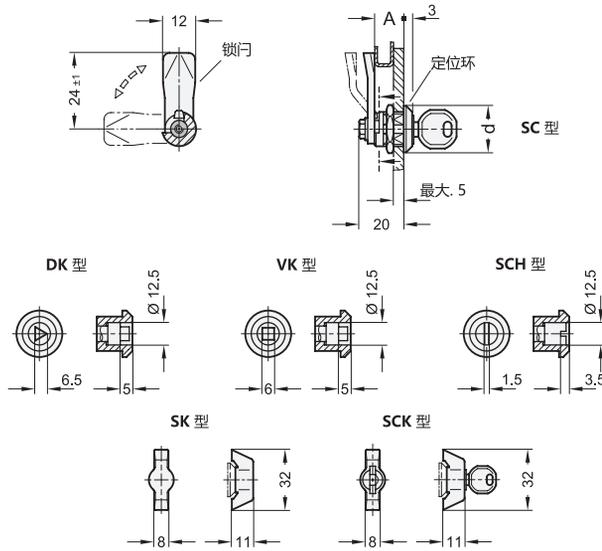

## GN 115.1-镀铬定位环

说明	门距 A	d	$\Delta$
GN 115.1-DK-7,5	7.5	20	24
GN 115.1-VK-7,5	7.5	20	25
GN 115.1-SCH-7,5	7.5	20	20
GN 115.1-SK-7,5	7.5	22	50
GN 115.1-SCK-7,5	7.5	22	57
GN 115.1-SC-7,5	7.5	22	35
GN 115.1-DK-13,5	13.5	20	26
GN 115.1-VK-13,5	13.5	20	27
GN 115.1-SCH-13,5	13.5	20	22
GN 115.1-SK-13,5	13.5	22	52
GN 115.1-SCK-13,5	13.5	22	62
GN 115.1-SC-13,5	13.5	22	37
GN 115.1-DK-19,5	19.5	20	28
GN 115.1-VK-19,5	19.5	20	27
GN 115.1-SCH-19,5	19.5	20	24
GN 115.1-SK-19,5	19.5	22	54
GN 115.1-SCK-19,5	19.5	22	64
GN 115.1-SC-19,5	19.5	22	39

## GN 115.1-喷塑涂层定位环, 黑色

说明	门距 A	d	$\Delta$
GN 115.1-DK-7,5-SW	7.5	20	24
GN 115.1-VK-7,5-SW	7.5	20	25
GN 115.1-SCH-7,5-SW	7.5	20	20
GN 115.1-SK-7,5-SW	7.5	22	50
GN 115.1-SCK-7,5-SW	7.5	22	57
GN 115.1-SC-7,5-SW	7.5	22	35
GN 115.1-DK-13,5-SW	13.5	20	26
GN 115.1-VK-13,5-SW	13.5	20	27
GN 115.1-SCH-13,5-SW	13.5	20	22
GN 115.1-SK-13,5-SW	13.5	22	52
GN 115.1-SCK-13,5-SW	13.5	22	62
GN 115.1-SC-13,5-SW	13.5	22	37
GN 115.1-DK-19,5-SW	19.5	20	28
GN 115.1-VK-19,5-SW	19.5	20	27
GN 115.1-SCH-19,5-SW	19.5	20	24
GN 115.1-SK-19,5-SW	19.5	22	54
GN 115.1-SCK-19,5-SW	19.5	22	64
GN 115.1-SC-19,5-SW	19.5	22	39