

不锈钢迷你型门锁

规格

类型

- **DK**型: 三角锁芯(DK 6.5)操作
- **VK**型: 方形锁芯(VK 6)操作
- **SCH**型: 一字槽操作

AISI 303 不锈钢

AISI 304 门锁

防护等级 IP65

通过锁壳垫圈和O型环

信息

GN115.6迷你型门锁的尺寸比GN115型的小。
将锁旋转90°, 锁舌即可移至门框后。锁定斜面使得门更易闭合。
可提供不同弧度的锁舌, 锁定范围涵盖7.5至19.5 mm。
标准设计时, 门锁带同一把锁和钥匙。
GN 115.6 迷你型门锁以散件形式, 呈锁定状态供货。

技术信息

- 门锁类型列表 (参见页 1456)
- IP 防护等级 (参见页 A23)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

附件

- 钥匙 GN 119.2 (参见页 1530)
- 保护盖帽 GN 120 (参见页 1486)

施工和安装说明





图示为所需安装孔的直径。

安装时, 从正前方将门锁推入, 穿过安装孔。六角螺母可从背面抵住门锁, 通过拧紧将其固定到位。

大批量安装时, 门扇上的**安装孔径**由开孔器或激光加工而成。

小批量安装时, 且钢板厚度小于2mm时, 采用的金属板开孔器 GN 123 (参见页 1493) 为可选工具。

安装孔径也可采用钻/铣方式加工, 如轮廓图所示。

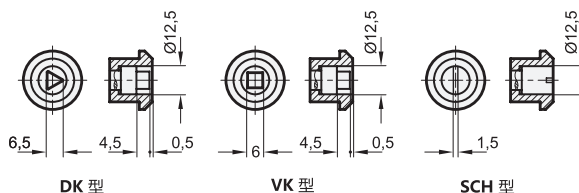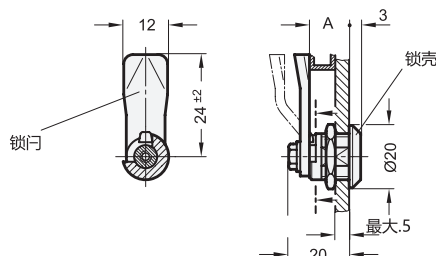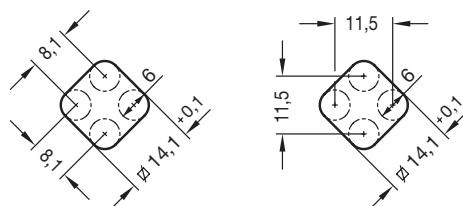

GN 115.6

不锈钢

说明	门距A	Δ
GN 115.6-DK-7.5	7.5	15
GN 115.6-DK-13.5	13.5	20
GN 115.6-DK-19.5	19.5	25
GN 115.6-SCH-7.5	7.5	30
GN 115.6-SCH-13.5	13.5	30
GN 115.6-SCH-19.5	19.5	35
GN 115.6-VK-7.5	7.5	26
GN 115.6-VK-13.5	13.5	28
GN 115.6-VK-19.5	19.5	30