

带橱柜 U 型手柄的门锁

压铸锌, 钥匙操作

规格

类型

- **DK** 型: 带三角形主轴
- **VK7** 型: 带方形主轴
- **VK8** 型: 带方形主轴
- **SCH** 型: 带槽
- **VDE** 型: 带双头

U型手柄

压铸锌

粉末涂层

- 黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**

其他组件

钢制

镀锌, 蓝钝

信息

GN 115.7带U形机柜手柄的门锁适用于同时需要锁定装置和手柄的场合。将该门锁旋转操作限制为 90° 以将其锁住, 这样锁舌即可移至门框后的锁定位置。门锁臂的斜面使得门更易闭合。

锁舌有多种弯曲角度供选择, 间距 A 的范围为 4 至 50 mm。带有机柜 U 型手柄 GN 115.7 的门锁供货时, 配有松散包封的门锁。


将 U 型机柜手柄与门锁整合, 不仅造型美观, 同时也是性价比较高的解决方案。

附件

- GN 119.2 钥匙 (参见页 1530)
- GN 120.2 导向保护板 (参见页 1479)
- GN 120.3 内部机柜手柄 (参见页)

技术信息

- 门锁类型列表 (参见页 1456)

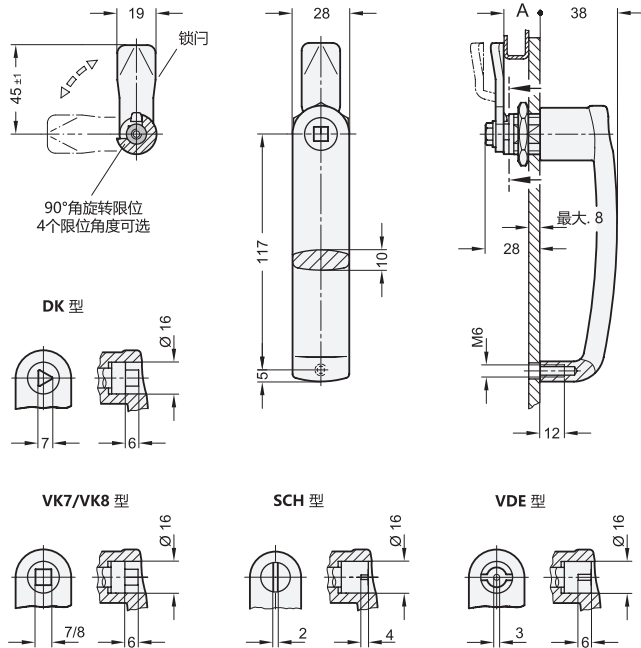

*完整型号请添加旋向索引

 SW SR
 RAL9005 RAL9006


GN 115.7-DK

说明	门距 A	△
GN 115.7-DK-4-*	4	401
GN 115.7-DK-6-*	6	398
GN 115.7-DK-8-*	8	399
GN 115.7-DK-10-*	10	398
GN 115.7-DK-13-*	13	398
GN 115.7-DK-14-*	14	398
GN 115.7-DK-16-*	16	391
GN 115.7-DK-18-*	18	396
GN 115.7-DK-20-*	20	396
GN 115.7-DK-22-*	22	397
GN 115.7-DK-24-*	24	397
GN 115.7-DK-26-*	26	399
GN 115.7-DK-28-*	28	399
GN 115.7-DK-30-*	30	400
GN 115.7-DK-32-*	32	401
GN 115.7-DK-34-*	34	403
GN 115.7-DK-36-*	36	401
GN 115.7-DK-38-*	38	406
GN 115.7-DK-40-*	40	409
GN 115.7-DK-42-*	42	408
GN 115.7-DK-45-*	45	401
GN 115.7-DK-50-*	50	413

GN 115.7-VK7

说明	间距 A	△L
GN 115.7-VK7-4-*	4	401
GN 115.7-VK7-6-*	6	398
GN 115.7-VK7-8-*	8	399
GN 115.7-VK7-10-*	10	398
GN 115.7-VK7-13-*	13	398
GN 115.7-VK7-14-*	14	398
GN 115.7-VK7-16-*	16	391
GN 115.7-VK7-18-*	18	396
GN 115.7-VK7-20-*	20	397
GN 115.7-VK7-22-*	22	397
GN 115.7-VK7-24-*	24	398
GN 115.7-VK7-26-*	26	399
GN 115.7-VK7-28-*	28	399
GN 115.7-VK7-30-*	30	400
GN 115.7-VK7-32-*	32	401
GN 115.7-VK7-34-*	34	403
GN 115.7-VK7-36-*	36	401
GN 115.7-VK7-38-*	38	406
GN 115.7-VK7-40-*	40	409
GN 115.7-VK7-42-*	42	408
GN 115.7-VK7-45-*	45	401
GN 115.7-VK7-50-*	50	413


SW型重量

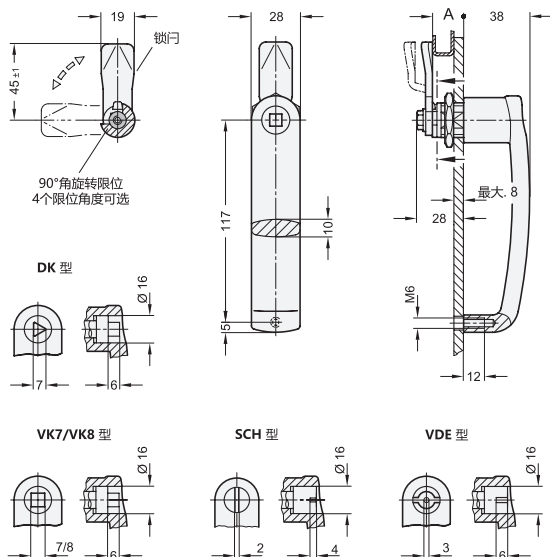

GN 115.7-VK8

说明	门距 A	
GN 115.7-VK8-4-*	4	402
GN 115.7-VK8-6-*	6	399
GN 115.7-VK8-8-*	8	400
GN 115.7-VK8-10-*	10	399
GN 115.7-VK8-13-*	13	399
GN 115.7-VK8-14-*	14	399
GN 115.7-VK8-16-*	16	392
GN 115.7-VK8-18-*	18	397
GN 115.7-VK8-20-*	20	398
GN 115.7-VK8-22-*	22	398
GN 115.7-VK8-24-*	24	399
GN 115.7-VK8-26-*	26	400
GN 115.7-VK8-28-*	28	400
GN 115.7-VK8-30-*	30	401
GN 115.7-VK8-32-*	32	402
GN 115.7-VK8-34-*	34	404
GN 115.7-VK8-36-*	36	402
GN 115.7-VK8-38-*	38	407
GN 115.7-VK8-40-*	40	410
GN 115.7-VK8-42-*	42	409
GN 115.7-VK8-45-*	45	402
GN 115.7-VK8-50-*	50	414

SW型重量

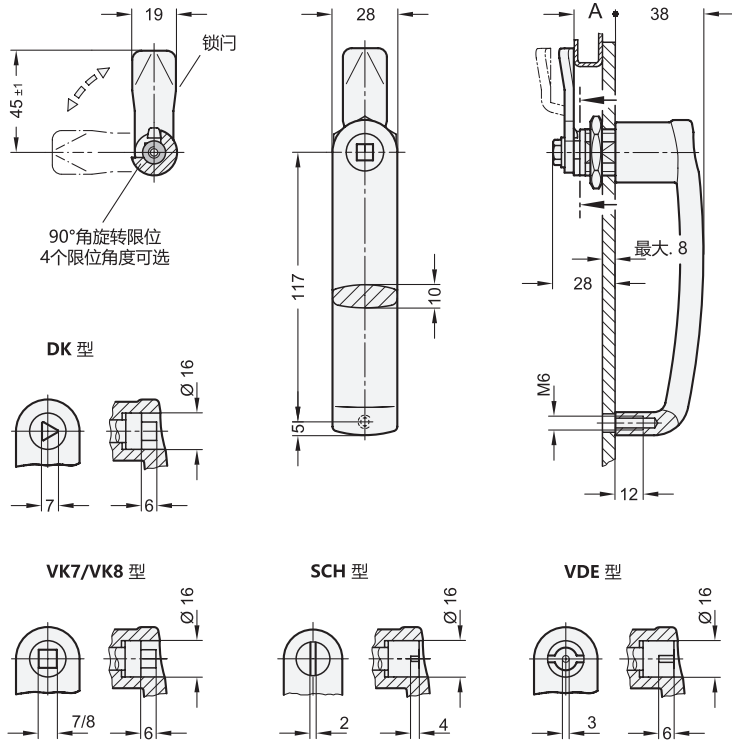

*完整型号请添加旋向索引

SW SR
RAL9005 RAL9006

GN 115.7-SCH

说明	门距 A	重量
GN 115.7-SCH-4-*	4	409
GN 115.7-SCH-6-*	6	406
GN 115.7-SCH-8-*	8	407
GN 115.7-SCH-10-*	10	406
GN 115.7-SCH-13-*	13	406
GN 115.7-SCH-14-*	14	406
GN 115.7-SCH-16-*	16	399
GN 115.7-SCH-18-*	18	404
GN 115.7-SCH-20-*	20	405
GN 115.7-SCH-22-*	22	405
GN 115.7-SCH-24-*	24	406
GN 115.7-SCH-26-*	26	407
GN 115.7-SCH-28-*	28	407
GN 115.7-SCH-30-*	30	408
GN 115.7-SCH-32-*	32	409
GN 115.7-SCH-34-*	34	411
GN 115.7-SCH-36-*	36	409
GN 115.7-SCH-38-*	38	414
GN 115.7-SCH-40-*	40	417
GN 115.7-SCH-42-*	42	416
GN 115.7-SCH-45-*	45	409
GN 115.7-SCH-50-*	50	421

Weight SW



GN 115.7-VDE

说明	门距 A	重量
GN 115.7-VDE-4-*	4	403
GN 115.7-VDE-6-*	6	400
GN 115.7-VDE-8-*	8	401
GN 115.7-VDE-10-*	10	400
GN 115.7-VDE-13-*	13	400
GN 115.7-VDE-14-*	14	400
GN 115.7-VDE-16-*	16	393
GN 115.7-VDE-18-*	18	398
GN 115.7-VDE-20-*	20	399
GN 115.7-VDE-22-*	22	399
GN 115.7-VDE-24-*	24	399
GN 115.7-VDE-26-*	26	401
GN 115.7-VDE-28-*	28	401
GN 115.7-VDE-30-*	30	402
GN 115.7-VDE-32-*	32	403
GN 115.7-VDE-34-*	34	405
GN 115.7-VDE-36-*	36	403
GN 115.7-VDE-38-*	38	408
GN 115.7-VDE-40-*	40	411
GN 115.7-VDE-42-*	42	410
GN 115.7-VDE-45-*	45	403
GN 115.7-VDE-50-*	50	415

Weight SW

结构及安装说明

根据安装情况的不同，旋转范围 90° 的锁舌可作为插入式元件，以 4 种不同的位置安装。这种安装方式使得带 U 形手柄的门锁可在任意位置安装，无需顾忌转动和锁定方向，或考虑安装位置到门边缘的狭窄程度。安装后可重新定义 90° 的旋转范围。外形图中显示了可能的插入选项和由此产生的 90° 旋转范围。

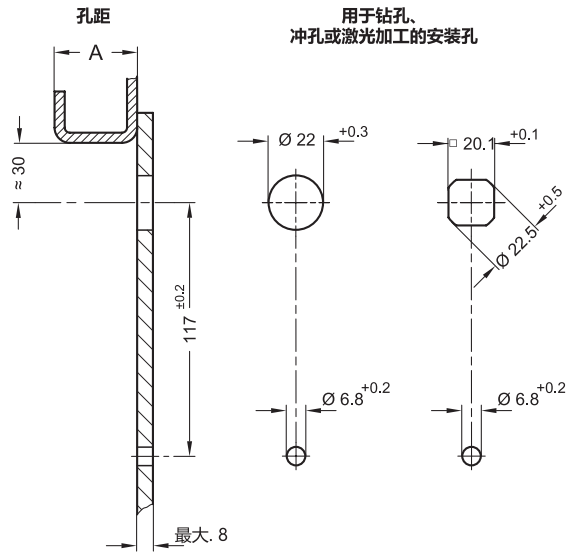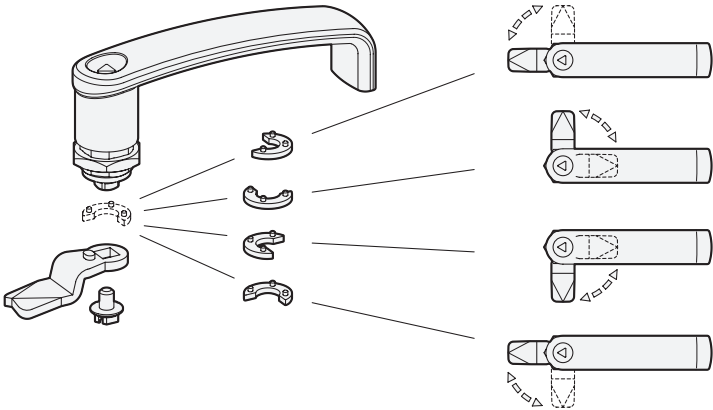

为了进行安装，门、盖或舱口根据两个外形图之一通过两个孔安装。如果预先组装好（包括门锁的机柜 U 型手柄），则可以将门锁从前面插入孔中。 然后可以将安装螺母从后面推到门锁上并用螺栓固定到位。机柜 U 型手柄的第二端用 M6 安装螺钉（不随货提供）固定。最后，两个元件都被拧紧。 门扇上所需的安装孔，通常通过穿孔或激光加工在批量生产中产生。