

钩型门锁

不锈钢, 使用套筒扳手操作, 不可锁定

规格

类型

- DK 型: 带三角孔
- VK7 型: 带方孔
- VK8 型: 带方形
- SCH 型: 带槽
- VDE 型: 带双头

钩型

- H1: 枢轴半径 R = 28

识别号

- 1 号: 不带锁扣支架
- 2 号: 带锁扣支架

锁壳

AISI 303 不锈钢 N

其他组件

AISI 304 不锈钢

防护等级 IP 65

信息

带钩和锁扣支架的 GN 115.8-WSK-NL-SST 钩型门锁主要用于滑动的门和挡板。锁舌随旋转轴的转动径向运动锁定, 因而其用途非常广泛和多样。

GN 115.8-WSK-NL-SST 钩型门锁供货时, 钩松散地安装在锁上。

附件


- GN 119.2 钥匙 (参见页面 1530)
- GN 120 保护帽 (参见页面 1486)
- GN 120.1 开门手柄 (参见页面 1487)

可按需提供


- 具有其它吊钩间距 A 的钩型门锁
- 带其它枢轴半径 R 的钩。

技术信息


- 施工和安装说明 (参见页面)
- 型门锁概览 (参见页面 1456)
- IP 防护等级 (参见页面 A23)
- 不锈钢特性 (参见页面 A26)

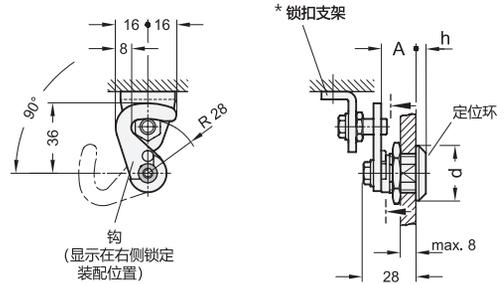


DK 型




VK7/VK8 型



SCH 型



VDE 型



GN 115.8-WSK-NL-SST-DK

不锈钢

说明	吊钩间距A	d	h	⚖️
GN 115.8-DK-18-H1-N-1	18	28	4	110
GN 115.8-DK-18-H1-N-2	18	28	4	155

GN 115.8-WSK-NL-SST-VK7

不锈钢

说明	吊钩间距A	d	h	⚖️
GN 115.8-VK7-18-H1-N-1	18	28	4	105
GN 115.8-VK7-18-H1-N-2	18	28	4	150

GN 115.8-WSK-NL-SST-VK8

不锈钢

说明	吊钩间距A	d	h	⚖️
GN 115.8-VK8-18-H1-N-1	18	28	4	113
GN 115.8-VK8-18-H1-N-2	18	28	4	158

* 锁扣支架的尺寸

GN 115.8-WSK-NL-SST-SCH

不锈钢

说明	吊钩间距A	d	h	⚖️
GN 115.8-SCH-18-H1-N-1	18	28	4	182
GN 115.8-SCH-18-H1-N-2	18	28	4	227

GN 115.8-WSK-NL-SST-VDE

不锈钢

说明	吊钩间距A	d	h	⚖️
GN 115.8-VDE-18-H1-N-1	18	28	4	103
GN 115.8-VDE-18-H1-N-2	18	28	4	149

* 锁扣支架的尺寸



