

钩型门锁

压铸锌, 用套筒扳手操作, 不可锁定

规格

类型

- DK 型: 带三角孔
- VK7 型: 带方孔
- VK8 型: 带方形
- SCH 型: 带槽
- VDE 型: 带双头

钩型

- H1: 枢轴半径 $R = 28$

识别号

- 1 号: 不带锁扣支架
- 2 号: 带锁扣支架

锁壳

压铸锌

定位环

- 镀铬 CR
- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 SW

其他组件

钢制

镀锌, 蓝钝

防护等级 IP 65

信息

带钩和锁扣的 GN 115.8-WSK-NL-ZD 钩型门锁主要用于滑动的门和挡板。锁舌随旋转轴的转动径向运动锁定, 因而其用途非常广泛和多样。GN 115.8-WSK-NL-ZD 钩型门锁供货时, 钩松散地安装在锁上。

附件

- GN 119.2 钥匙 (参见页面 1530)
- GN 120 保护帽 (参见页面 1486)
- GN 120.1 开门手柄 (参见页面 1487)





可按需提供

- 具有其它吊钩间距 A 的钩型门锁
- 带其它枢轴半径 R 的钩。

技术信息

- 施工和安装说明 (参见页面)
- 型门锁概览 (参见页面 1456)
- IP 防护等级 (参见页面 A23)

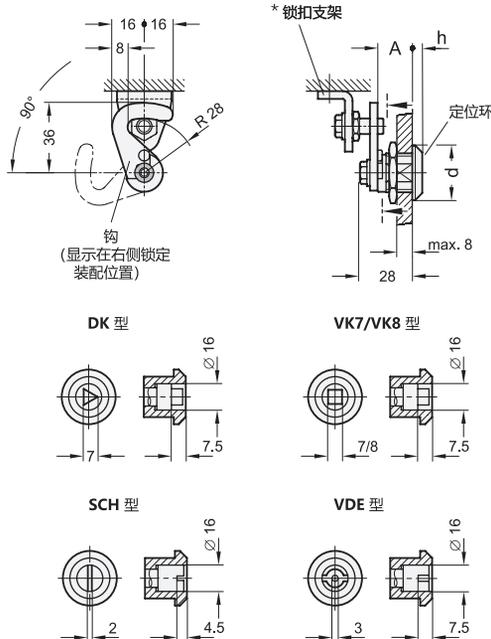

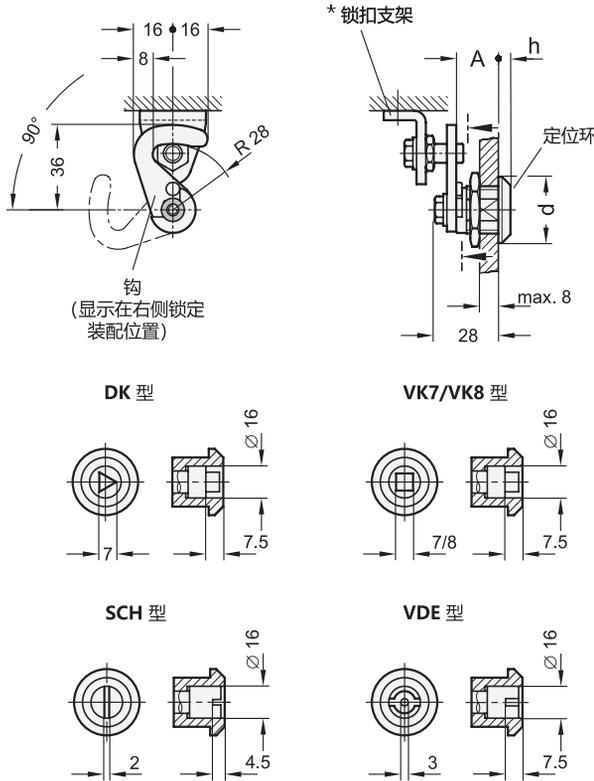

GN 115.8-WSK-NL-ZD-DK

说明	吊钩间距A	d	h	△
GN 115.8-DK-18-H1-CR-1	18	28	4	72
GN 115.8-DK-18-H1-CR-2	18	28	4	112
GN 115.8-DK-18-H1-SW-1	18	28	4	72
GN 115.8-DK-18-H1-SW-2	18	28	4	112

GN 115.8-WSK-NL-ZD-VK7

说明	吊钩间距A	d	h	△
GN 115.8-VK7-18-H1-CR-1	18	28	4	72
GN 115.8-VK7-18-H1-CR-2	18	28	4	120
GN 115.8-VK7-18-H1-SW-1	18	28	4	72
GN 115.8-VK7-18-H1-SW-2	18	28	4	120

GN 115.8-WSK-NL-ZD-VK8

说明	吊钩间距A	d	h	△
GN 115.8-VK8-18-H1-CR-1	18	28	4	73
GN 115.8-VK8-18-H1-CR-2	18	28	4	117
GN 115.8-VK8-18-H1-SW-1	18	28	4	73
GN 115.8-VK8-18-H1-SW-2	18	28	4	117

* 锁扣支架的尺寸

GN 115.8-WSK-NL-ZD-SCH

说明	吊钩间距A	d	h	△
GN 115.8-SCH-18-H1-CR-1	18	28	4	78
GN 115.8-SCH-18-H1-CR-2	18	28	4	119
GN 115.8-SCH-18-H1-SW-1	18	28	4	78
GN 115.8-SCH-18-H1-SW-2	18	28	4	119


GN 115.8-WSK-NL-ZD-VDE

说明	吊钩间距A	d	h	△
GN 115.8-VDE-18-H1-CR-1	18	28	4	74
GN 115.8-VDE-18-H1-CR-2	18	28	4	100
GN 115.8-VDE-18-H1-SW-1	18	28	4	74
GN 115.8-VDE-18-H1-SW-2	18	28	4	100


* 锁扣支架的尺寸




用于冲孔或激光加工的安装孔




用于钻孔或铣削的安装孔

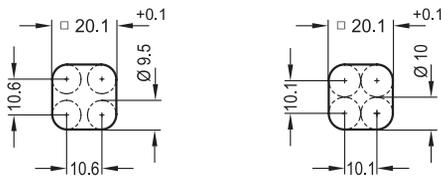

安装门锁和钩

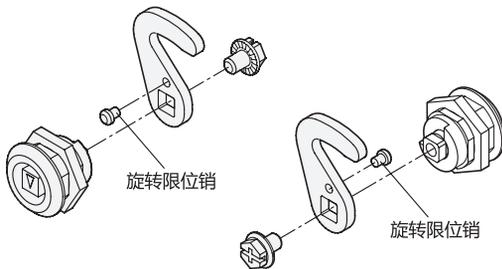

锁扣支架的尺寸



施工和安装说明

安装时,按外形图所示,在门上设置孔、盖或舱盖。

大批量生产时,门扇上所需的安装孔一般由开孔器或激光切割机加工而成。

安装孔径也可采用钻/铣方式加工,如轮廓图所示。

小批量安装,且钢板厚度小于 2 mm 时,采用的是金属板开孔器 GN 123 (参见页面 1493) 为可选工具。

只有在门扇上安装锁壳后,才能将钩挂到锁门上。

锁扣支架的螺栓可在槽内垂直移动 ± 5 mm,因此在安装过程中能更轻松地调整锁扣。

理想情况下,锁定时螺栓应位于旋转轴的平面内,如图所示。高达4mm的侧偏补偿,使其正常功能不会受到损害。

钩的旋转角度通常限制为 90° 。

根据所提供松散安装的旋转限位销方向,通过向左或向右旋转实现锁定作用。

未安装旋转限位销时,钩可 360° 旋转。

GN 115.8-WOE-NL-ZD 钩型门锁,压铸锌外壳,带操作元件,不可锁定

GN 115.8-L-ZD 钩型门锁,压铸锌外壳,带操作元件/用钥匙操作,可锁定