

带橱柜 U 型手柄的门锁

压铸锌, 钥匙操作

规格

类型

- **DK** 型: 带三角形主轴
- **VK7** 型: 带方形主轴
- **VK8** 型: 带方形主轴
- **VDE** 型: 带双头

U型手柄

压铸锌

粉末涂层

- 黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**

凸轮门锁

镀锌钢板, 蓝钝处理。

操作锁芯

镀锌钢, 蓝钝处理

定距段

铝材

其他组件

镀锌钢, 蓝钝处理

信息

GN 119.3带U形机柜手柄的门锁适用于同时需要锁定装置和手柄的场合。对该门锁进行顺时针(向右)旋转操作以将其锁住, 这样凸轮锁舌即可移至门框后的锁定位置。门锁的拉入范围为 10 mm, 因此它们也可以与密封件之类一起使用。

各种操作螺栓和定距件可使夹紧范围 A1...A9 达到 17 至 65 mm。


将机柜 U 型手柄与门锁整合, 不仅造型美观, 同时也是性价比较高的解决方案。

附件

- GN 119.2 钥匙 (参见页 1530)

技术信息

- 门锁类型列表 (参见页 1456)

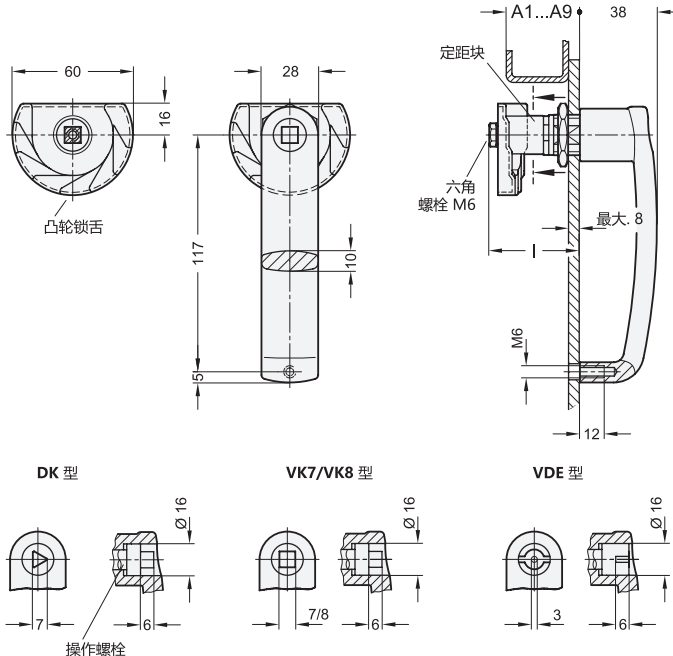


DK 型

VK7/VK8 型

VDE 型

操作螺栓

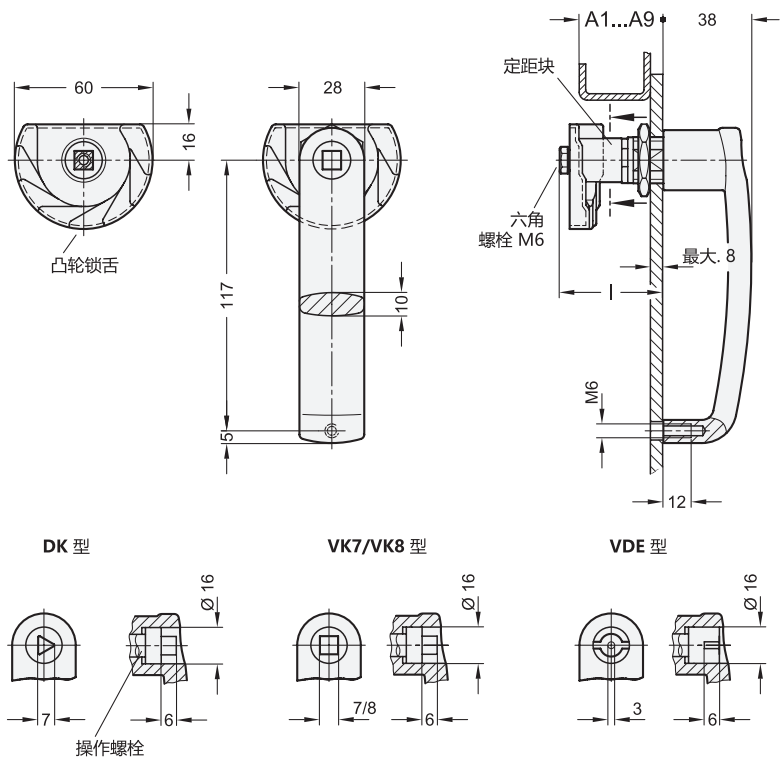

*完整型号请添加旋向索引
■ SW ■ SR
RAL9005 RAL9006

GN 119.3-DK

说明	夹紧范围 (门 + 框的厚度)	夹紧范围	🔑
GN 119.3-DK-A1-*	A 1 (l=35)	17 - 25	408
GN 119.3-DK-A2-*	A 2 (l=40)	22 - 30	412
GN 119.3-DK-A3-*	A 3 (l=45)	27 - 35	415
GN 119.3-DK-A4-*	A 4 (l=50)	32 - 40	419
GN 119.3-DK-A5-*	A 5 (l=55)	37 - 45	422
GN 119.3-DK-A6-*	A 6 (l=60)	42 - 50	427
GN 119.3-DK-A7-*	A 7 (l=65)	47 - 55	430
GN 119.3-DK-A8-*	A 8 (l=70)	52 - 60	434
GN 119.3-DK-A9-*	A 9 (l=75)	57 - 65	438

GN 119.3-VK7

说明	夹紧范围 (门 + 框的厚度)	夹紧范围	🔑
GN 119.3-VK7-A1-*	A 1 (l=35)	17 - 25	423
GN 119.3-VK7-A2-*	A 2 (l=40)	22 - 30	432
GN 119.3-VK7-A3-*	A 3 (l=45)	27 - 35	442
GN 119.3-VK7-A4-*	A 4 (l=50)	32 - 40	452
GN 119.3-VK7-A5-*	A 5 (l=55)	37 - 45	463
GN 119.3-VK7-A6-*	A 6 (l=60)	42 - 50	475
GN 119.3-VK7-A7-*	A 7 (l=65)	47 - 55	485
GN 119.3-VK7-A8-*	A 8 (l=70)	52 - 60	496
GN 119.3-VK7-A9-*	A 9 (l=75)	57 - 65	507

SW型重量

GN 119.3-VK8

说明	夹紧范围 (门 + 框的厚度)	夹紧范围	🔑
GN 119.3-VK8-A1-*	A 1 (l=35)	17 - 25	423
GN 119.3-VK8-A2-*	A 2 (l=40)	22 - 30	432
GN 119.3-VK8-A3-*	A 3 (l=45)	27 - 35	442
GN 119.3-VK8-A4-*	A 4 (l=50)	32 - 40	453
GN 119.3-VK8-A5-*	A 5 (l=55)	37 - 45	463
GN 119.3-VK8-A6-*	A 6 (l=60)	42 - 50	475
GN 119.3-VK8-A7-*	A 7 (l=65)	47 - 55	485
GN 119.3-VK8-A8-*	A 8 (l=70)	52 - 60	496
GN 119.3-VK8-A9-*	A 9 (l=75)	57 - 65	507

GN 119.3-VDE


说明	夹紧范围 (门 + 框的厚度)	夹紧范围	🔑
GN 119.3-VDE-A1-*	A 1 (l=35)	17 - 25	426
GN 119.3-VDE-A2-*	A 2 (l=40)	22 - 30	434
GN 119.3-VDE-A3-*	A 3 (l=45)	27 - 35	445
GN 119.3-VDE-A4-*	A 4 (l=50)	32 - 40	455
GN 119.3-VDE-A5-*	A 5 (l=55)	37 - 45	466
GN 119.3-VDE-A6-*	A 6 (l=60)	42 - 50	478
GN 119.3-VDE-A7-*	A 7 (l=65)	47 - 55	488
GN 119.3-VDE-A8-*	A 8 (l=70)	52 - 60	498
GN 119.3-VDE-A9-*	A 9 (l=75)	57 - 65	510

SW型重量



带橱柜 U 型手柄的门锁 GN 119.3 (参见页 484)
带橱柜 U 型手柄的锁 GN 115.7 (参见页 1472)
钥匙 GN 119.2 (参见页 1530)

结构及安装说明

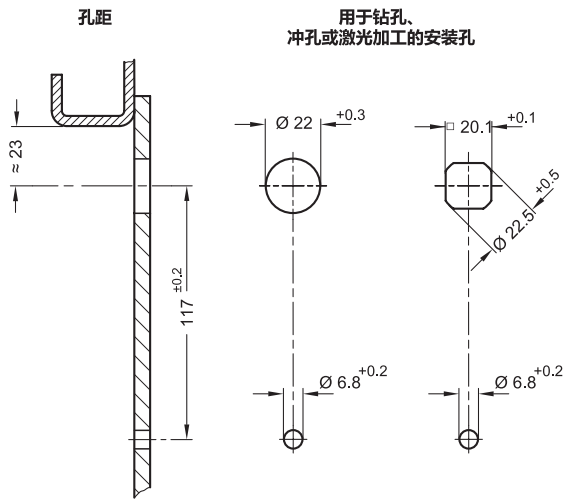

顺时针 (向右) 旋转锁舌, 阶梯式凸轮锁舌在门框后前移, 将门拉入。
凸轮较大的拉入范围 (10 mm), 使得此类锁能够成功地应用与带密封条的门。当选择夹紧范围 A 时, 可能需要考虑密封件的厚度。
为了进行安装, 必须按照两张外形尺寸图之一在门上打两个孔。
带预装操作螺栓的锁壳从正前方装入孔内, 用背侧安装螺母固定到位。
然后将定距块和凸轮锁舌从背面依次推到操作螺栓上, 并用六角头螺钉固定。
大批量安装时, 门扇上所需的安装孔通常由钻孔、开孔或激光加工生成。