

## 导向保护板

门锁 GN 115, GN 115.7, GN 115.10

### 规格

#### 类型

- A型: 沉头螺钉安装
- B型: 胶带垫片安装

塑料 (聚酰胺PA)

黑色, 亚光饰面 SW

胶带垫片 (只适用于B型)

Scotch-Mount™ 4026

双面

带聚氨酯泡沫衬垫

### 信息

GN 120.2 导向保护板采用摩擦原理用于门与锁连接。用于防止锁的意外磨损,例如门框上的耐腐蚀保护层。此外可预防锁门的无意识开启,如门在闭合位置时锁入了小凹槽。


d<sub>2</sub> 位置容易在侧面被夹钳取掉, 不合适粘贴胶带。例如,

门锁与GN 120.2 导向保护板可以一起使用。

- 开门手柄,可锁定 GN 115 (参见页 1462)
- 开门手柄,不可锁定 GN 115 (参见页 1465)
- 门锁带钥匙 GN 115 (参见页 1468)
- 不锈钢卫生型锁 GN 115 (参见页 1471)
- 带门锁"U"型机柜手柄 GN 115.7 (参见页 1472)
- 带握盘的门锁 GN 115.10 (参见页 1527)

### 技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)

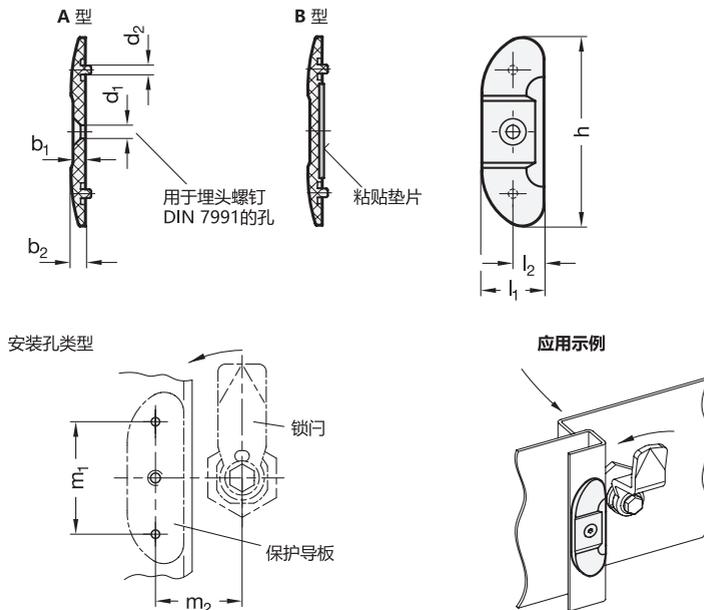

### GN 120.2

说明	h	b1	b2	d1	d2	l1	l2	m1	m2 ±2	⚖️
GN 120.2-60-4-A-SW	60	4	4.6	M 4	3	20	10	40	35	6
GN 120.2-60-4-B-SW	60	4	4.6	M 4	3	20	10	40	35	6