

## 内部机柜手柄

压铸锌, 用于锁

### 规格

压铸锌 ZD  
粉末涂层

- 黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 红色, RAL 3000, 纹理饰面 **RS**


盘头螺钉和锯齿垫圈  
AISI 304 不锈钢

### 信息

也可使用内部机柜手柄 GN 120.3 从背面打开无法锁定的门锁。在某些情况下需要进行此操作, 例如用于机器外壳或维修开口。  
使用随附的螺钉和锯齿垫圈将内部机柜手柄固定至门锁的背面。为此, 必须先取下门锁上的螺钉。  
表中列出了所有兼容的门锁。用于门锁 GN 115 (参见页 ) 和 GN 115.7 (参见页 1472) 外壳长度始终为 18 mm。

### 技术信息

- 门锁类型列表 (参见页 1456)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

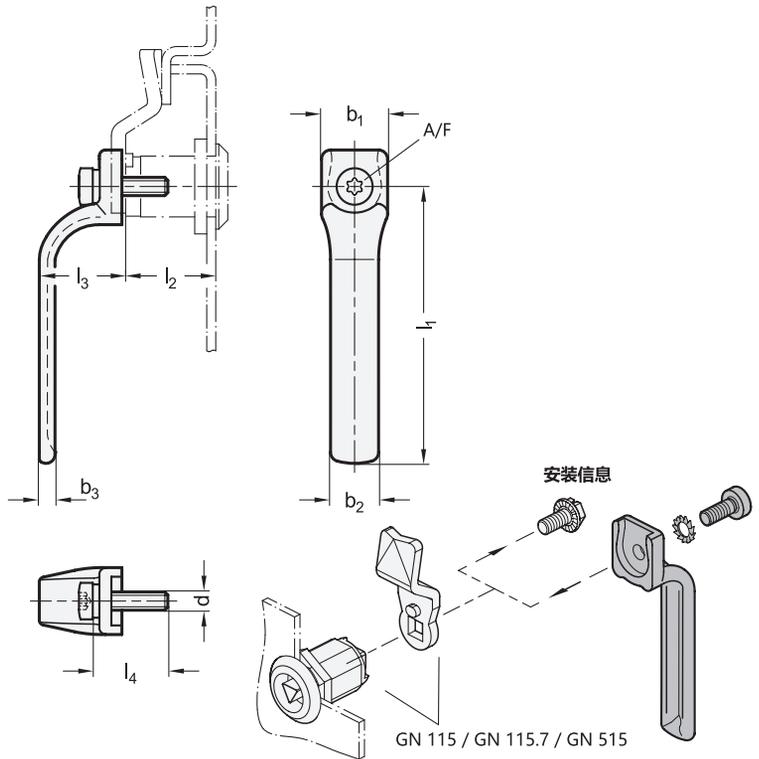

\* 包括内部机柜手柄的颜色索引 (SW 或 RS)

**SW** RAL9005    **RS** RAL3000

### GN 120.3

说明	l1	l2	b1	b2	b3	d	l3	l4	A/F 内梅花头螺钉	适用于 (可锁定的类型除外)	△
GN 120.3-ZD-90-18-*	90	18	22	16	5	M 6	28	12	T30	GN 115 / GN 115.7	67
GN 120.3-ZD-90-30-*	90	30	22	16	5	M 6	28	25	T30	GN 515	70
GN 120.3-ZD-90-40-*	90	40	22	16	5	M 6	28	35	T30	GN 515	72
GN 120.3-ZD-90-50-*	90	50	22	16	5	M 6	28	45	T30	GN 515	74
GN 120.3-ZD-90-60-*	90	60	22	16	5	M 6	28	55	T30	GN 515	76

SW型重量