

不锈钢锁销

带轴向锁定 (磁性)

规格

- 销
AISI 303 不锈钢
- 捏手
高科技聚合物 (Polyamide PA)
- 黑灰色
 - 耐受温度达 80 °C
- 固定磁体
钕铁硼

信息

不锈钢GN 124.1 锁销适用于快速连接和固定各种夹具和工装系统。将钕磁体嵌入螺栓底面并沿嵌入位置轴向固定螺栓, 在垂直定位孔的高质量表面可促进磁流通, 以产生优良的轴向系留力。螺栓截面的额定剪切力仅为理论指导值, 不构成任何保证。其不构成一般质保及条件。使用者必须根据具体情况决定产品是否适合其设计的用途。


- 锁销固定范围 (参见页 868)


附件

- 珠链 GN 111 (参见页 904)
- 不锈钢珠链 GN 111.5 (参见页 905)
- 挂缆 GN 111.2 (参见页 906)
- 螺旋挂缆 GN 111.4 (参见页 908)

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 塑料特性 (参见页 A2)

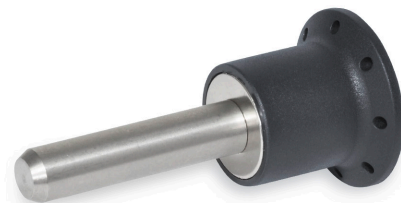

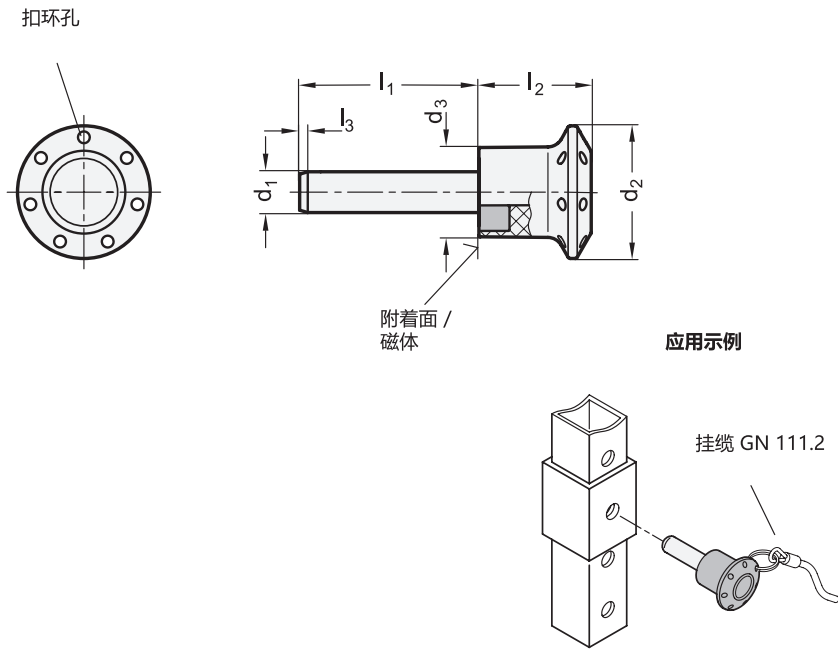

GN 124.1

型号	d1 -0.04/-0.08	l1	d2	d3	l2	l3	定位孔	轴向支持力 N ≈	载荷 kN ≈	📐
									(双向剪切力) 根据 DIN 50141	
GN 124.1-6-12	6	12	26	17.5	22	1.3	6	65	22	13
GN 124.1-6-17	6	17	26	17.5	22	1.3	6	65	22	19
GN 124.1-6-22	6	22	26	17.5	22	1.3	6	65	22	20
GN 124.1-6-27	6	27	26	17.5	22	1.3	6	65	22	21
GN 124.1-6-32	6	32	26	17.5	22	1.3	6	65	22	22
GN 124.1-6-42	6	42	26	17.5	22	1.3	6	65	22	24
GN 124.1-6-52	6	52	26	17.5	22	1.3	6	65	22	27
GN 124.1-8-17	8	17	26	17.5	22	1.3	8	45	40	24
GN 124.1-8-22	8	22	26	17.5	22	1.3	8	45	40	24
GN 124.1-8-27	8	27	26	17.5	22	1.3	8	45	40	25
GN 124.1-8-32	8	32	26	17.5	22	1.3	8	45	40	27
GN 124.1-8-42	8	42	26	17.5	22	1.3	8	45	40	31
GN 124.1-8-52	8	52	26	17.5	22	1.3	8	45	40	35
GN 124.1-8-62	8	62	26	17.5	22	1.3	8	45	40	38
GN 124.1-10-18	10	18	34	23	28.5	2.2	10	95	62	43
GN 124.1-10-23	10	23	34	23	28.5	2.2	10	95	62	46
GN 124.1-10-28	10	28	34	23	28.5	2.2	10	95	62	49
GN 124.1-10-33	10	33	34	23	28.5	2.2	10	95	62	52
GN 124.1-10-43	10	43	34	23	28.5	2.2	10	95	62	58
GN 124.1-10-53	10	53	34	23	28.5	2.2	10	95	62	64
GN 124.1-10-63	10	63	34	23	28.5	2.2	10	95	62	71
GN 124.1-12-23	12	23	34	23	28.5	2.2	12	75	90	52
GN 124.1-12-33	12	33	34	23	28.5	2.2	12	75	90	61
GN 124.1-12-43	12	43	34	23	28.5	2.2	12	75	90	70
GN 124.1-12-53	12	53	34	23	28.5	2.2	12	75	90	78
GN 124.1-12-63	12	63	34	23	28.5	2.2	12	75	90	87
GN 124.1-12-83	12	83	34	23	28.5	2.2	12	75	90	104