

不锈钢锁销

带轴向锁(珠链)

规格

- 销
AISI 303 不锈钢
- 捏手
塑料高科技聚合体 (聚酰胺PA)
- 黑灰色
 - 耐受温度达 80 °C
- 滚珠
AISI 420C 不锈钢
- 弹簧
AISI 631 不锈钢

信息

不锈钢GN 124.2轴向锁销适用于快速连接和固定各种夹具和工装系统。锁珠由压力弹簧固定到位,因而并未刚性锁定。螺栓可快捷地插入并从定位孔取出。

螺栓截面的额定剪切力仅为理论指导值,不构成任何保证。其不构成一般质保及条件。使用者必须根据具体情况决定产品是否适合其设计的使用。

该标准取代了过去的 GN 124 不锈钢锁销。



- 锁销固定范围 (参见页 868)

附件


- 不锈钢珠链 GN 111.5 (参见页 905)
- 挂缆 GN 111.2 (参见页 906)

技术信息


- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 塑料特性 (参见页 A2)

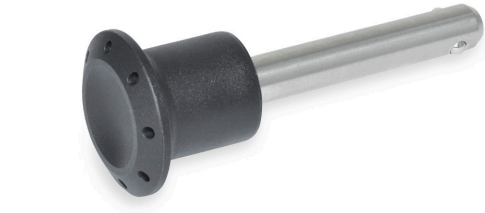


销 Ø 6 / 8
单侧滚珠固定

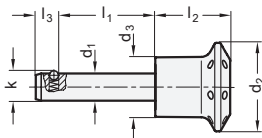

销 Ø 10 / 12
双侧滚珠固定



应用示例



GN 124.2

不锈钢

型号	d1 -0.04/-0.08	l1	d2	d3	k	l2	l3	定位孔	轴向支持力 N ≈	载荷 kN ≈ (双向剪切力) 根据 DIN 50141	天平图标
GN 124.2-6-10	6	10	26	17.5	6.5	22	5	6	8	22	13
GN 124.2-6-15	6	15	26	17.5	6.5	22	5	6	8	22	15
GN 124.2-6-20	6	20	26	17.5	6.5	22	5	6	8	22	16
GN 124.2-6-25	6	25	26	17.5	6.5	22	5	6	8	22	16
GN 124.2-6-30	6	30	26	17.5	6.5	22	5	6	8	22	19
GN 124.2-6-50	6	50	26	17.5	6.5	22	5	6	8	22	19
GN 124.2-8-15	8	15	26	17.5	8.7	22	6.3	8	15	40	19
GN 124.2-8-20	8	20	26	17.5	8.7	22	6.3	8	15	40	19
GN 124.2-8-25	8	25	26	17.5	8.7	22	6.3	8	15	40	20
GN 124.2-8-30	8	30	26	17.5	8.7	22	6.3	8	15	40	25
GN 124.2-8-50	8	50	26	17.5	8.7	22	6.3	8	15	40	33
GN 124.2-10-15	10	15	34	23	12	28.5	8.7	10	30	62	39
GN 124.2-10-20	10	20	34	23	12	28.5	8.7	10	30	62	42
GN 124.2-10-25	10	25	34	23	12	28.5	8.7	10	30	62	45
GN 124.2-10-30	10	30	34	23	12	28.5	8.7	10	30	62	48
GN 124.2-10-50	10	50	34	23	12	28.5	8.7	10	30	62	59
GN 124.2-12-20	12	20	34	23	14.5	28.5	9.5	12	32	90	51
GN 124.2-12-30	12	30	34	23	14.5	28.5	9.5	12	32	90	59
GN 124.2-12-40	12	40	34	23	14.5	28.5	9.5	12	32	90	68
GN 124.2-12-50	12	50	34	23	14.5	28.5	9.5	12	32	90	75