

不锈钢锁销

带轴向锁 (珠链)

规格

类型

- E 型: 带圆孔垫圈

销

AISI 303 不锈钢

垫圈

不锈钢 AISI 316LHC

金属注射成型

滚珠

AISI 420C 不锈钢

压缩弹簧

AISI 631 不锈钢



信息

GN 124.3 不锈钢锁销用于快速固定, 可连接和锁定各种夹装和固定系统。

锁珠由压缩弹簧固定到位, 因而并未刚性锁定。销可快捷地插入并从定位孔取出。

技术附件包含双剪切强度 (断裂强度) 的额定负载。

- 锁销固定范围 (参见页 868)

附件


- 珠链 GN 111 (参见页 904) / GN 111.5 (参见页 905)

- 不锈钢挂缆 GN 111.2 (参见页 906)

- 螺旋挂缆 GN 111.4 (参见页 908)

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

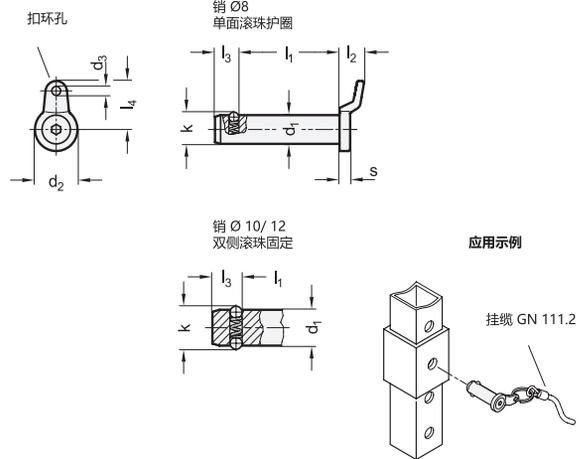

GN 124.3

不锈钢

说明	d1 -0.04/ -0.08	l1	d2	d3	k	l2	l3	l4	s	定位孔	以 N 为单位的轴向 夹持力 ≈	载荷 kN ≈ (双向抗剪强度) 根据 DIN 50141 (破坏强度)	天平图标
GN 124.3-8-15-E	8	15	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	12
GN 124.3-8-20-E	8	20	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	14
GN 124.3-8-25-E	8	25	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	16
GN 124.3-8-30-E	8	30	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	18
GN 124.3-8-50-E	8	50	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	25
GN 124.3-10-15-E	10	15	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	22
GN 124.3-10-20-E	10	20	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	25
GN 124.3-10-25-E	10	25	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	28
GN 124.3-10-30-E	10	30	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	32
GN 124.3-10-50-E	10	50	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	41
GN 124.3-12-20-E	12	20	17	3	14.5	9	9.5	18.5	4	12	32	90	34
GN 124.3-12-30-E	12	30	17	3	14.5	9	9.5	18.5	4	12	32	90	43
GN 124.3-12-40-E	12	40	17	3	14.5	9	9.5	18.5	4	12	32	90	52
GN 124.3-12-50-E	12	50	17	3	14.5	9	9.5	18.5	4	12	32	90	61