

平直柄身可调节张力手柄

不锈钢, 带内螺纹/带螺杆

规格

类型

- D型: 平直柄身
- E型: 倾斜柄身

轮毂/轴

AISI 303 不锈钢
亚光喷砂饰面

插入

AISI 303 不锈钢

盖帽

塑料, 聚氯乙烯(PVC-U)
亮灰色

球形捏手 DIN 319 (参见页面 538)

塑料, 酚醛树脂 (PF)
黑色, 光亮饰面

安全弹簧挡圈

塑料, 聚甲醛 (POM)



信息

GN 125.5 不锈钢张力手柄的总高度已减至最小。

如同所有可调节手柄, 该手柄对于空间受到限制的位置或有特定手柄位置要求的应用场合是理想的选择。螺纹嵌件通过可解除啮合的齿状件与毂相连接。


抬起手柄杆, 脱开夹装置齿状件, 使其转动至理想的夹紧位置。松脱手柄, 此机构能重新自动啮合。

可按需提供

- 带螺纹通孔

技术信息

- 塑料特性 (参见页面 A2)
- 不锈钢特性 (参见页面 A26)

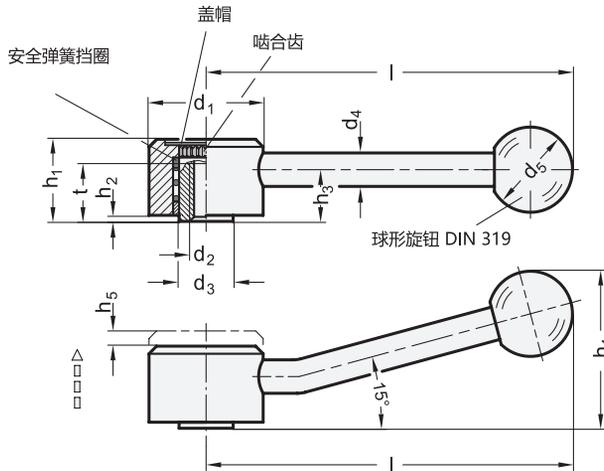

*完整型号请添加旋向索引


- | | |
|------|------|
| D | E |
| 平直柄身 | 倾斜柄身 |

GN 125.5-带内螺纹

不锈钢

说明	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4 ≈	h5 行程	条长 l	t 最小.	△
GN 125.5-32-M6-*	32	M 6	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	11	145
GN 125.5-32-M8-*	32	M 8	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	11	129
GN 125.5-36-M8-*	36	M 8	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	14	226
GN 125.5-36-M10-*	36	M 10	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	14	226
GN 125.5-40-M10-*	40	M 10	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	17	330
GN 125.5-40-M12-*	40	M 12	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	17	324
GN 125.5-45-M12-*	45	M 12	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	22	576
GN 125.5-45-M16-*	45	M 16	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	22	559

D型重量

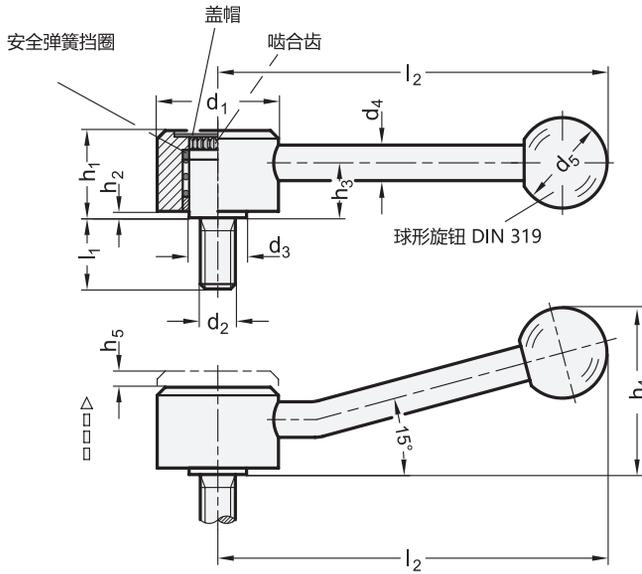

*完整型号请添加旋向索引

D 平直柄身
E 倾斜柄身

GN 125.5-带螺杆

不锈钢

说明	d1	d2	l1	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4 ≈	h5 行程	l2	⚖️
GN 125.5-32-M8-12-*	32	M 8	12	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	151
GN 125.5-32-M8-16-*	32	M 8	16	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	152
GN 125.5-32-M8-20-*	32	M 8	20	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	153
GN 125.5-32-M8-25-*	32	M 8	25	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	155
GN 125.5-32-M8-32-*	32	M 8	32	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	157
GN 125.5-32-M8-40-*	32	M 8	40	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	159
GN 125.5-32-M8-50-*	32	M 8	50	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	163
GN 125.5-36-M10-16-*	36	M 10	16	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	239
GN 125.5-36-M10-20-*	36	M 10	20	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	241
GN 125.5-36-M10-25-*	36	M 10	25	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	243
GN 125.5-36-M10-32-*	36	M 10	32	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	246
GN 125.5-36-M10-40-*	36	M 10	40	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	251
GN 125.5-36-M10-50-*	36	M 10	50	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	256
GN 125.5-36-M10-63-*	36	M 10	63	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	263
GN 125.5-36-M10-80-*	36	M 10	80	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	270
GN 125.5-40-M12-25-*	40	M 12	25	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	358
GN 125.5-40-M12-32-*	40	M 12	32	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	363
GN 125.5-40-M12-40-*	40	M 12	40	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	368
GN 125.5-40-M12-50-*	40	M 12	50	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	374
GN 125.5-40-M12-63-*	40	M 12	63	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	385
GN 125.5-40-M12-80-*	40	M 12	80	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	396
GN 125.5-45-M16-32-*	45	M 16	32	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	635
GN 125.5-45-M16-40-*	45	M 16	40	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	646
GN 125.5-45-M16-50-*	45	M 16	50	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	662
GN 125.5-45-M16-63-*	45	M 16	63	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	677
GN 125.5-45-M16-80-*	45	M 16	80	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	699

D型重量

