

平直柄身可调节张力手柄

钢制，带内螺纹或外螺纹

规格

类型

- D型: 平直柄身
- E型: 倾斜柄身

钢制

发黑处理

抗拉强度等级5.8

本色平整表面

阳极氧化铝盘

球形捏手 DIN 319 (参见页 538)

热固性塑料

黑色，光亮饰面

信息

GN 125 不锈钢张力手柄的总高度已减至最小。

如同所有可调节手柄，该手柄对于空间受到限制的位置或有特定手柄位置要求的应用场合是理想的选择。螺纹嵌件通过可解除啮合的齿状件与毂相连接。


抬起手柄杆，脱开夹紧装置齿状件，使其转动至理想的夹紧位置。释放手柄杆，齿状件自动重新啮合。

可按需提供

- 带螺纹通孔

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

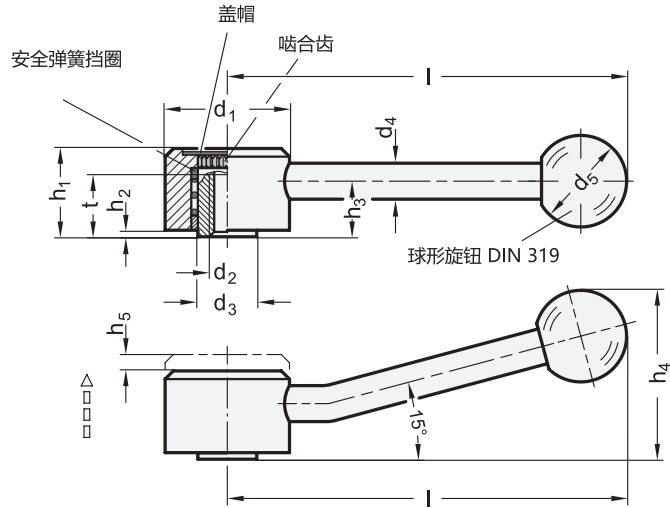


* 完整型号请添加旋向索引

D 平直柄身
E 倾斜柄身

GN 125-带螺纹嵌件

型号	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4 ≈	h5	l	t 最小	Δ
GN 125-32-M6-*	32	M 6	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	11	141
GN 125-32-M8-*	32	M 8	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	11	139
GN 125-36-M8-*	36	M 8	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	14	223
GN 125-36-M10-*	36	M 10	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	14	222
GN 125-36-M12-*	36	M 12	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	14	220
GN 125-40-M10-*	40	M 10	19	12	30	26.5	2	16	50	4.5	130	17	307
GN 125-40-M12-*	40	M 12	19	12	30	26.5	2	16	50	4.5	130	17	301
GN 125-45-M12-*	45	M 12	23	12	32	31.5	2	20	60	5	145	23	425
GN 125-45-M14-*	45	M 14	23	12	32	31.5	2	20	60	5	145	23	415
GN 125-45-M16-*	45	M 16	23	12	32	31.5	2	20	60	5	145	23	406

E型重量

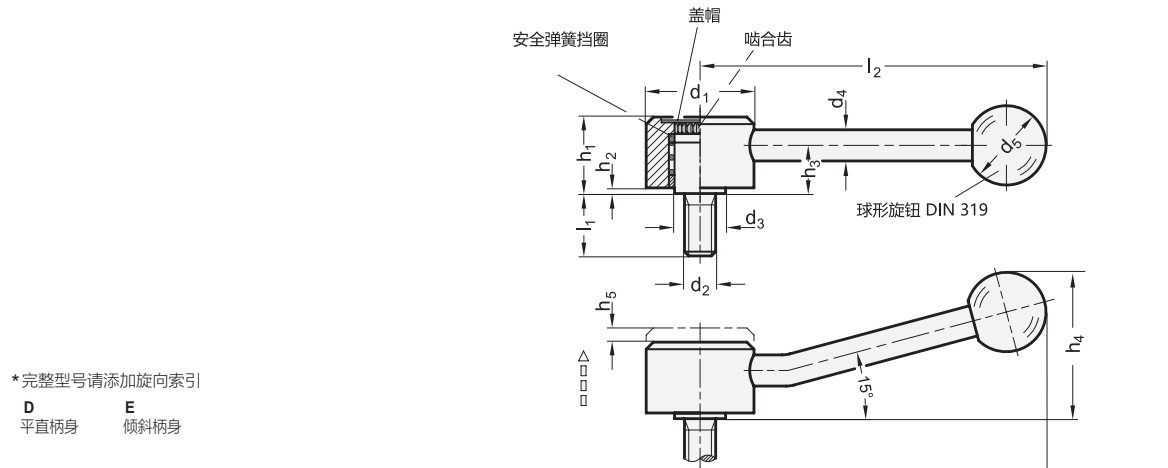

GN 125-带螺杆

型号	d1	d2	l1	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4 ≈	h5	l2	△
GN 125-32-M8-12-*	32	M 8	12	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	147
GN 125-32-M8-16-*	32	M 8	16	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	148
GN 125-32-M8-20-*	32	M 8	20	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	149
GN 125-32-M8-25-*	32	M 8	25	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	151
GN 125-32-M8-32-*	32	M 8	32	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	153
GN 125-32-M8-40-*	32	M 8	40	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	156
GN 125-32-M8-50-*	32	M 8	50	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	158
GN 125-32-M8-63-*	32	M 8	63	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	163
GN 125-32-M10-20-*	32	M 10	20	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	155
GN 125-32-M10-25-*	32	M 10	25	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	155
GN 125-32-M10-32-*	32	M 10	32	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	159
GN 125-32-M10-40-*	32	M 10	40	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	172
GN 125-32-M10-50-*	32	M 10	50	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	173
GN 125-32-M10-63-*	32	M 10	63	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	173
GN 125-32-M10-80-*	32	M 10	80	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	193
GN 125-36-M10-16-*	36	M 10	16	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	235
GN 125-36-M10-20-*	36	M 10	20	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	237
GN 125-36-M10-25-*	36	M 10	25	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	239
GN 125-36-M10-32-*	36	M 10	32	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	242
GN 125-36-M10-40-*	36	M 10	40	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	246
GN 125-36-M10-50-*	36	M 10	50	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	250
GN 125-36-M10-63-*	36	M 10	63	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	259
GN 125-36-M10-80-*	36	M 10	80	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	266
GN 125-36-M12-25-*	36	M 12	25	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	245
GN 125-36-M12-32-*	36	M 12	32	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	250
GN 125-36-M12-40-*	36	M 12	40	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	256
GN 125-36-M12-50-*	36	M 12	50	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	263
GN 125-36-M12-63-*	36	M 12	63	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	271
GN 125-36-M12-80-*	36	M 12	80	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	283
GN 125-40-M12-25-*	40	M 12	25	19	12	30	26.5	2	16	50	4.5	130	336
GN 125-40-M12-32-*	40	M 12	32	19	12	30	26.5	2	16	50	4.5	130	342
GN 125-40-M12-40-*	40	M 12	40	19	12	30	26.5	2	16	50	4.5	130	348
GN 125-40-M12-50-*	40	M 12	50	19	12	30	26.5	2	16	50	4.5	130	355
GN 125-40-M12-63-*	40	M 12	63	19	12	30	26.5	2	16	50	4.5	130	364
GN 125-40-M12-80-*	40	M 12	80	19	12	30	26.5	2	16	50	4.5	130	376
GN 125-45-M16-32-*	45	M 16	32	23	12	32	31.5	2	20	60	5	145	488
GN 125-45-M16-40-*	45	M 16	40	23	12	32	31.5	2	20	60	5	145	498
GN 125-45-M16-50-*	45	M 16	50	23	12	32	31.5	2	20	60	5	145	512
GN 125-45-M16-63-*	45	M 16	63	23	12	32	31.5	2	20	60	5	145	529
GN 125-45-M16-80-*	45	M 16	80	23	12	32	31.5	2	20	60	5	145	549

E型重量



紧定手柄