

平直柄身可调节张力手柄

压铸锌, 不锈钢嵌件, 带内螺纹或外螺纹

规格

手柄

压铸锌

喷涂涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**

毂帽

塑料

- 黑色 SW

- 浅灰色 SR

埋头螺钉

不锈钢

- 化学发黑 SW

- 本色 SR

螺纹衬套/带孔衬套

不锈钢 AISI 303


信息

GN 126.1 平直可调节张力手柄以低高度及时尚优雅的设计为特点。对于空间受到限制的位置或有特定手柄位置要求的应用场合是理想的选择。螺纹嵌件/带孔衬套附着在带锯齿的手柄上。抬起手柄杆, 脱开夹紧装置齿状件, 使其转动至理想的夹紧位置。 “释放”手柄杆, 齿状件自动重新啮合。

技术信息


- ISO-基本公差 (参见页 A21)

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

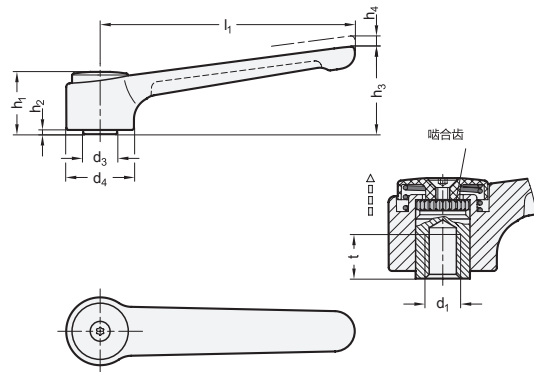

GN 126.1 衬套

说明	l1	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3	h4	t	△
GN 126.1-120-M8-SW	120	M 8	-	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	31
GN 126.1-120-M8-SR	120	M 8	-	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	31
GN 126.1-120-M10-SW	120	M 10	-	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	28
GN 126.1-120-M10-SR	120	M 10	-	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	28
GN 126.1-120-M12-SW	120	M 12	-	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	30
GN 126.1-120-M12-SR	120	M 12	-	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	30
GN 126.1-145-M12-SW	145	M 12	-	23	40	42	4	56	4	22	17
GN 126.1-145-M12-SR	145	M 12	-	23	40	42	4	56	4	22	17
GN 126.1-145-M16-SW	145	M 16	-	23	40	42	4	56	4	22	20
GN 126.1-145-M16-SR	145	M 16	-	23	40	42	4	56	4	22	20
GN 126.1-120-B8-SW	120	-	B 8	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	32
GN 126.1-120-B8-SR	120	-	B 8	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	32
GN 126.1-120-B10-SW	120	-	B 10	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	28
GN 126.1-120-B10-SR	120	-	B 10	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	28
GN 126.1-145-B12-SW	145	-	B 12	23	40	42	4	56	4	22	90
GN 126.1-145-B12-SR	145	-	B 12	23	40	42	4	56	4	22	90
GN 126.1-145-B16-SW	145	-	B 16	23	40	42	4	56	4	22	92
GN 126.1-145-B16-SR	145	-	B 16	23	40	42	4	56	4	22	92

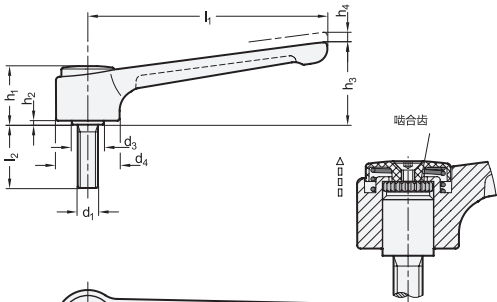

GN 126.1-螺杆

说明	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	Δ
GN 126.1-120-M10-20-SR	120	M 10	20	16	32	29.5	2	41.5	2.5	47
GN 126.1-120-M10-20-SW	120	M 10	20	16	32	29.5	2	41.5	2.5	47
GN 126.1-120-M10-25-SR	120	M 10	25	16	32	29.5	2	41.5	2.5	49
GN 126.1-120-M10-25-SW	120	M 10	25	16	32	29.5	2	41.5	2.5	49
GN 126.1-120-M10-32-SR	120	M 10	32	16	32	29.5	2	41.5	2.5	50
GN 126.1-120-M10-32-SW	120	M 10	32	16	32	29.5	2	41.5	2.5	50
GN 126.1-120-M10-40-SR	120	M 10	40	16	32	29.5	2	41.5	2.5	56
GN 126.1-120-M10-40-SW	120	M 10	40	16	32	29.5	2	41.5	2.5	56
GN 126.1-120-M10-50-SR	120	M 10	50	16	32	29.5	2	41.5	2.5	61
GN 126.1-120-M10-50-SW	120	M 10	50	16	32	29.5	2	41.5	2.5	61
GN 126.1-120-M10-63-SR	120	M 10	63	16	32	29.5	2	41.5	2.5	67
GN 126.1-120-M10-63-SW	120	M 10	63	16	32	29.5	2	41.5	2.5	67
GN 126.1-120-M10-80-SR	120	M 10	80	16	32	29.5	2	41.5	2.5	76
GN 126.1-120-M10-80-SW	120	M 10	80	16	32	29.5	2	41.5	2.5	76
GN 126.1-120-M12-20-SR	120	M 12	20	16	32	29.5	2	41.5	2.5	80
GN 126.1-120-M12-20-SW	120	M 12	20	16	32	29.5	2	41.5	2.5	80
GN 126.1-120-M12-25-SR	120	M 12	25	16	32	29.5	2	41.5	2.5	55
GN 126.1-120-M12-25-SW	120	M 12	25	16	32	29.5	2	41.5	2.5	55
GN 126.1-120-M12-32-SR	120	M 12	32	16	32	29.5	2	41.5	2.5	60
GN 126.1-120-M12-32-SW	120	M 12	32	16	32	29.5	2	41.5	2.5	60
GN 126.1-120-M12-40-SR	120	M 12	40	16	32	29.5	2	41.5	2.5	66
GN 126.1-120-M12-40-SW	120	M 12	40	16	32	29.5	2	41.5	2.5	66
GN 126.1-120-M12-50-SR	120	M 12	50	16	32	29.5	2	41.5	2.5	73
GN 126.1-120-M12-50-SW	120	M 12	50	16	32	29.5	2	41.5	2.5	73
GN 126.1-120-M12-63-SR	120	M 12	63	16	32	29.5	2	41.5	2.5	81
GN 126.1-120-M12-63-SW	120	M 12	63	16	32	29.5	2	41.5	2.5	81
GN 126.1-120-M12-80-SR	120	M 12	80	16	32	29.5	2	41.5	2.5	93
GN 126.1-120-M12-80-SW	120	M 12	80	16	32	29.5	2	41.5	2.5	93
GN 126.1-145-M12-32-SR	145	M 12	32	23	40	42	4	56	4	137
GN 126.1-145-M12-32-SW	145	M 12	32	23	40	42	4	56	4	137
GN 126.1-145-M12-40-SR	145	M 12	40	23	40	42	4	56	4	143
GN 126.1-145-M12-40-SW	145	M 12	40	23	40	42	4	56	4	143
GN 126.1-145-M12-50-SR	145	M 12	50	23	40	42	4	56	4	150
GN 126.1-145-M12-50-SW	145	M 12	50	23	40	42	4	56	4	150
GN 126.1-145-M12-63-SR	145	M 12	63	23	40	42	4	56	4	158
GN 126.1-145-M12-63-SW	145	M 12	63	23	40	42	4	56	4	158
GN 126.1-145-M12-80-SR	145	M 12	80	23	40	42	4	56	4	170
GN 126.1-145-M12-80-SW	145	M 12	80	23	40	42	4	56	4	170
GN 126.1-145-M16-32-SR	145	M 16	32	23	40	42	4	56	4	152
GN 126.1-145-M16-32-SW	145	M 16	32	23	40	42	4	56	4	152
GN 126.1-145-M16-40-SR	145	M 16	40	23	40	42	4	56	4	163
GN 126.1-145-M16-40-SW	145	M 16	40	23	40	42	4	56	4	163
GN 126.1-145-M16-50-SR	145	M 16	50	23	40	42	4	56	4	175
GN 126.1-145-M16-50-SW	145	M 16	50	23	40	42	4	56	4	175
GN 126.1-145-M16-63-SR	145	M 16	63	23	40	42	4	56	4	194
GN 126.1-145-M16-63-SW	145	M 16	63	23	40	42	4	56	4	194
GN 126.1-145-M16-80-SR	145	M 16	80	23	40	42	4	56	4	216
GN 126.1-145-M16-80-SW	145	M 16	80	23	40	42	4	56	4	216

