

## 铰链

### 可调节/压铸锌

#### 规格

#### 类型

- H 型: 垂直可调节
- B 型: 水平可调节
- HB 型: 垂直和水平可调节

#### 压铸锌

#### 喷塑涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**

#### 不锈钢A4

德国材料编号 1.4408

#### 亚光喷砂 **GS**

#### 销

不锈钢 AISI 316Ti




#### 信息

采用 GN 127 铰链后, 各种门和罩盖可以通过移动调整衬套实现紧密、精确地定位。通过这种方式, 门的间隙可以重新调整, 制造公差也能得到补偿。箭头标记可调节范围  $w$  的中心。

不锈钢变体通常也适用于特殊腐蚀条件下的应用。

#### 技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 铰链额定负载信息 (参见页 A40)
- 铰链列表 (参见页 1362)

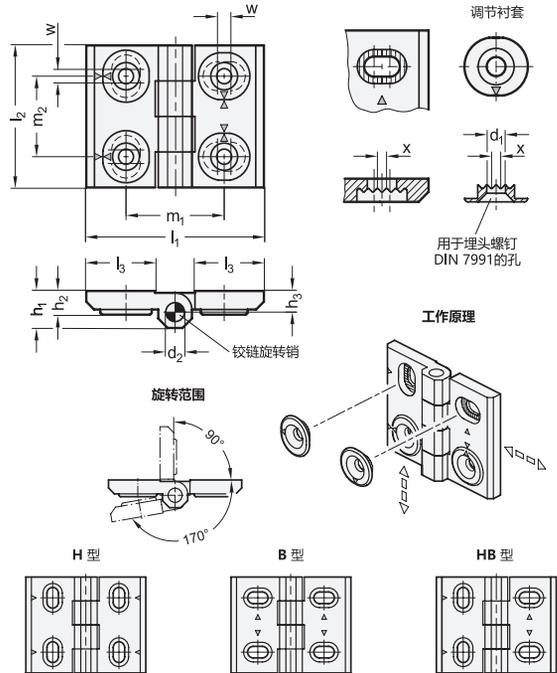

\*增加铰链的颜色索引 (SW 或 SR)

**SW** RAL9005  
**SR** RAL9006

### GN 127

说明	l1	l2	d1	d2	h1	h2	h3	l3	m1	m2	w	x	△
GN 127-ZD-52-40-H-*	52	40	4.5	4	9.5	6	5.5	22	30	22	2	0.5	69
GN 127-ZD-64-50-H-*	64	50	5.5	6	11.5	6.5	7.5	28	37	27	3	0.75	115
GN 127-ZD-76-60-H-*	76	60	6.5	8	15	9	8.5	33.5	42	34	4	1	205
GN 127-ZD-52-40-B-*	52	40	4.5	4	9.5	6.5	5.5	22	30	22	2	0.5	69
GN 127-ZD-64-50-B-*	64	50	5.5	6	11.5	7	7.5	28	37	27	3	0.75	115
GN 127-ZD-76-60-B-*	76	60	6.5	8	15	9	8.5	33.5	42	34	4	1	205
GN 127-ZD-52-40-HB-*	52	40	4.5	4	9.5	6.5	5.5	22	30	22	2	0.5	69
GN 127-ZD-64-50-HB-*	64	50	5.5	6	11.5	7	7.5	28	37	27	3	0.75	115
GN 127-ZD-76-60-HB-*	76	60	6.5	8	15	9	8.5	33.5	42	34	4	1	205

### GN 127-A4

### STAINLESS STEEL

说明	l1	l2	d1	d2	h1	h2	h3	l3	m1	m2	w	x	△
GN 127-A4-52-40-H-GS	52	40	4.5	4	9.5	6	5.5	22	30	22	2	1	78
GN 127-A4-64-50-H-GS	64	50	5.5	6	11.5	7	6.5	28	37	27	3	1.5	140
GN 127-A4-76-60-H-GS	76	60	6.5	8	15	9	8.5	33.5	42	34	4	2	259
GN 127-A4-52-40-B-GS	52	40	4.5	4	9.5	6	5.5	22	30	22	2	1	76
GN 127-A4-64-50-B-GS	64	50	5.5	6	11.5	7	6.5	28	37	27	3	1.5	137
GN 127-A4-76-60-B-GS	76	60	6.5	8	15	9	8.5	33.5	42	34	4	2	253
GN 127-A4-52-40-HB-GS	52	40	4.5	4	9.5	6.5	5.5	22	30	22	2	1	77
GN 127-A4-64-50-HB-GS	64	50	5.5	6	11.5	7	6.5	28	37	27	3	1.5	138
GN 127-A4-76-60-HB-GS	76	60	6.5	8	15	9	8.5	33.5	42	34	4	2	256

