

铰链

三节式, 钢质/不锈钢

规格

类型

C型: 从背面安装。

钢制款式

铰链

镀锌钢, 蓝钝处理 ST

销

铜制, 镀镍

垫圈

铜制, 镀镍

ISO 4032 六角螺母

镀锌钢, 蓝钝处理

用于固定螺钉的锯齿垫圈 DIN 6797

镀锌钢, 蓝钝处理

不锈钢款式

本体、销、垫圈

- AISI 303 不锈钢 NI

- 不锈钢 AISI 316L A4

ISO 4032 六角螺母

AISI 304 不锈钢

用于固定螺钉的锯齿垫圈 DIN 6797

AISI 304 不锈钢





信息

GN 129.2 铰链用于在外侧与门框齐平的门。安装后不可脱卸。
因安装在门的内侧, 本产品特别适用于禁止从外侧拆卸的门和活板门, 使之成为防止非法改装的装置。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

- 铰链列表 (参见页 1362)

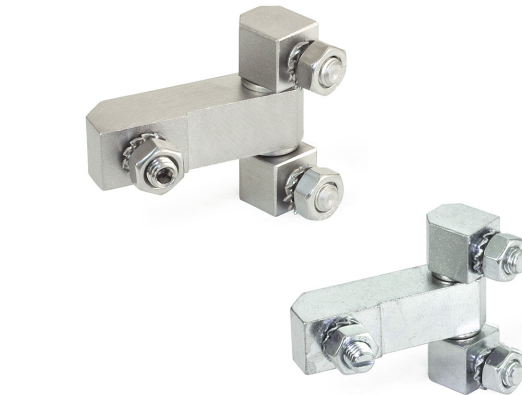

GN 129.2

说明	l1	l2	b	d1	d2	h1	h2	l3	l4 max.	l5	l6 max.	l7	m1	m2	s	t	△
GN 129.2-45-40-C-ST	45	40	13	M 6	6	13	13.5	18	6	11	5	10	30	28.2	12	9	97
GN 129.2-50-51-C-ST	50	51	18	M 8	8	18	18	26	8	14	8	14	29	35	16	11	213
GN 129.2-53-40-C-ST	53	40	13	M 6	6	13	13.5	26	6	11	5	10	38	28.2	12	9	108
GN 129.2-61-51-C-ST	61	51	18	M 8	8	18	18	26	8	14	8	14	40	35	16	11	240

GN 129.2-A4

不锈钢

说明	l1	l2	b	d1	d2	h1	h2	l3	l4 max.	l5	l6 max.	l7	m1	m2	s	t	△
GN 129.2-45-40-C-A4	45	40	13	M 6	6	13	13.5	18	6	11	5	10	30	28.2	12	9	100
GN 129.2-50-51-C-A4	50	51	18	M 8	8	18	18	26	8	14	8	14	29	35	16	11	214

GN 129.2-NI

不锈钢

说明	l1	l2	b	d1	d2	h1	h2	l3	l4 max.	l5	l6 max.	l7	m1	m2	s	t	△
GN 129.2-45-40-C-NI	45	40	13	M 6	6	13	13.5	18	6	11	5	10	30	28.2	12	9	97
GN 129.2-50-51-C-NI	50	51	18	M 8	8	18	18	26	8	14	8	14	29	35	16	11	213