

不锈钢铰链

三节式

规格

类型

D型: 三节式

本体、销、垫圈

- AISI 303 不锈钢 **NI**

- 不锈钢 AISI 316L **A4**

ISO 4032 六角螺母

AISI 304 不锈钢

用于固定螺钉的锯齿垫圈 DIN 6797

AISI 304 不锈钢





信息

GN 129.5 不锈钢铰链用于在外侧与门框齐平的门。安装后不可脱卸。
因安装在门的内侧，本产品特别适用于禁止从外侧拆卸的门和活板门，
使之成为防止非法改装的装置。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

- 铰链列表 (参见页 1362)

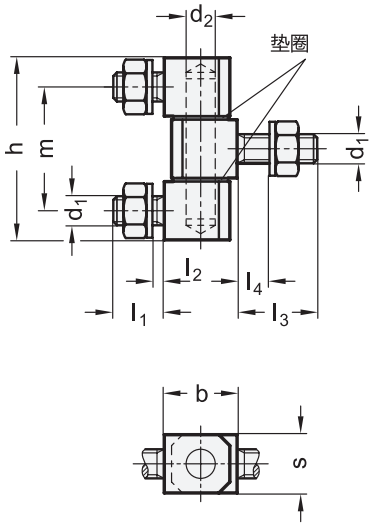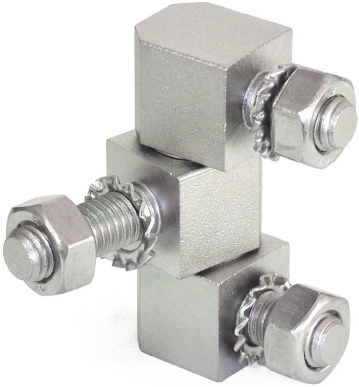

GN 129.5-NI

不锈钢

说明	s	b	d1	d2	h	l1	l2	l3	l4 max.	m	△
GN 129.5-12-D-NI	12	15	M 6	6	39.2	10	5	14	9	27.2	57
GN 129.5-16-D-NI	16	20	M 8	8	49	14	8	22	16	33	134

GN 129.5-A4

不锈钢

说明	s	b	d1	d2	h	l1	l2	l3	l4 max.	m	△
GN 129.5-12-D-A4	12	15	M 6	6	39.2	10	5	14	9	27.2	61
GN 129.5-16-D-A4	16	20	M 8	8	49	14	8	22	16	33	140