

铰链

二节式或三节式/钢质

规格

类型

- D型: 三节式
- Z型: 二节式

镀锌钢, 蓝钝处理

销
镀镍铜

垫圈
镀镍铜

ISO 4032 六角螺母
镀锌钢, 蓝钝处理

带锯齿垫圈 DIN 6797
用于固定螺钉
镀锌钢, 蓝钝处理




信息

GN 129 铰链适用于在外侧与门框齐平的门。铰链通常安装在门的侧方。如果两个铰链以相同方式安装, 二节式铰链允许门板脱卸。三节式铰链一般不可脱卸, 并且安装在门的内侧, 适用于不可从外侧拆卸, 可预防非法改动的门或盖板。

技术信息

- 铰链列表 (参见页 1362)
- 额定负载信息 (参见页 A35)

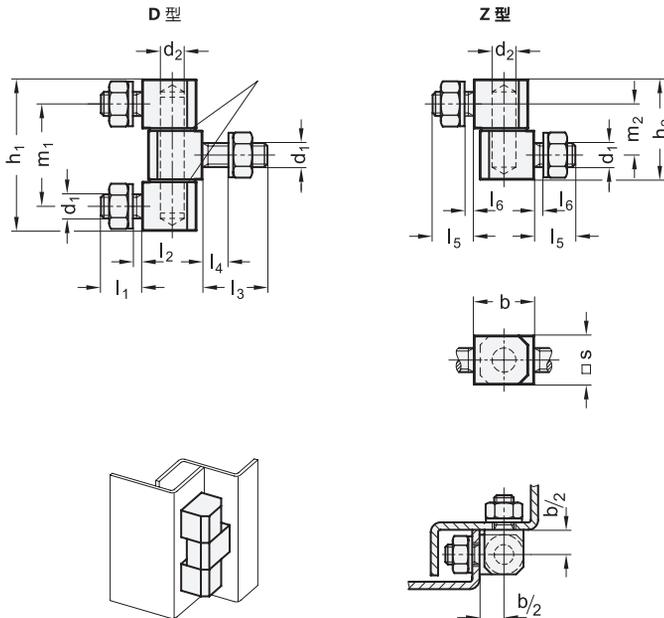

GN 129

说明	s	b	d1	d2	h1	h2	l1	l2	l3	l4 max.	l5	l6	m1	m2	△
GN 129-12-D	12	15	M 6	6	39.2	-	10	5	-	9	-	-	27.2	-	57
GN 129-16-D	16	20	M 8	8	49	-	14	8	-	16	-	-	33	-	133
GN 129-12-Z	12	15	M 6	6	-	25.6	-	5	14	-	10	5	-	13.6	38
GN 129-16-Z	16	20	M 8	8	-	32.5	-	8	22	-	14	8	-	16.5	87