

双向管夹头

铝制或不锈钢管身

规格

识别号

识别号 **2**: 带两颗不锈钢圆柱头内六角 DIN 912 紧固螺钉

铝材

- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

不锈钢 AISI CF-8 **NI**

亚光喷砂饰面

DIN 912 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁



信息

双向管夹头 GN 131 的锁紧孔由机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

在螺钉位置 **z** 的内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。

如需在没有工具的情况下夹紧, 内六角螺钉可用可调节手柄代替 GN 911 (参见页 1874) / GN 911.3 (参见页 1875) 在表中列为附件。

附件


- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874) / GN 911.3 (参见页 1875)

可按需提供

- d_1 / d_2 带有不同的孔

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

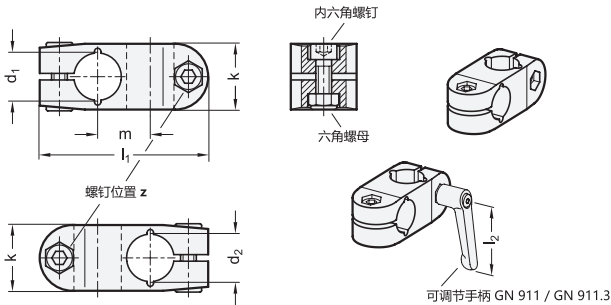

* 增加双向管夹头的颜色索引

SW **BL**
RAL9005 普通

GN 131-AL

说明	d_1 孔	d_2 孔	k 夹紧长度	l_1	m	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l_2	
GN 131-B10-B10-2-*	B 10	B 10	25	64	20	M6-20	63 -	86
GN 131-B12-B12-2-*	B 12	B 12	25	64	20	M6-20	45 63	80
GN 131-B14-B14-2-*	B 14	B 14	25	64	20	M6-20	45 63	78
GN 131-B15-B15-2-*	B 15	B 15	25	64	20	M6-20	45 63	62
GN 131-B16-B16-2-*	B 16	B 16	25	64	20	M6-20	45 63	55
GN 131-B18-B18-2-*	B 18	B 18	25	64	20	M6-20	45 63	50

GN 131-NI

STAINLESS STEEL

说明	d_1 孔	d_2 孔	k 夹紧长度	l_1	m	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l_2	
GN 131-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	25	64	20	M6-20	-	190
GN 131-B14-B14-2-NI	B 14	B 14	25	64	20	M6-20	-	185
GN 131-B15-B15-2-NI	B 15	B 15	25	64	20	M6-20	-	180
GN 131-B16-B16-2-NI	B 16	B 16	25	64	20	M6-20	-	175
GN 131-B18-B18-2-NI	B 18	B 18	25	64	20	M6-20	45 63	170
GN 131-B20-B20-2-NI	B 20	B 20	25	64	20	M6-20	45 63	165

SW型重量