

双向管夹头

不锈钢

规格

类型

- A 型: 不带密封件
- B 型: 带密封件

识别号

- 编号 4: 带两枚不锈钢夹盖状螺母 DIN 917

AISI CF-8 不锈钢

亚光喷砂饰面

DIN 603 车架螺栓

不锈钢

DIN 917 盖状螺母 / 垫圈

不锈钢

密封件

- 密封圈
- 塑料 (聚甲醛 POM)

- 间隔圈

硅, 硬度40 ... 60 Shore A



信息

双向管夹头 GN 132.5 的锁紧孔由机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

在螺钉位置 **z**, 马车螺栓和盖状螺母可减少孔横截面, 以便夹紧。B 型在螺钉位置配备密封件。


如需在没有工具的情况下夹紧, 可使用在表中列为附件的可调节手柄 GN 911.3 (参见页 1875) 在表中列为附件。

附件

- 可调节手柄 GN 911.3 (参见页 1875)

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

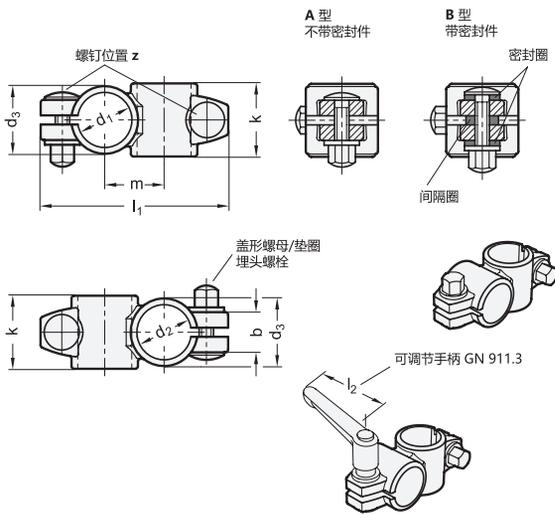

GN 132.5-A

不锈钢

说明	d1 孔	d2 孔	b	d3	k 夹紧长度	l1	m	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911.3 l2	📏
GN 132.5-B30-B30-A-4	B 30	B 30	22	37	40	104	33	M 8	63 78	296
GN 132.5-B40-B40-A-4	B 40	B 40	28	50.3	56	133	45	M 10	78 92	732
GN 132.5-B50-B50-A-4	B 50	B 50	30	60	65	150	53	M 10	78 92	970

GN 132.5-B

不锈钢

说明	d1 孔	d2 孔	b	d3	k 夹紧长度	l1	m	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911.3 l2	📏
GN 132.5-B30-B30-B-4	B 30	B 30	22	37	40	104	33	M 8	63 78	296
GN 132.5-B40-B40-B-4	B 40	B 40	28	50.3	56	133	45	M 10	78 92	732
GN 132.5-B50-B50-B-4	B 50	B 50	30	60	65	150	53	M 10	78 92	970