

双向管夹头

铝材

规格

识别号

识别号 **2**: 带两颗不锈钢圆柱头内六角 DIN 912 紧固螺钉

铝材

- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

DIN 912 圆柱头内六角螺钉
AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985
AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁



信息

双向管夹头 GN 132 的锁紧孔由机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

在螺钉位置 **z** 的内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。

如需在没有工具的情况下夹紧, 内六角螺钉可用可调节手柄代替 GN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。

附件


- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874)

可按需提供

- d_1 / d_2 带有不同的孔

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

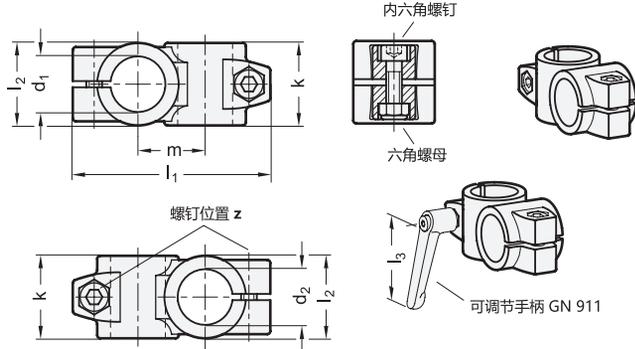

* 增加双向管夹头的颜色索引

SW **BL**
RAL9005 普通

GN 132

说明	d_1 孔	d_2 孔	k 夹紧长度	l_1	l_2	m	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l_3	📐
GN 132-B20-B20-40-2-*	B 20	B 20	40	97	40	33	M8-25	-	250
GN 132-B25-B25-40-2-*	B 25	B 25	40	97	40	33	M8-25	63 78	240
GN 132-B30-B30-40-2-*	B 30	B 30	40	97	40	33	M8-25	63 78	170
GN 132-B30-B30-56-2-*	B 30	B 30	56	125	56	45	M10-35	-	700
GN 132-B32-B32-56-2-*	B 32	B 32	56	125	56	45	M10-35	-	600
GN 132-B35-B35-56-2-*	B 35	B 35	56	125	56	45	M10-35	78 92	499
GN 132-B40-B40-56-2-*	B 40	B 40	56	125	56	45	M10-35	78 92	450
GN 132-B40-B40-65-2-*	B 40	B 40	65	143	65	53	M10-50	-	880
GN 132-B42-B42-65-2-*	B 42	B 42	65	143	65	53	M10-50	78 92	700
GN 132-B45-B45-65-2-*	B 45	B 45	65	143	65	53	M10-50	78 92	650
GN 132-B48-B48-65-2-*	B 48	B 48	65	143	65	53	M10-50	78 92	600
GN 132-B50-B50-65-2-*	B 50	B 50	65	143	65	53	M10-50	78 92	622
GN 132-B50-B50-80-2-*	B 50	B 50	80	169	80	65	M10-50	-	1230
GN 132-B60-B60-80-2-*	B 60	B 60	80	169	80	65	M10-50	78 92	1060

SW型重量