

## 双向线性传动装置接头

用于双轴系统, 铝制, 孔的尺寸不相同  $d_1 / d_2$ :

### 规格

#### 识别号

识别号 **2**: 带两颗不锈钢DIN 912紧固螺钉

铝材

喷漆涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

套筒轴承

塑料 (PTFE)

DIN 912 槽头带帽螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁



### 信息

双向线性传动装置接头 GN 133.2 基于双向接头夹具。额外提供的安装孔用于连接线性传送装置的驱动键。名称为 **G** 的孔配有套筒轴承。

通过螺钉位置  $z_1/z_2$ , 可以调节导向孔  $d_1/d_2$  的间隙, 或者调节后可以夹紧线性传送装置接头。

如需在没有工具的情况下快速夹紧, 可使用可调节手柄代替内六角螺钉 GN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。


### 附件

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874)


### 技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

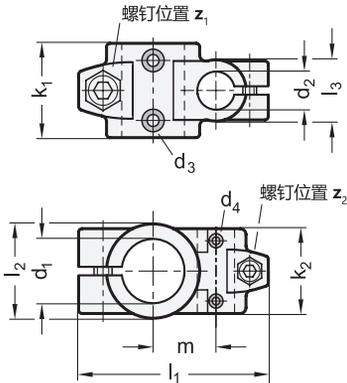

可调节手柄 GN 911



### GN 133.2-不带套筒轴承

说明	$d_1 - d_2$ 不带套筒 轴承	$d_3$ 驱动键上的 安装螺钉	$d_4$ 驱动键上的 安装螺钉	$k_1$ 夹紧长度	$k_2$ 夹紧长度	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$m$	$z_1$ 螺钉位置	$z_2$ 螺钉位置	$z_1$ 的附件推荐手柄 GN 911 $l_4$	$z_2$ 的附件推荐手柄 GN 911 $l_4$	△
GN 133.2-B30-B18-2-SW	B30 - B18	M 4	M 3	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63   78	45   63	133
GN 133.2-B50-B30-2-SW	B50 - B30	M 6	M 4	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78   92	63   78	450

### GN 133.2-带套筒轴承

说明	$d_1 - d_2$ 带套筒轴承	$d_3$ 驱动键上的 安装螺钉	$d_4$ 驱动键上的 安装螺钉	$k_1$ 夹紧长度	$k_2$ 夹紧长度	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$m$	$z_1$ 螺钉位置	$z_2$ 螺钉位置	$z_1$ 的附件推荐手柄 GN 911 $l_4$	$z_2$ 的附件推荐手柄 GN 911 $l_4$	△
GN 133.2-G30-G18-2-SW	G30 - G18	M 4	M 3	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63   78	45   63	133
GN 133.2-G50-G30-2-SW	G50 - G30	M 6	M 4	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78   92	63   78	450