

双向线性传动装置接头

铝制, 多部件组件, 用于单轴系统

规格

识别号

No. 2: 带 4 颗不锈钢圆柱头内六角螺钉 DIN 912

铝材

喷塑涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 S

DIN 912 槽头带帽螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁

信息

双向线性传动装置接头 GN 134.1 基于双向接头夹具。额外提供的安装孔用于连接线性传送装置的驱动键。

驱动键的安装孔 d_3 始终位于单轴系统中的孔 d_1 或方块 s_1 中。通孔内的定心衬套消除了轴向间隙。方孔的宽度 s_1 在尺寸上贴合方形线性传动装置的间隙。

提供的夹紧方块 s_2 未在单轴设计中加工。

如需在没有工具的情况下快速夹紧, 可使用可调节手柄代替内六角螺钉 GN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。


附件

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874)





技术信息


- 塑料特性 (参见页 A2)

- 不锈钢特性 (参见页 A26)



内六角螺钉/六角螺母



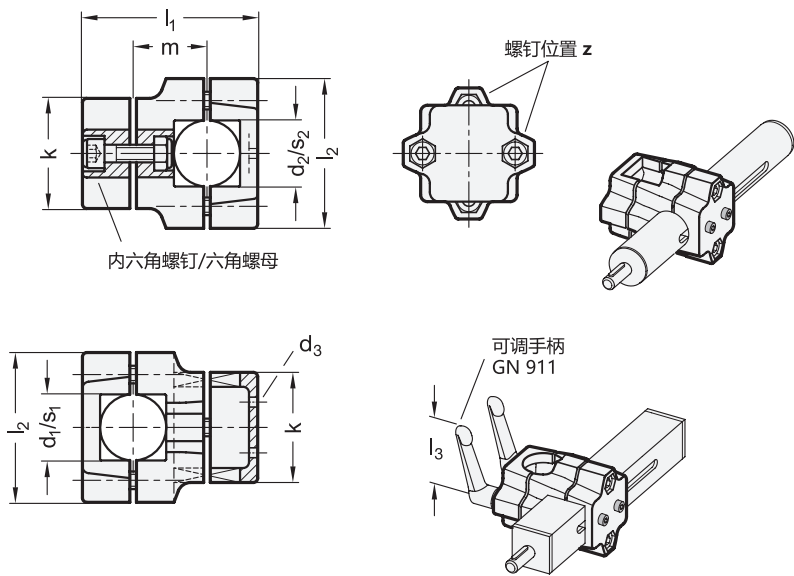

GN 134.1

说明	d1	d2	s1	s2	k 夹紧长度	d3	l1	l2	m	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l3	⚖
GN 134.1-B30-B30-50-2-S	B 30	B 30	-	-	50	M 4	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	326
GN 134.1-B30-B30-60-2-S	B 30	B 30	-	-	60	M 4	109	79	50	M8-50	63 78	698
GN 134.1-B40-B40-60-2-S	B 40	B 40	-	-	60	M 5	109	79	50	M8-50	63 78	614
GN 134.1-B40-B40-76-2-S	B 40	B 40	-	-	76	M 5	125	98	55	M10-50	78 92	975
GN 134.1-B50-B50-76-2-S	B 50	B 50	-	-	76	M 6	125	98	55	M10-50	78 92	885
GN 134.1-B30-V30-50-2-S	B 30	-	-	V 30	50	M 4	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	314
GN 134.1-B30-V30-60-2-S	B 30	-	-	V 30	60	M 4	109	79	50	M8-50	63 78	682
GN 134.1-B40-V40-60-2-S	B 40	-	-	V 40	60	M 5	109	79	50	M8-50	63 78	585
GN 134.1-B40-V40-76-2-S	B 40	-	-	V 40	76	M 5	125	98	55	M10-50	78 92	891
GN 134.1-B50-V50-76-2-S	B 50	-	-	V 50	76	M 6	125	98	55	M10-50	78 92	773
GN 134.1-V30-V30-50-2-S	-	-	V 30	V 30	50	M 4	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	300
GN 134.1-V30-V30-60-2-S	-	-	V 30	V 30	60	M 4	109	79	50	M8-50	63 78	666
GN 134.1-V40-V40-60-2-S	-	-	V 40	V 40	60	M 5	109	79	50	M8-50	63 78	556
GN 134.1-V40-V40-76-2-S	-	-	V 40	V 40	76	M 5	125	98	55	M10-50	78 92	969
GN 134.1-V50-V50-76-2-S	-	-	V 50	V 50	76	M 6	125	98	55	M10-50	78 92	920

