

带锁止功能的双向管夹头

铝材

规格

类型

- G型: 带内螺纹
- R型: 带分度销
- D型: 带弹簧销

铝材

粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 SW

紧固元件/传动元件

- DIN 912 圆柱头内六角螺钉
- 六角螺母 DIN 985
- 导向衬套

AISI 304 不锈钢

GN 717分度销, CK型

- 销

AISI 303 不锈钢

- 捏手

- 塑料 (聚酰胺PA)

- 黑色, 亚光饰面

GN 615.9弹簧销, KN型

- AISI 303 不锈钢

- 带摩擦轴承的滚珠

- 带内六角

- 不锈钢锁紧螺母ISO 4035



附件

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874)

技术信息


- 不锈钢特性 (参见页 A26)

信息

带锁止功能的双向管接头 GN 134.7, 可在方形构造管上实现快捷的反复定位。D形管夹头适用于带埋头孔的构造管, R形管夹头适用于带平孔的构造管, 用户可以根据设计说明在构造管上加孔, 也可以直接订购带有定位孔的成品构造管 GN 990.1 (参见页)。

如需在没有工具的情况下快速夹紧, 可在位置 **z** 使用可调节手柄代替内六角螺钉 GN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。通孔中的中心衬套可消除管夹头上下组件之间的轴向间隙。

带锁止功能的双向管夹头 GN 134.7 发货时随附未安装的分度销 (R型) 或弹簧销 (D型)。G型管夹头带有通用螺纹孔, 可根据实际应用另行搭配各类定位元件。

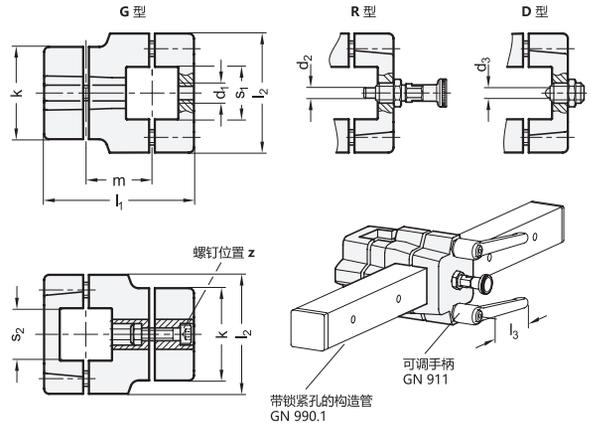

说明	S1 方形	S2 方形	d1	d2 销 -0.05 孔 +0.03/+0.08	d3 滚珠-Ø	k 夹紧长度	l1	l2	m	z 螺钉位置	z的附件推荐手柄 GN 911 l3	🔑
GN 134.7-V25-V25-D-SW	V 25	V 25	M 8	-	-	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	407
GN 134.7-V25-V25-G-SW	V 25	V 25	M 8	5	-	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	407
GN 134.7-V25-V25-R-SW	V 25	V 25	M 8	-	3.5	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	407
GN 134.7-V30-V30-D-SW	V 30	V 30	M 8	-	-	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	301
GN 134.7-V30-V30-G-SW	V 30	V 30	M 8	5	-	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	301
GN 134.7-V30-V30-R-SW	V 30	V 30	M 8	-	3.5	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	301
GN 134.7-V40-V40-D-SW	V 40	V 40	M 12	-	-	76	125	98	55	M10-50	78 92	1055
GN 134.7-V40-V40-G-SW	V 40	V 40	M 12	8	-	76	125	98	55	M10-50	78 92	1055
GN 134.7-V40-V40-R-SW	V 40	V 40	M 12	-	6.5	76	125	98	55	M10-50	78 92	1055
GN 134.7-V50-V50-D-SW	V 50	V 50	M 12	-	-	76	125	98	55	M10-50	78 92	928
GN 134.7-V50-V50-G-SW	V 50	V 50	M 12	8	-	76	125	98	55	M10-50	78 92	928
GN 134.7-V50-V50-R-SW	V 50	V 50	M 12	-	6.5	76	125	98	55	M10-50	78 92	928