

## 双向管夹头

铝制, 多部件安装

### 规格

#### 识别号

No. 2: 带 4 颗不锈钢圆柱头内六角螺钉 DIN 912

铝材

- 粉末涂层  
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

DIN 912 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁

### 信息

双向管夹头 GN 134 的夹紧孔并非由机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

方孔的设计还适用于 **型材系统**。

在螺钉位置 **z** 的内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。


如需在没有工具的情况下夹紧, 内六角螺钉可用可调节手柄代替 GN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。


### 附件

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874)

### 技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

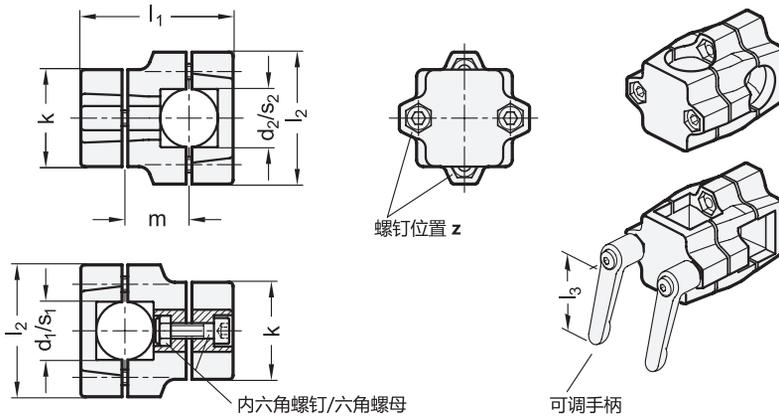

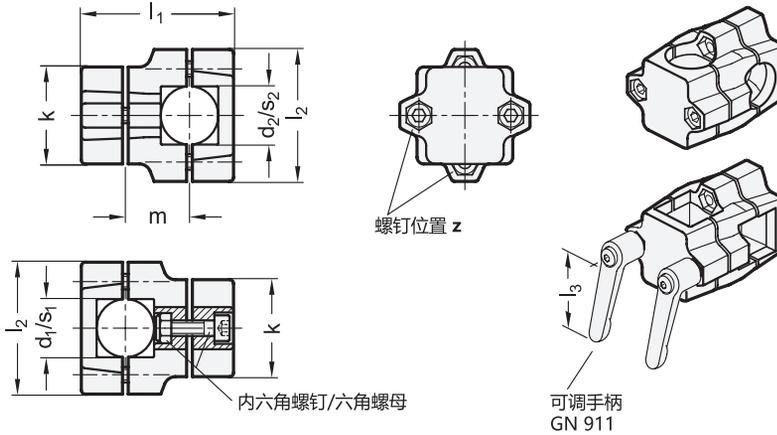

\*增加双向管夹头的颜色索引

■ SW BL  
RAL9005 普通

### GN 134-B-B

说明	d1-d2	k 夹紧长度	l1	l2	m	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 13	△
GN 134-B20-B20-50-2-*	B20-B20	50	79.5	68	33.5	M8-30	63   78	357
GN 134-B25-B25-50-2-*	B25-B25	50	79.5	68	33.5	M8-30	63   78	326
GN 134-B30-B30-50-2-*	B30-B30	50	79.5	68	33.5	M8-30	63   78	310
GN 134-B30-B30-60-2-*	B30-B30	60	109	79	50	M8-50	63   78	698
GN 134-B32-B32-60-2-*	B32-B32	60	109	79	50	M8-50	63   78	686
GN 134-B35-B35-60-2-*	B35-B35	60	109	79	50	M8-50	63   78	666
GN 134-B40-B40-60-2-*	B40-B40	60	109	79	50	M8-50	63   78	614
GN 134-B40-B40-76-2-*	B40-B40	76	125	98	55	M10-50	78   92	975
GN 134-B42-B42-76-2-*	B42-B42	76	125	98	55	M10-50	78   92	947
GN 134-B45-B45-76-2-*	B45-B45	76	125	98	55	M10-50	78   92	930
GN 134-B48-B48-76-2-*	B48-B48	76	125	98	55	M10-50	78   92	914
GN 134-B50-B50-76-2-*	B50-B50	76	125	98	55	M10-50	78   92	885

### GN 134-B-S

说明	d1-s2	k 夹紧长度	l1	l2	m	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 13	△
GN 134-B20-V20-50-2-*	B20-V20	50	79.5	68	33.5	M8-30	63   78	351
GN 134-B25-V25-50-2-*	B25-V25	50	79.5	68	33.5	M8-30	63   78	331
GN 134-B30-V30-50-2-*	B30-V30	50	79.5	68	33.5	M8-30	63   78	300
GN 134-B30-V30-60-2-*	B30-V30	60	109	79	50	M8-50	63   78	682
GN 134-B35-V35-60-2-*	B35-V35	60	109	79	50	M8-50	63   78	644
GN 134-B40-V40-60-2-*	B40-V40	60	109	79	50	M8-50	63   78	630
GN 134-B40-V40-76-2-*	B40-V40	76	125	98	55	M10-50	78   92	900
GN 134-B45-V45-76-2-*	B45-V45	76	125	98	55	M10-50	78   92	836
GN 134-B50-V50-76-2-*	B50-V50	76	125	98	55	M10-50	78   92	773

### GN 134-S-S

说明	s1-s2	k 夹紧长度	l1	l2	m	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 13	△
GN 134-V20-V20-50-2-*	V20-V20	50	79.5	68	33.5	M8-30	63   78	350
GN 134-V25-V25-50-2-*	V25-V25	50	79.5	68	33.5	M8-30	63   78	325
GN 134-V30-V30-50-2-*	V30-V30	50	79.5	68	33.5	M8-30	63   78	250
GN 134-V30-V30-60-2-*	V30-V30	60	109	79	50	M8-50	63   78	660
GN 134-V35-V35-60-2-*	V35-V35	60	109	79	50	M8-50	63   78	620
GN 134-V40-V40-60-2-*	V40-V40	60	109	79	50	M8-50	63   78	560
GN 134-V40-V40-76-2-*	V40-V40	76	125	98	55	M10-50	78   92	995
GN 134-V45-V45-76-2-*	V45-V45	76	125	98	55	M10-50	78   92	880
GN 134-V50-V50-76-2-*	V50-V50	76	125	98	55	M10-50	78   92	825

SW型重量

