

双向管夹头

铝制/多片拼合式装配/ 单个管夹上两孔 d_{1pp}/s_1 或 d_2/s_2 形状相异, 尺寸不同

规格

识别号

No. 2: 带 4 颗不锈钢圆柱头内六角螺钉 DIN 912

铝材

- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

DIN 912 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁

信息

双向夹头 GN 135 的夹紧孔专门设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

方孔的设计还适用于 **型材系统**。

圆孔和方孔采用特定方式排列, 可实现对不同截面类型管材的适应。

在螺钉位置 z_1/z_2 的内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。

如需在没有工具的情况下夹紧, 内六角螺钉可用可调节手柄代替 GN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。

附件


- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874)

可按需提供

- 其它圆孔及方孔组合 d_1/s_1 与 d_2/s_2

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

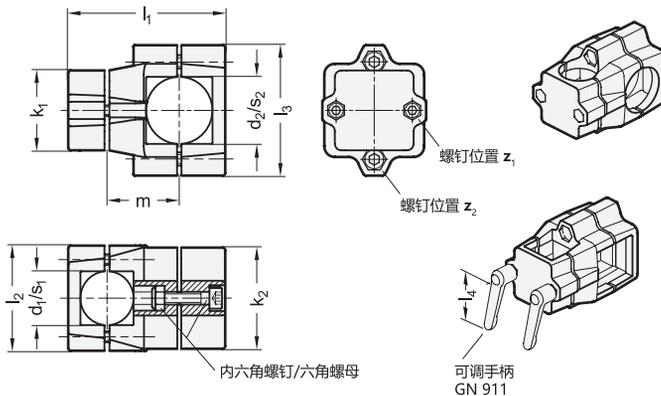

*增加双向管夹头的颜色索引

SW	BL
RAL9005	普通

GN 135

说明	d_1	s_1	d_2	s_2	k_1 夹紧长度	k_2 夹紧长度	l_1	l_2	l_3	m	z_1 螺钉位置	z_2 螺钉位置	z_1 的附件推荐手柄 GN 911 I4	z_2 的附件推荐手柄 GN 911 I4	磅
GN 135-B30-V40-60-2-*	B 30	-	-	V 40	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	750
GN 135-V30-V40-60-2-*	-	V 30	-	V 40	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	730
GN 135-B30-B40-60-2-*	B 30	-	B 40	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	800
GN 135-V30-B40-60-2-*	-	V 30	B 40	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	747
GN 135-B30-V50-60-2-*	B 30	-	-	V 50	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	880
GN 135-V30-V50-60-2-*	-	V 30	-	V 50	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	704
GN 135-B30-B50-60-2-*	B 30	-	B 50	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	728
GN 135-V30-B50-60-2-*	-	V 30	B 50	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	721
GN 135-B40-B50-60-2-*	B 40	-	B 50	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	550
GN 135-V40-B50-60-2-*	-	V 40	B 50	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	689
GN 135-B40-V50-60-2-*	B 40	-	-	V 50	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	500
GN 135-V40-V50-60-2-*	-	V 40	-	V 50	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	783

SW型重量