

## 铰链

钢制型材, 用于焊接

### 规格

#### 类型

- A型: 无圆孔
- S型: 不带孔, 带润滑油嘴

钢制型材 ST

轧制, 鳞面

或压制, 本色 BL

销

钢制

润滑油注入接头 旋转手柄类似 DIN 71412-A

钢制

镀锌, 蓝钝



### 信息

GN 1366 铰链由轧制或压制的钢制型材制成, 非常坚固。

A和S型可通过焊接或客户制作的孔安装。

S型也有一个润滑油嘴, 类似于 DIN 71412-A, 无需拆卸铰链即可快速轻松地重新润滑。

由于其标准的规格, 能够以相对小的批量, 实现特殊应用场合-特殊解决方案。

### 技术信息


- 铰链额定负载信息 (参见页 A40)

- 铰链列表 (参见页 1362)


### 可按需提供

- 带可脱销
- 带黄铜销
- 带滑动轴承衬套 (铜制)
- 带孔
- 其它规格
- 其它表面处理形式


A 型

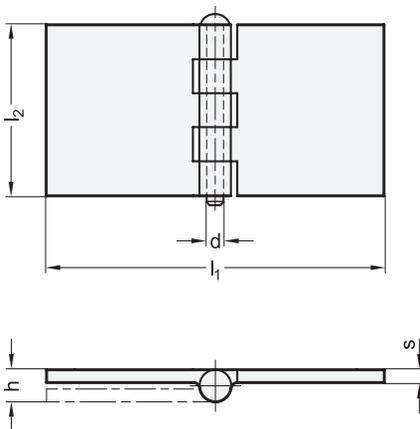


S 型

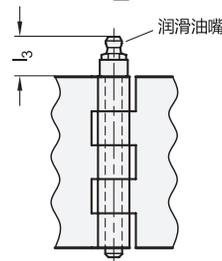

旋转范围



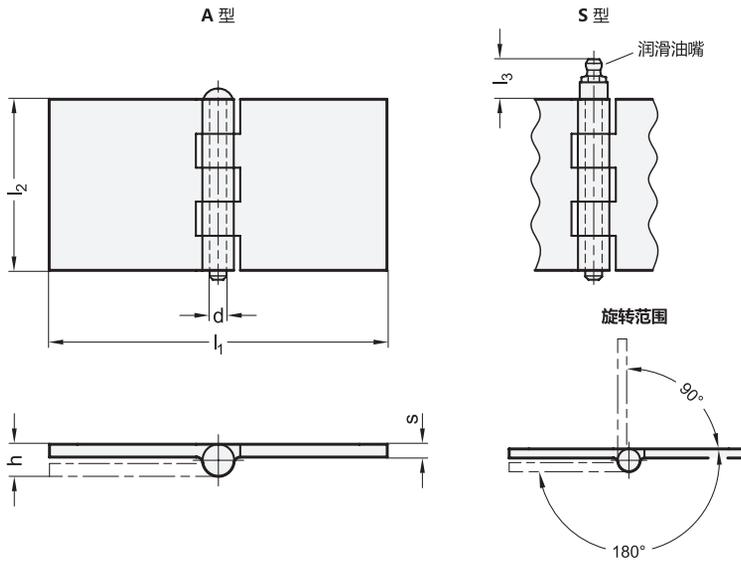

### GN 1366-A

说明	l1	l2	d	h	s	⚖️
GN 1366-ST-60-30-A-BL	60	30	6	12	5	87
GN 1366-ST-120-30-A-BL	120	30	6	12	5	160
GN 1366-ST-160-30-A-BL	160	30	6	12	5	200
GN 1366-ST-60-40-A-BL	60	40	6	12	5	113
GN 1366-ST-120-40-A-BL	120	40	6	12	5	210
GN 1366-ST-160-40-A-BL	160	40	6	12	5	260
GN 1366-ST-60-50-A-BL	60	50	6	12	5	140
GN 1366-ST-120-50-A-BL	120	50	6	12	5	263
GN 1366-ST-160-50-A-BL	160	50	6	12	5	200
GN 1366-ST-60-60-A-BL	60	60	6	12	5	168
GN 1366-ST-120-60-A-BL	120	60	6	12	5	313
GN 1366-ST-160-60-A-BL	160	60	8	15	6	490
GN 1366-ST-160-80-A-BL	160	80	8	15	6	644
GN 1366-ST-200-80-A-BL	200	80	8	15	6	800
GN 1366-ST-160-100-A-BL	160	100	8	16	7	969
GN 1366-ST-200-100-A-BL	200	100	8	16	7	1200
GN 1366-ST-220-100-A-BL	220	100	13	26	10	1980

### GN 1366-S

说明	l1	l2	d	h	l3 ≈	s	⚖️
GN 1366-ST-60-40-S-BL	60	40	6	12	21	5	122
GN 1366-ST-120-40-S-BL	120	40	6	12	21	5	216
GN 1366-ST-160-40-S-BL	160	40	6	12	21	5	275
GN 1366-ST-60-50-S-BL	60	50	6	12	21	5	150
GN 1366-ST-120-50-S-BL	120	50	6	12	21	5	269
GN 1366-ST-160-50-S-BL	160	50	6	12	21	5	343
GN 1366-ST-60-60-S-BL	60	60	6	12	21	5	174
GN 1366-ST-120-60-S-BL	120	60	6	12	21	5	318
GN 1366-ST-160-60-S-BL	160	60	8	15	11	6	478
GN 1366-ST-160-80-S-BL	160	80	8	15	11	6	635
GN 1366-ST-200-80-S-BL	200	80	8	15	11	6	806
GN 1366-ST-160-100-S-BL	160	100	8	16	11	7	973
GN 1366-ST-200-100-S-BL	200	100	8	16	11	7	1176
GN 1366-ST-220-100-S-BL	220	100	13	26	21	10	1950

