

套叠式滑轨

双侧完全延伸, 载荷高达1380 N

规格

类型

B型: 带有橡胶挡块

识别号

编号 2: 使用埋头螺钉进行固定

滑轨型材

钢制, 镀锌, 蓝钝处理ZB

轴承

滚柱轴承钢, 硬化处理

球座

钢制, 镀锌

橡胶挡块

塑料/弹性体

操作温度范围为 -20 °C 至 100 °C

信息


套叠式滑轨GN 1426可成对垂直安装。特殊设计可使双侧的行程达到标称程度 l_1 的约100%(双侧完全延伸)。可以该方式实现众多应用,例如抽屉的双侧载荷。B型的橡胶挡块可降低前部终端位置的滑轨的冲击力。如果延伸方向出现较大的静态或者动态载荷,可由外部挡块元件予以吸收。

套叠式滑轨以成对方式交付。由于结构原因,滑轨可无区分的安装在移动件的左侧或右侧。可通过辅助孔轻易到达所有的安装孔,无需附加额外辅助孔。仅露出安装孔,与生产相关的孔也会呈现。



可按需提供

- 其他长度及孔距
- 其他可选附件
- 其他表面处理
- 带有支架

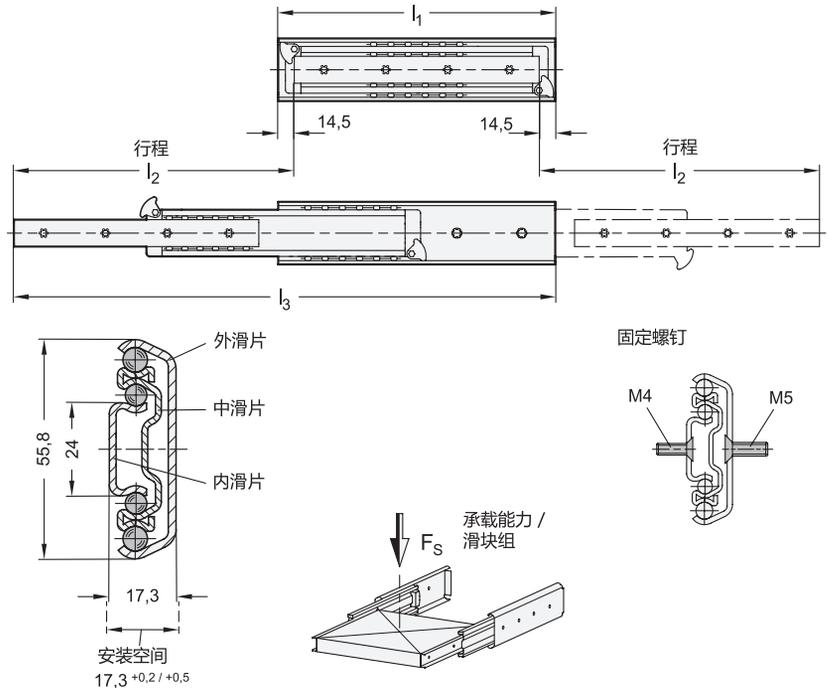

GN 1426

说明	l_1	$l_2 + 4 / - 4$	l_3	每对Fs, 单位 N 10,000次循环	每对Fs, 单位 N 100,000次循环	⚖
GN 1426-500-B-2-ZB	500*	503	988.5	1140	760	2760
GN 1426-600-B-2-ZB	600*	607	1192.5	1190	790	3340
GN 1426-700-B-2-ZB	700*	711	1396.5	1310	870	3980
GN 1426-800-B-2-ZB	800*	815	1600.5	1380	920	4500

套叠式滑轨以成对方式交付。

安装孔-外滑轨



l_1	a_1	a_2
500	64	192
600	80	240
700	96	288
800	112	336

安装孔-内滑轨



l_1	i_1	i_2
500	64	192
600	80	240
700	96	288
800	112	336

固定螺钉

周围结构要想充分吸收上述载荷力 F_s , 则必须使用内外滑轨上的所有可用的埋头孔。不使用固定螺钉可相应减少规定的载荷。以下螺钉可用于安装:

名称-标准	外滑轨	内滑轨
埋头螺钉, Phillips DIN 965	M 5	M 4
埋头螺钉, Phillips DIN 7997	尺寸 5	尺寸 4 / 4.5

