

## 法兰管夹头

铝/不锈钢, 带 2 个安装孔

### 规格

#### 识别号

识别号 2: 带两颗不锈钢圆柱头内六角 DIN 912 紧固螺钉

#### 铝制款式

粉末涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 SW

普通, 亚光喷砂饰面 BL

#### 不锈钢款式

不锈钢 AISI CF-8 NI

亚光喷砂饰面

DIN 912 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁



### 信息

带法兰的连接器夹具 GN 145 的夹紧孔由机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

带法兰的连接器夹头 GN 145 也可安装至**型材系统**。

在螺钉位置 **z** 的圆柱头内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。


如需在没有工具的情况下夹紧, 可使用可调节手柄代替内六角螺钉 GN 911 (参见页 1874) / GN 911.3 (参见页 1875) 在表中列为附件。

### 附件

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874) / GN 911.3 (参见页 1875)

### 技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

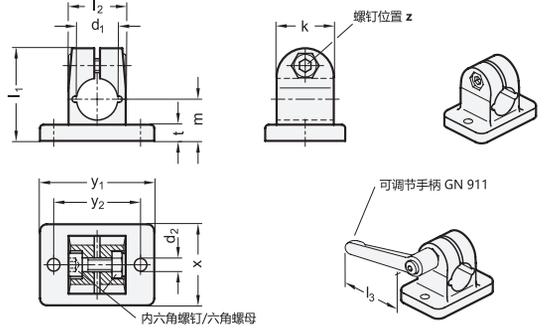

\*增加法兰管夹头的颜色索引 (SW 或 BL)

■ SW RAL9005      BL 本色

### GN 145-AL

说明	d <sub>1</sub> 孔	d <sub>2</sub>	k 夹紧长度	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	m	t	x	y <sub>1</sub>	y <sub>2</sub>	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l <sub>3</sub>	天平
GN 145-B10-2-*	B 10	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	63	71
GN 145-B12-2-*	B 12	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45   63	67
GN 145-B14-2-*	B 14	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45   63	65
GN 145-B15-2-*	B 15	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45   63	63
GN 145-B16-2-*	B 16	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45   63	62
GN 145-B18-2-*	B 18	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45   63	50

重量基于BL款

### GN 145-NI

STAINLESS STEEL

说明	d <sub>1</sub> 孔	d <sub>2</sub>	k 夹紧长度	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	m	t	x	y <sub>1</sub>	y <sub>2</sub>	z Screw location	z 的附件推荐手柄 GN 911 l <sub>3</sub>	天平
GN 145-B12-2-NI	B 12	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	-	71
GN 145-B14-2-NI	B 14	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	-	67
GN 145-B15-2-NI	B 15	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	-	65
GN 145-B16-2-NI	B 16	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	-	63
GN 145-B18-2-NI	B 18	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	63	62
GN 145-B20-2-NI	B 20	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45   63	50