

法兰管夹头

铝制/带2个安装孔

规格

识别号

No. 2: 带不锈钢DIN 912紧固螺钉

铝制

喷塑涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

无涂层

亚光喷砂饰面 **BL**

机加工锁紧孔

DIN 912 槽头螺钉

AISI 304 不锈钢

DIN 985 六角螺母

AISI 304 不锈钢



信息

法兰管夹头GN 146.3的夹紧孔由机加工制成,设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于DIN 2391、DIN 2395 和DIN 2462。

法兰管夹头GN 146.3也适合安装于型材系统上。


标配DIN 912内六角螺钉紧固螺钉,可由紧固套件替代 GN 911 (参见页 1874)详见规格表。

附件

- 紧固套件 GN 911 (参见页 1874)

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

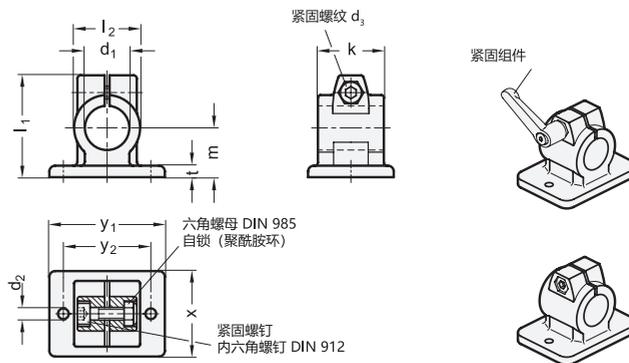

*增加法兰管夹头的颜色索引 (SW 或 BL)

SW RAL9005
BL 本色

GN 146.3

说明	d1	k	d2	d3	l1	l2	m	t	x	y1	y2	紧固套件用于 d3	△
GN 146.3-B20-40-2-*	B 20	40	6.5	M 8	62	40	30	7	52	70	53	GN 911-M8-32	180
GN 146.3-B25-40-2-*	B 25	40	6.5	M 8	62	40	30	7	52	70	53	GN 911-M8-32	180
GN 146.3-B30-40-2-*	B 30	40	6.5	M 8	62	40	30	7	52	70	53	GN 911-M8-32	160
GN 146.3-B30-56-2-*	B 30	56	8.5	M 10	83	56	42	10	78	108	82	GN 911-M10-40	450
GN 146.3-B32-56-2-*	B 32	56	8.5	M 10	83	56	42	10	78	108	82	GN 911-M10-40	480
GN 146.3-B35-56-2-*	B 35	56	8.5	M 10	83	56	42	10	78	108	82	GN 911-M10-40	480
GN 146.3-B40-56-2-*	B 40	56	8.5	M 10	83	56	42	10	78	108	82	GN 911-M10-40	420

重量基于BL款