

法兰管夹头

不锈钢, 带4个安装孔

规格

类型

- A 型: 不带密封件
- B 型: 带密封件

识别号

- 编号 4: 带不锈钢夹盖状螺母 DIN 917

AISI CF-8 不锈钢

亚光喷砂饰面

DIN 603 车架螺栓

不锈钢

DIN 917 盖状螺母 / 垫圈

不锈钢

密封件

- 密封圈
塑料 (聚甲醛 POM)

- 间隔圈

硅, 硬度40 ... 60 Shore A

信息

法兰管夹头 GN 146.5 的夹紧孔由机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

在螺钉位置 z, 马车螺栓和盖状螺母可减少孔横截面, 以便夹紧。B 型在螺钉位置配备密封件。


如需在没有工具的情况下夹紧, 可使用可调节手柄代替盖状螺母 GN 911.3 (参见页 1875) 在表中列为附件。

附件

- 可调节手柄 GN 911.3 (参见页 1875)

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

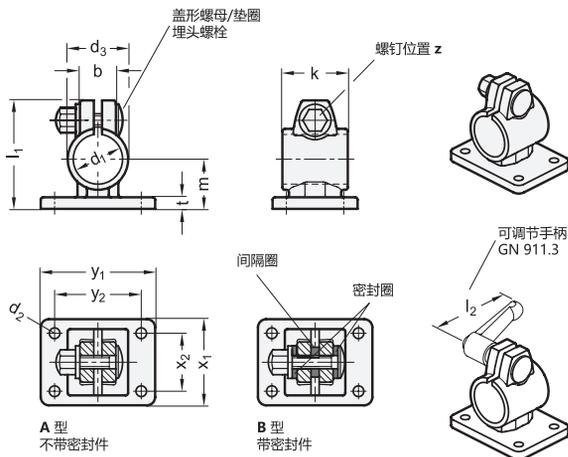

GN 146.5-A

不锈钢

说明	d1 孔	b	d2	d3	k 夹紧长度	l1	m	t	x1	x2	y1	y2	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911.3 l2	△
GN 146.5-B30-A-4	B 30	22	6.5	37	40	66	30	7	52	35	70	53	M 8	63 78	270
GN 146.5-B40-A-4	B 40	28	8.5	50.2	56	86	42	7.6	78	52	108	82	M 10	78 92	743
GN 146.5-B50-A-4	B 50	30	10.7	60	65	98.5	50	9	92	62	128	98	M 10	78 92	1081

GN 146.5-B

不锈钢

说明	d1 孔	b	d2	d3	k 夹紧长度	l1	m	t	x1	x2	y1	y2	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911.3 l2	△
GN 146.5-B30-B-4	B 30	22	6.5	37	40	66	30	7	52	35	70	53	M 8	63 78	270
GN 146.5-B40-B-4	B 40	28	8.5	50.2	56	86	42	7.6	78	52	108	82	M 10	78 92	743
GN 146.5-B50-B-4	B 50	30	10.7	60	65	98.5	50	9	92	62	128	98	M 10	78 92	1081