

法兰管夹头

铝质, 拼合式装配, 带6个安装孔

规格

识别号

编号 **2**: 带不锈钢圆柱头内六角螺钉 DIN 912

铝材

粉末涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

DIN 912 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁



信息

带法兰的连接器夹具 GN 147.3 的夹紧孔并非由机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

方形锁紧孔款式的 GN 147.3 管夹还适用于型材系统。

在螺钉位置 **z** 的圆柱头内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。


如需在没有工具的情况下夹紧, 内六角螺钉可用可调节手柄代替 GN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。

附件

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874)

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

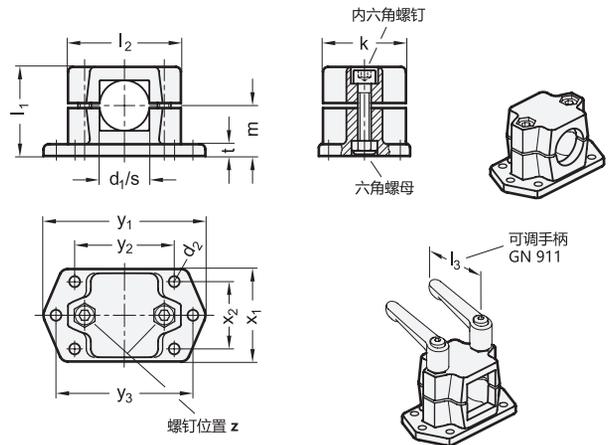

* 增加法兰管夹头的颜色索引 (SW 或 BL)

■ SW RAL9005 ■ BL 本色

GN 147.3-B

说明	d ₁ 孔	d ₂	k	l ₁	l ₂	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	y ₃	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l ₃	⚖
GN 147.3-B20-2-*	B 20	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	78
GN 147.3-B25-2-*	B 25	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	71
GN 147.3-B30-2-*	B 30	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	67

GN 147.3-V

说明	S 方形	d ₂	k	l ₁	l ₂	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	y ₃	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l ₃	⚖
GN 147.3-V20-2-*	V 20	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	75
GN 147.3-V25-2-*	V 25	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	68
GN 147.3-V30-2-*	V 30	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	64

重量基于BL款