

## 带锁止功能的法兰型管夹头

铝材

### 规格 类型

- **G**型: 带内螺纹
- **R**型: 带分度销
- **D**型: 带弹簧销

铝材

粉末涂层  
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

紧固元件/传动元件

- DIN 912 圆柱头内六角螺钉
- 六角螺母 DIN 985
- 导向衬套  
AISI 304 不锈钢

GN 717分度销, CK型

- 销  
AISI 303 不锈钢
- 捏手
- 塑料 (聚酰胺PA)
- 黑色, 亚光饰面

GN 615.9弹簧销, KN型

- AISI 303 不锈钢
- 带摩擦轴承的滚珠
- 带内六角
- 不锈钢锁紧螺母ISO 4035

### 信息

带锁止功能的法兰型管接头 GN 147.7, 可在方形构造管上实现快捷的反复定位。D形管夹头适用于带埋头孔的构造管, R形管夹头适用于带平孔的构造管, 用户可以根据设计说明在构造管上加孔, 也可以直接订购带有定位孔的成品构造管 GN 990.1 (参见页 )。

如需在没有工具的情况下快速夹紧, 可在螺钉位置 **z** 使用可调节手柄 GN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。

通孔中的中心衬套可消除管夹头上下组件之间的轴向间隙。带锁止功能的法兰型管夹头 GN 147.7 发货时随附未安装的分度销 (R型) 或弹簧销 (D型)。G型管夹头带有通用螺纹孔, 可根据实际应用另行搭配各类定位元件。




### 附件

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874)


### 技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

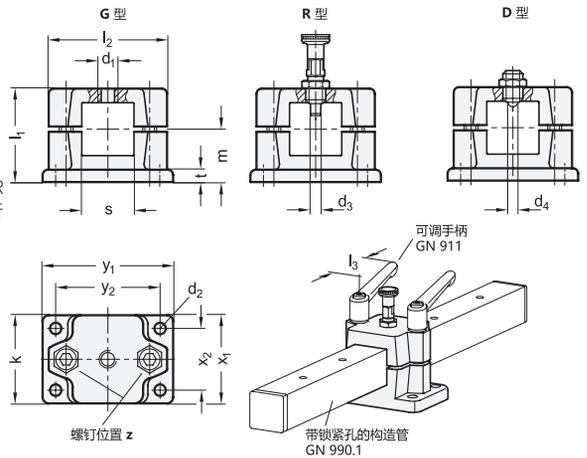

说明	s	d1	d2	d3 销 -0.05 孔 +0.03/+0.08	d4	k 夹紧长度	l1	l2	m	t	x1	x2	y1	y2	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l3	△
GN 147.7-V25-D-SW	V 25	M 8	6.5	-	3.5	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-35	78	261
GN 147.7-V25-G-SW	V 25	M 8	6.5	5	-	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-35	78	261
GN 147.7-V25-R-SW	V 25	M 8	6.5	5	-	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-35	78	261
GN 147.7-V30-D-SW	V 30	M 8	6.5	-	3.5	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-35	78	245
GN 147.7-V30-G-SW	V 30	M 8	6.5	-	-	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-35	78	245
GN 147.7-V30-R-SW	V 30	M 8	6.5	5	-	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-35	78	245
GN 147.7-V40-D-SW	V 40	M 12	11	-	6.5	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	92	732
GN 147.7-V40-G-SW	V 40	M 12	11	-	-	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	92	732
GN 147.7-V40-R-SW	V 40	M 12	11	8	-	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	92	732
GN 147.7-V50-D-SW	V 50	M 12	11	-	6.5	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	92	699
GN 147.7-V50-G-SW	V 50	M 12	11	-	-	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	92	699
GN 147.7-V50-R-SW	V 50	M 12	11	8	-	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	92	699

构造信息

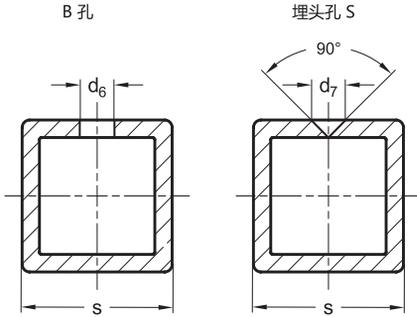

带锁止功能的侧向管夹头适用于方形构造管GN 990。T用户可根据表格中的尺寸参数在构造管上加工定位孔(B型或S型)。带锁紧孔的施工管可作为标准部件订购,GN 990.1。(参见页)切割成一定长度并已完全准备好安装。

s 方形	d6 + 0.3 孔 B (适用于 R 型)	d7 + 0.3 埋头孔 (适用于 D 型)	适用于带锁止 功能的侧向管 夹头
V 25	B 5	S 2.5	V 25
V 30	B 5	S 2.5	V 30
V 40	B 8	S 4.5	V 40
V 50	B 8	S 4.5	V 50

安装示例

