

法兰管夹头

铝质, 拼合式装配, 带4个安装孔

规格

识别号

识别号 **2**: 带两颗不锈钢圆柱头内六角DIN 912紧固螺钉

铝材

粉末涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

DIN 912 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁



信息

带法兰的连接器夹具 GN 147 的夹紧孔并非由机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

方孔的设计还适用于 **型材系统**。

在螺钉位置 **z** 的圆柱头内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。

如需在没有工具的情况下夹紧, 内六角螺钉可用可调节手柄代替 ddddxxGN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。


附件

- 构造管 GN 990 (参见页 1902)

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874)

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

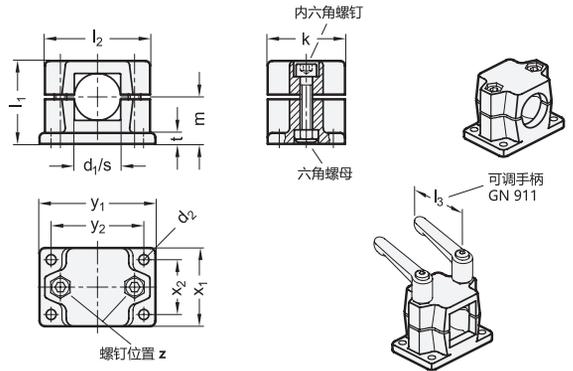

GN 147-B

说明	d1 孔	d2	k 夹紧长度	l1	l2	m	t	x1	x2	y1	y2	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l3	△
GN 147-B20-2-*	B 20	6.5	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-40	63 78	247
GN 147-B25-2-*	B 25	6.5	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-40	63 78	240
GN 147-B30-2-*	B 30	6.5	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-40	63 78	232
GN 147-B40-2-*	B 40	11	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-65	78 92	700
GN 147-B42-2-*	B 42	11	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-65	78 92	651
GN 147-B45-2-*	B 45	11	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-65	78 92	640
GN 147-B48-2-*	B 48	11	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-65	78 92	620
GN 147-B50-2-*	B 50	11	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-65	78 92	600
GN 147-B60-2-*	B 60	11	90	98	108.5	56	14	90	64	140	113	M10-80	-	580

GN 147-S

说明	s 方形	d2	k 夹紧长度	l1	l2	m	t	x1	x2	y1	y2	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l3	△
GN 147-V20-2-*	V 20	6.5	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-40	63 78	242
GN 147-V25-2-*	V 25	6.5	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-40	63 78	230
GN 147-V30-2-*	V 30	6.5	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-40	63 78	221
GN 147-V40-2-*	V 40	11	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-65	78 92	643
GN 147-V45-2-*	V 45	11	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-65	78 92	625
GN 147-V50-2-*	V 50	11	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-65	78 92	610
GN 147-V60-2-*	V 60	11	90	98	108.5	56	14	90	64	140	113	M10-80	-	590

SW型重量