



橡胶衬垫

用于 GN 148 水平支脚

规格

类型

- A型: 用于双孔法兰 ($d_1 = 60 / 90 / 113$)
- B型: 用于四孔法兰 ($d_1 = 113 / 126$)

橡胶 (NBR)


- 硬度 68 Shore A ± 5 , 黑色
- 耐油

信息


GN 148.2橡胶垫和 GN 148 (参见页 1304) 水平支脚相连接, 可用于安装机器和组件, 无需螺栓与地面固定连接。
将橡胶垫扣在法兰连接孔上, 即可完成在水平调整件上的安装。橡胶垫底部的凸点增强了安装的稳定性。

技术信息



- 弹性体特性 (参见页 A32)

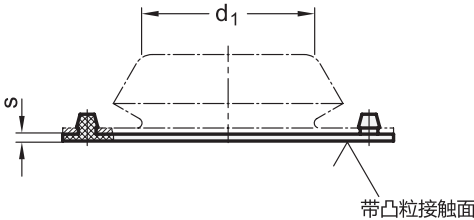

A 型



B 型

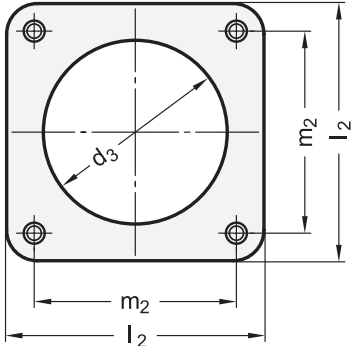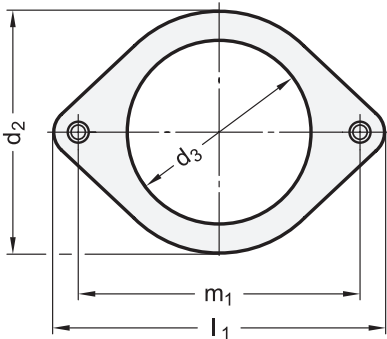

GN 148.2

说明	d1	l1	l2	d2	d3	m1	m2	s	Δ
GN 148.2-128-A	60	128	-	78	65	110	-	3	15
GN 148.2-170-A	90	170	-	110	90	140	-	3	29
GN 148.2-216-A	113	216	-	150	120	184	-	4	55
GN 148.2-168-B	113	-	168	-	120	-	132	4	88
GN 148.2-184-B	126	-	184	-	150	-	150	4	88