

## 可卸轂

不锈钢

### 规格

#### 可卸轂

不锈钢 AISI 316L

烧结

#### 内六角柱头螺钉 ISO 4762

不锈钢

### 信息

GN 150.5 拼合轂的显著特点在于, 其可在任何轴上夹紧。

不用预先对主轴进行机加工即可实现, 省去了部件紧固和安装的工作。

另一大优点在于臂杆可定位在任意所需位置


轴公差应在 $h11$ 以内; 可在轮毂上提供键槽, 以传导更高的扭矩。

### 附件

- GN 310 挡杆手柄 (参见页面 566)

### 技术信息

- ISO-基本公差 (参见页面 A21)
- 不锈钢特性 (参见页面 A26)

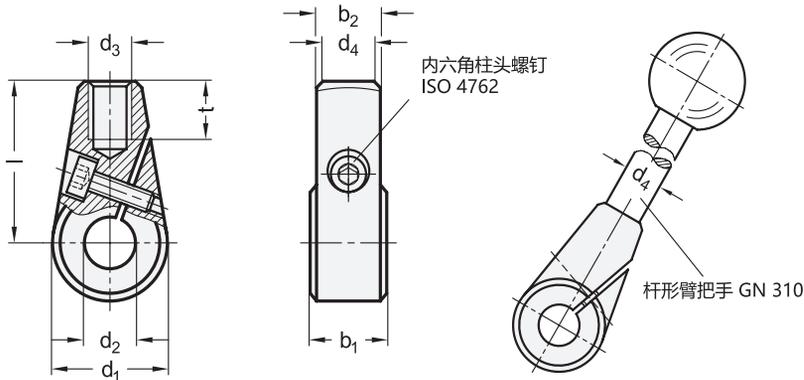

## GN 150.5

不锈钢

说明	d1	d2 孔	b1 ±0.2	b2	d3	d4	条长 l	t 最小.	△
GN 150.5-24-B10	24	B 10	15.5	13	M 8	10	36	11	63
GN 150.5-24-B12	24	B 12	15.5	13	M 8	10	36	11	74
GN 150.5-28-B12	28	B 12	17.5	15	M 10	12	41	14	113
GN 150.5-28-B14	28	B 14	17.5	15	M 10	12	41	14	107
GN 150.5-32-B14	32	B 14	19.5	17	M 12	14	45	16	164
GN 150.5-32-B16	32	B 16	19.5	17	M 12	14	45	16	160