

可卸轂

钢制

规格

可卸轂

钢制

- 烧结
- 雾化黑色氧化处理

内六角柱头螺钉 ISO 4762

普通钢

信息


GN 150 拼合轂的显著特点在于其可在任何主轴上夹紧的操作方式。不用预先对主轴进行机加工即可实现，省去了部件紧固和安装的工作。另一大优点在于臂杆可定位在任意所需位置。轴公差应在h11以内；可在轮轂上提供键槽，以传导更高的扭矩。

附件

- GN 310 挡杆手柄 (参见页面 566)

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页面 A21)

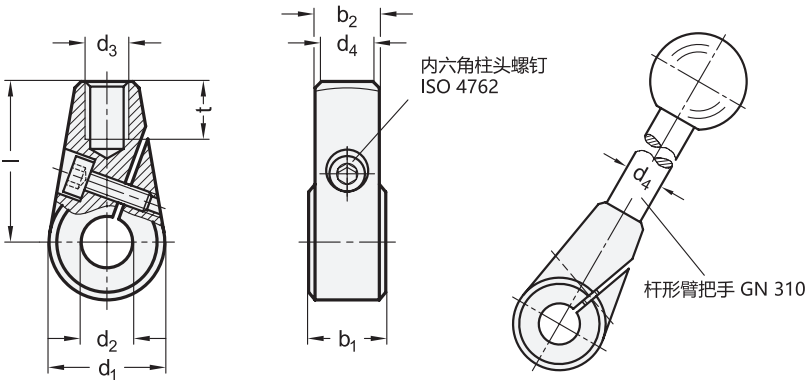

GN 150

说明	d1	d2 孔	b1 ±0.2	b2	d3	d4	条长 l	t 最小	△
GN 150-24-B10	24	B 10	15.5	13	M 8	10	36	11	63
GN 150-24-B12	24	B 12	15.5	13	M 8	10	36	11	74
GN 150-28-B12	28	B 12	17.5	15	M 10	12	41	14	113
GN 150-28-B14	28	B 14	17.5	15	M 10	12	41	14	107
GN 150-32-B14	32	B 14	19.5	17	M 12	14	45	16	164
GN 150-32-B16	32	B 16	19.5	17	M 12	14	45	16	160