

螺母 / 螺钉

不锈钢, 卫生设计

规格

螺母 / 螺钉

不锈钢 AISI 316L

- 亚光饰面 ($R_a < 0.8 \mu\text{m}$) **MT**

- 抛光 ($R_a < 0.8 \mu\text{m}$) **PL**

密封环

- HNBR **H**

耐受温度达 -25°C 至 $+150^\circ\text{C}$

- EPDM **E**

耐受温度达 -40°C 至 $+120^\circ\text{C}$

- FKM **F**

耐受温度 -5°C 至 200°C

- 符合 FDA 标准的材料

- 蓝色

- 肖氏硬度 85 ± 5 Shore A

信息

GN 1580螺母/螺钉旨在用于卫生区域。带有密封环的H和E版本还根据EHEDG的指南进行了额外认证。螺钉和螺帽的密封法兰表面让组件可以紧密安装,不留空隙。优质美观的饰面、较大的圆角半径和密封表面可以防止灰尘附着,便于清理。

附件


- GN 7600 密封环 (参见页)

- GN 3124 插座 (参见页)

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

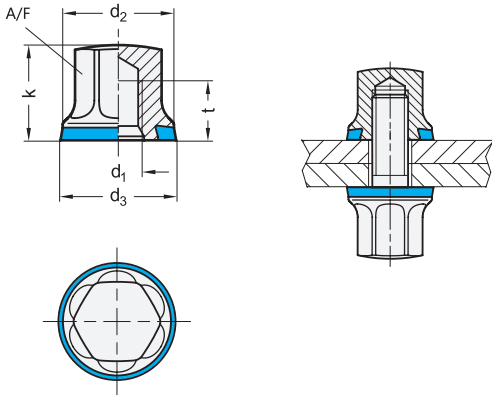

*完整型号请添加旋向索引/环材料指数

H E F

GN 1580-N-MT

不锈钢


说明	d ₁	d ₂	d ₃	k	t 最小	A/F	△
GN 1580-M4-MT-*	M 4	11	11.8	9.5	6	7	3
GN 1580-M5-MT-*	M 5	12	12.8	10	6	8	8
GN 1580-M6-MT-*	M 6	14	14.8	12	7.5	10	10
GN 1580-M8-MT-*	M 8	18	18.8	14.5	9.5	13	17
GN 1580-M10-MT-*	M 10	21	21.8	18	12	16	25
GN 1580-M12-MT-*	M 12	25	25.8	21	14.5	18	45
GN 1580-M16-MT-*	M 16	32	32.8	26	17	24	84
GN 1580-M20-MT-*	M 20	40	40.8	32	22	30	150

GN 1580-N-PL

不锈钢

说明	d ₁	d ₂	d ₃	k	t 最小	A/F	△
GN 1580-M4-PL-*	M 4	11	11.8	9.5	6	7	3
GN 1580-M5-PL-*	M 5	12	12.8	10	6	8	8
GN 1580-M6-PL-*	M 6	14	14.8	12	7.5	10	10
GN 1580-M8-PL-*	M 8	18	18.8	14.5	9.5	13	17
GN 1580-M10-PL-*	M 10	21	21.8	18	12	16	25
GN 1580-M12-PL-*	M 12	25	25.8	21	14.5	18	45
GN 1580-M16-PL-*	M 16	32	32.8	26	17	24	84
GN 1580-M20-PL-*	M 20	40	40.8	32	22	30	150

材质重量 H

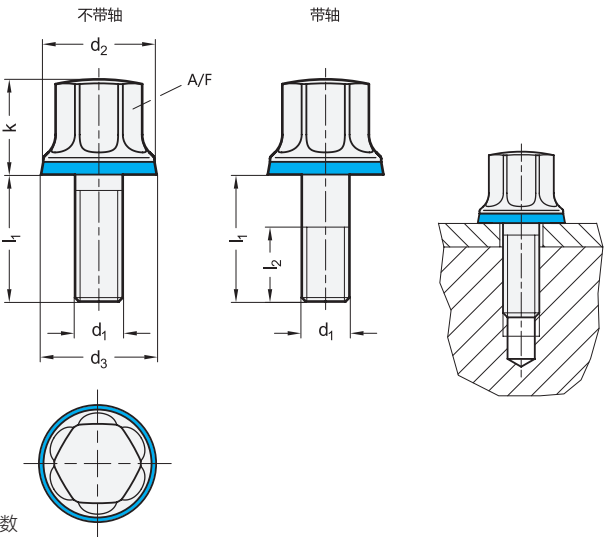

*完整型号请添加旋向索引环材料指数

H E F


GN 1580-S-MT

不锈钢

说明	d1	h 不带轴	h 带轴	d2	d3	k	l2	A/F	⚖
GN 1580-M4-16-MT-*	M 4	-	16	11	11.8	9.5	14	7	5
GN 1580-M4-8-MT-*	M 4	8	-	11	11.8	9.5	14	7	6
GN 1580-M4-10-MT-*	M 4	10	-	11	11.8	9.5	14	7	7
GN 1580-M4-12-MT-*	M 4	12	-	11	11.8	9.5	14	7	8
GN 1580-M5-10-MT-*	M 5	10	-	12	12.8	10	16	8	9
GN 1580-M5-12-MT-*	M 5	12	-	12	12.8	10	16	8	10
GN 1580-M5-16-MT-*	M 5	16	-	12	12.8	10	16	8	11
GN 1580-M5-20-MT-*	M 5	-	20	12	12.8	10	16	8	12
GN 1580-M6-12-MT-*	M 6	12	-	14	14.8	12	18	10	14
GN 1580-M6-16-MT-*	M 6	16	-	14	14.8	12	18	10	15
GN 1580-M6-20-MT-*	M 6	20	-	14	14.8	12	18	10	16
GN 1580-M6-25-MT-*	M 6	25	-	14	14.8	12	18	10	17
GN 1580-M6-30-MT-*	M 6	-	30	14	14.8	12	18	10	18
GN 1580-M8-40-MT-*	M 8	-	40	18	18.8	14.5	22	13	33
GN 1580-M8-16-MT-*	M 8	16	-	18	18.8	14.5	22	13	24
GN 1580-M8-20-MT-*	M 8	20	-	18	18.8	14.5	22	13	26
GN 1580-M8-25-MT-*	M 8	25	-	18	18.8	14.5	22	13	27
GN 1580-M8-30-MT-*	M 8	30	-	18	18.8	14.5	22	13	29
GN 1580-M10-40-MT-*	M 10	-	40	21	21.8	18	26	16	59
GN 1580-M10-50-MT-*	M 10	-	50	21	21.8	18	26	16	64
GN 1580-M10-20-MT-*	M 10	20	-	21	21.8	18	26	16	49
GN 1580-M10-25-MT-*	M 10	25	-	21	21.8	18	26	16	51
GN 1580-M10-30-MT-*	M 10	30	-	21	21.8	18	26	16	54
GN 1580-M12-25-MT-*	M 12	25	-	25	25.8	21	30	18	79
GN 1580-M12-30-MT-*	M 12	30	-	25	25.8	21	30	18	84
GN 1580-M12-40-MT-*	M 12	-	40	25	25.8	21	30	18	93
GN 1580-M12-50-MT-*	M 12	-	50	25	25.8	21	30	18	102
GN 1580-M12-60-MT-*	M 12	-	60	25	25.8	21	30	18	111
GN 1580-M16-30-MT-*	M 16	30	-	32	32.8	26	38	24	157
GN 1580-M16-40-MT-*	M 16	40	-	32	32.8	26	38	24	173
GN 1580-M16-50-MT-*	M 16	-	50	32	32.8	26	38	24	189
GN 1580-M16-60-MT-*	M 16	-	60	32	32.8	26	38	24	203
GN 1580-M16-70-MT-*	M 16	-	70	32	32.8	26	38	24	216
GN 1580-M20-40-MT-*	M 20	40	-	40	40.8	32	46	30	296
GN 1580-M20-60-MT-*	M 20	-	60	40	40.8	32	46	30	160

材质重量 H



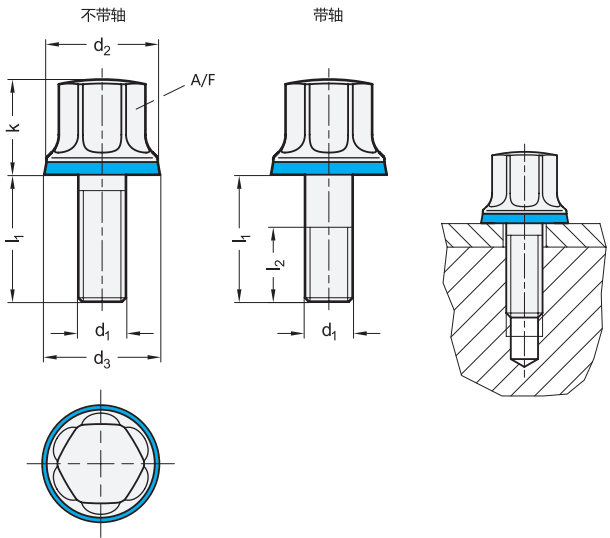

*完整型号请添加旋向索引|环材料指数

H E F

GN 1580-S-PL

不锈钢

说明	d1	l1 不带轴	l1 带轴	d2	d3	k	l2	A/F	⚙
GN 1580-M4-16-PL-*	M 4	-	16	11	11.8	9.5	14	7	5
GN 1580-M4-8-PL-*	M 4	8	-	11	11.8	9.5	14	7	6
GN 1580-M4-10-PL-*	M 4	10	-	11	11.8	9.5	14	7	7
GN 1580-M4-12-PL-*	M 4	12	-	11	11.8	9.5	14	7	8
GN 1580-M5-10-PL-*	M 5	10	-	12	12.8	10	16	8	9
GN 1580-M5-12-PL-*	M 5	12	-	12	12.8	10	16	8	10
GN 1580-M5-16-PL-*	M 5	16	-	12	12.8	10	16	8	11
GN 1580-M5-20-PL-*	M 5	-	20	12	12.8	10	16	8	12
GN 1580-M6-12-PL-*	M 6	12	-	14	14.8	12	18	10	14
GN 1580-M6-16-PL-*	M 6	16	-	14	14.8	12	18	10	15
GN 1580-M6-20-PL-*	M 6	20	-	14	14.8	12	18	10	16
GN 1580-M6-25-PL-*	M 6	25	-	14	14.8	12	18	10	17
GN 1580-M6-30-PL-*	M 6	-	30	14	14.8	12	18	10	18
GN 1580-M8-40-PL-*	M 8	-	40	18	18.8	14.5	22	13	33
GN 1580-M8-16-PL-*	M 8	16	-	18	18.8	14.5	22	13	24
GN 1580-M8-20-PL-*	M 8	20	-	18	18.8	14.5	22	13	26
GN 1580-M8-25-PL-*	M 8	25	-	18	18.8	14.5	22	13	27
GN 1580-M8-30-PL-*	M 8	30	-	18	18.8	14.5	22	13	29
GN 1580-M10-40-PL-*	M 10	-	40	21	21.8	18	26	16	59
GN 1580-M10-50-PL-*	M 10	-	50	21	21.8	18	26	16	64
GN 1580-M10-20-PL-*	M 10	20	-	21	21.8	18	26	16	49
GN 1580-M10-25-PL-*	M 10	25	-	21	21.8	18	26	16	51
GN 1580-M10-30-PL-*	M 10	30	-	21	21.8	18	26	16	54
GN 1580-M12-25-PL-*	M 12	25	-	25	25.8	21	30	18	79
GN 1580-M12-30-PL-*	M 12	30	-	25	25.8	21	30	18	84
GN 1580-M12-40-PL-*	M 12	-	40	25	25.8	21	30	18	93
GN 1580-M12-50-PL-*	M 12	-	50	25	25.8	21	30	18	102
GN 1580-M12-60-PL-*	M 12	-	60	25	25.8	21	30	18	111
GN 1580-M16-30-PL-*	M 16	30	-	32	32.8	26	38	24	157
GN 1580-M16-40-PL-*	M 16	40	-	32	32.8	26	38	24	173
GN 1580-M16-50-PL-*	M 16	-	50	32	32.8	26	38	24	189
GN 1580-M16-60-PL-*	M 16	-	60	32	32.8	26	38	24	203
GN 1580-M16-70-PL-*	M 16	-	70	32	32.8	26	38	24	216
GN 1580-M20-40-PL-*	M 20	40	-	40	40.8	32	46	30	296
GN 1580-M20-60-PL-*	M 20	-	60	40	40.8	32	46	30	160

材质重量 H