

连底管夹头

铝/不锈钢, 带两个安装孔

规格

识别号

编号 **2**: 带不锈钢圆柱头内六角螺钉 DIN 912

铝材

- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

不锈钢 AISI CF-8 **NI**

亚光喷砂饰面

DIN 912 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢



信息


连底管夹头 GN 162.3 的夹紧孔以机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

连底管夹头 GN 162.3 也可安装至 **型材系统**。

在螺钉位置 **z** 的圆柱头内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

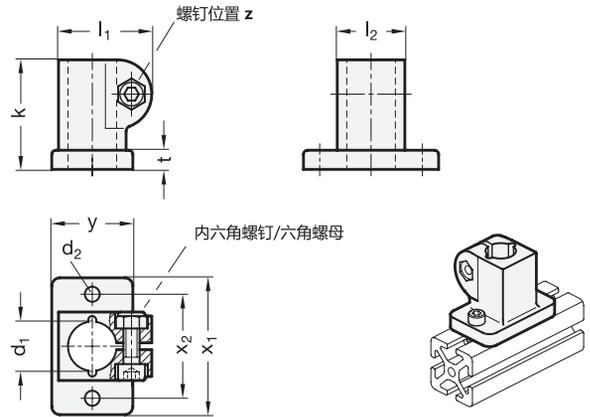

* 增加双向管夹头的颜色索引

SW RAL9005
BL 普通

GN 162.3

说明	d ₁ 孔	d ₂	k 夹紧长度	l ₁	l ₂	t	x ₁	x ₂	y	z 螺钉位置	⚖
GN 162.3-B10-2-*	B 10	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	104
GN 162.3-B12-2-*	B 12	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	91
GN 162.3-B14-2-*	B 14	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	86
GN 162.3-B15-2-*	B 15	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	79
GN 162.3-B16-2-*	B 16	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	73
GN 162.3-B18-2-*	B 18	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	60

SW型重量

GN 162.3-NI

STAINLESS STEEL

说明	d ₁ 孔	d ₂	k 夹紧长度	l ₁	l ₂	t	x ₁	x ₂	y	z 螺钉位置	⚖
GN 162.3-B12-2-NI	B 12	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	194
GN 162.3-B14-2-NI	B 14	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	185
GN 162.3-B15-2-NI	B 15	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	180
GN 162.3-B16-2-NI	B 16	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	174
GN 162.3-B18-2-NI	B 18	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	162
GN 162.3-B20-2-NI	B 20	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	142