

## 连底管夹头

铝材, 带平头螺钉

### 规格

#### 识别号

No. 3: 带不锈钢埋头螺钉 DIN 913

铝材

- 粉末涂层  
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 SW
- 普通, 亚光喷砂饰面 BL

DIN 913 埋头螺钉

AISI 304 不锈钢


### 信息

连底管夹头GN162.8的夹紧孔不是为以下施工管加工和设计的:GN990 (参见页 1902) GN 990或DIN 2391, DIN 2395和DIN 2462。

在螺钉位置 **z** 的埋头螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。

### 技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

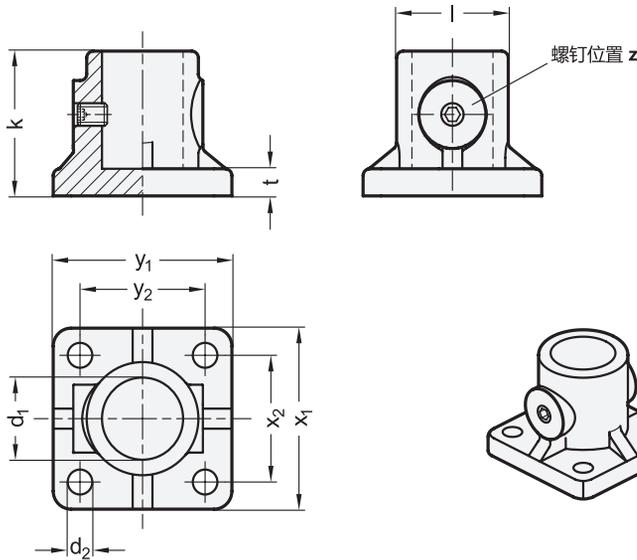

### GN 162.8

说明	d1	d2	k	l	t	x1	x2	y1	y2	z 螺钉位置	△
GN 162.8-B10-3-BL	B 10	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	52
GN 162.8-B10-3-SW	B 10	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	52
GN 162.8-B12-3-BL	B 12	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	50
GN 162.8-B12-3-SW	B 12	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	50
GN 162.8-B14-3-BL	B 14	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	48
GN 162.8-B14-3-SW	B 14	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	48
GN 162.8-B15-3-BL	B 15	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	47
GN 162.8-B15-3-SW	B 15	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	47
GN 162.8-B16-3-BL	B 16	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	42
GN 162.8-B16-3-SW	B 16	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	42
GN 162.8-B18-3-BL	B 18	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	38
GN 162.8-B18-3-SW	B 18	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	38