

连底管夹头

铝/不锈钢, 带四个安装孔

规格

识别号

No. 2: 带不锈钢圆柱头内六角螺钉 DIN 912

铝材

- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 SW
- 普通, 亚光喷砂饰面 BL

不锈钢 AISI CF-8 NI

亚光喷砂饰面

DIN 912 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁




信息

连底管夹头 GN 162 的夹紧孔以机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

在螺钉位置 z 的圆柱头内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

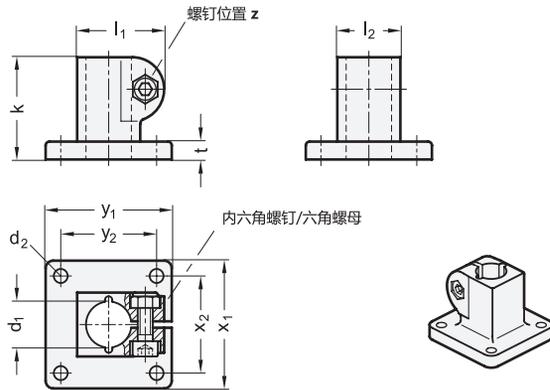

* 增加双向管夹头的颜色索引

■ SW ■ BL
RAL9005 普通

GN 162-AL

说明	d1 孔	d2	k 夹紧长度	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z 螺钉位置	△
GN 162-B10-2-*	B 10	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	97
GN 162-B12-2-*	B 12	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	95
GN 162-B14-2-*	B 14	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	89
GN 162-B15-2-*	B 15	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	87
GN 162-B16-2-*	B 16	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	85
GN 162-B18-2-*	B 18	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	80

GN 162-NI

不锈钢

说明	d1 孔	d2	k 夹紧长度	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z 螺钉位置	△
GN 162-B12-2-NI	B 12	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	238
GN 162-B14-2-NI	B 14	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	227
GN 162-B15-2-NI	B 15	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	213
GN 162-B16-2-NI	B 16	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	207
GN 162-B18-2-NI	B 18	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	200
GN 162-B20-2-NI	B 20	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	180

SW型重量