

连底管夹头

不锈钢

规格

类型

- A 型: 不带密封件
- B 型: 带密封件

识别号

- 编号 4: 带不锈钢夹盖状螺母 DIN 917

AISI CF-8 不锈钢

亚光喷砂饰面

DIN 603 车架螺栓

不锈钢

DIN 917 盖状螺母 / 垫圈

不锈钢

密封件

- 密封圈

塑料 (聚甲醛 POM)

- 间隔圈

硅, 硬度40 ... 60 Shore A

信息

连底管夹头 GN 163.5 的夹紧孔由机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

在螺钉位置 z, 马车螺栓和盖状螺母可减少孔横截面, 以便夹紧。B 型在螺钉位置配备密封件。


如需在没有工具的情况下夹紧, 可使用可调节手柄代替盖状螺母 GN 911.3 (参见页 1875) 在表中列为附件。

附件

- 可调节手柄 GN 911.3 (参见页 1875)

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

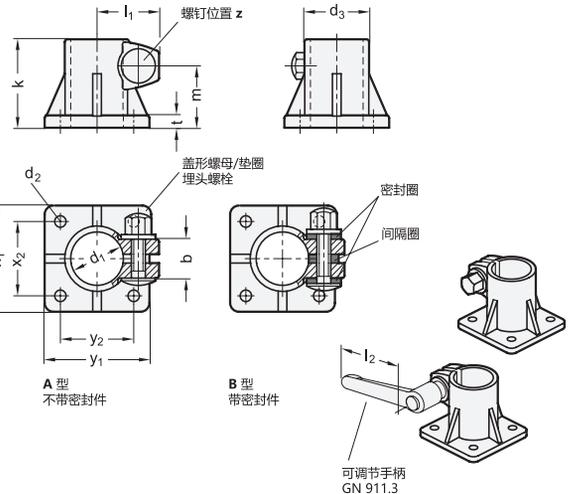

GN 163.5-A

不锈钢

说明	d_1 孔	b	d_2	d_3	k 夹紧长度	l_1	m	t	x_1	x_2	y_1	y_2	z 螺钉位置	z 附件推荐手柄 GN 911.3 l ₂	△
GN 163.5-B30-A-4	B 30	22	6.5	37	50	36	35	6.5	60	42	60	42	M 8	63 78	265
GN 163.5-B50-A-4	B 50	30	10.7	60	85	48.5	60	9	105	74	105	74	M 10	78 92	305

GN 163.5-B

不锈钢

说明	d_1 孔	b	d_2	d_3	k 夹紧长度	l_1	m	t	x_1	x_2	y_1	y_2	z 螺钉位置	z 附件推荐手柄 GN 911.3 l ₂	△
GN 163.5-B30-B-4	B 30	22	6.5	37	50	36	35	6.5	60	42	60	42	M 8	63 78	265
GN 163.5-B50-B-4	B 50	30	10.7	60	85	48.5	60	9	105	74	105	74	M 10	78 92	305