

连底管夹头

铝材

规格

识别号

No. 2: 带不锈钢圆柱头内六角螺钉 DIN 912

铝材

- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

DIN 912 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁




信息

连底管夹头 GN 163 的夹紧孔以机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。
在螺钉位置 z 的圆柱头内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

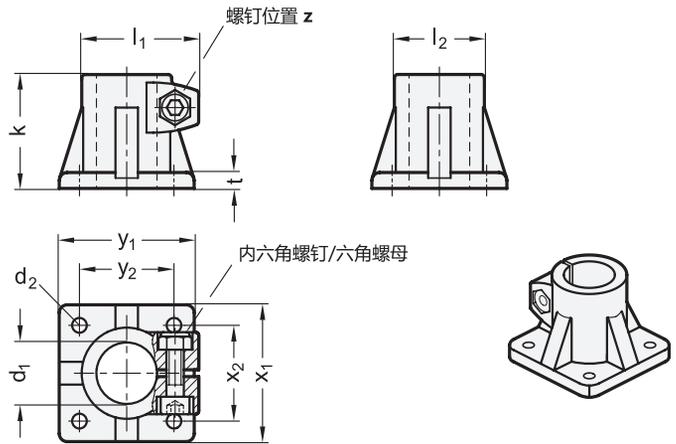

* 增加双向管夹头的颜色索引

SW **BL**
RAL9005 普通

GN 163

说明	d ₁ 孔	k 夹紧长度	d ₂	l ₁	l ₂	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z 螺钉位置	重量
GN 163-B20-50-2-*	B 20	50	6.5	52	40	7	60	42	60	42	M8-25	200
GN 163-B25-50-2-*	B 25	50	6.5	52	40	7	60	42	60	42	M8-25	176
GN 163-B30-50-2-*	B 30	50	6.5	52	40	7	60	42	60	42	M8-25	154
GN 163-B30-70-2-*	B 30	70	8.5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	530
GN 163-B32-70-2-*	B 32	70	8.5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	505
GN 163-B35-70-2-*	B 35	70	8.5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	484
GN 163-B40-70-2-*	B 40	70	8.5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	470
GN 163-B40-85-2-*	B 40	85	11	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	870
GN 163-B42-85-2-*	B 42	85	11	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	829
GN 163-B45-85-2-*	B 45	85	11	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	775
GN 163-B48-85-2-*	B 48	85	11	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	710
GN 163-B50-85-2-*	B 50	85	11	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	700
GN 163-B60-100-2-*	B 60	100	11	92	80	14	125	89	125	89	M10-50	975

SW型重量