

刻度环

规格

类型

MCR型: 亚光镀铬

MCRS型: 亚光镀铬, 标准刻度 0...90,
100个刻度, 根据标准刻度 d1/100 A RA 0-10-20...90/10

钻孔代码

- **B**款: 不带摩擦环
- **R**款: 带摩擦环

钢制

- 铣制滚花
- 刻度凸缘 d1 精车
- 本色 (标准款式)
- 亚光镀铬 **MCR**
- 亚光镀铬带标准刻度 **MCRS**

刻度

激光精雕, 黑色

橡胶紧固环

摩擦环, 聚酰胺

信息

无磨损摩擦环确保在重新调整主轴时, 与刻度环的完全啮合, 并且允许在静止的主轴上对刻度环进行设置。

刻度环也可提供任意类型的刻度。

有关刻度环的设计、整圈刻度数、刻度位置和刻度顺序, 请参见订购页面中内的刻度布局 如何订制刻度 (参见页 594)。

可按需提供




- 特殊刻度参见 如何订制刻度 (参见页 594)

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A11)



轴详图

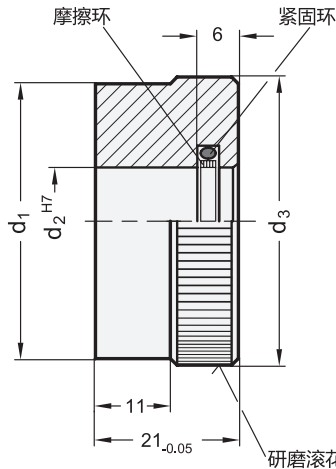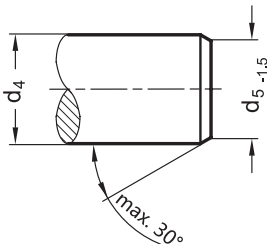

GN 164

型号	d1 ±0.02	d2 H7	d3	d4 -0.02/-0.05	d5	
GN 164-30-B12	30	12	31.7	12	10.5	98
GN 164-30-B14	30	14	31.7	14	10.5	90
GN 164-40-B14	40	14	41.3	14	12.5	180
GN 164-40-B16	40	16	41.3	16	12.5	172
GN 164-50-B16	50	16	51.8	16	14.5	292
GN 164-50-B18	50	18	51.8	18	14.5	282
GN 164-60-B18	60	18	61.4	18	16.5	420
GN 164-60-B20	60	20	61.4	20	16.5	413
GN 164-30-R12	30	12	31.7	12	10.5	100
GN 164-30-R14	30	14	31.7	12	10.5	92
GN 164-40-R14	40	14	41.3	14	12.5	182
GN 164-40-R16	40	16	41.3	16	12.5	174
GN 164-50-R16	50	16	51.8	16	14.5	293
GN 164-50-R18	50	18	51.8	18	14.5	283
GN 164-60-R18	60	18	61.4	18	16.5	424
GN 164-60-R20	60	20	61.4	20	16.5	413

GN 164-MCR/MCRS

型号	d1 ±0.02	d2 H7	d3	d4 -0.02/-0.05	d5	
GN 164-30-B12-MCR	30	12	31.7	12	10.5	98
GN 164-30-B14-MCR	30	14	31.7	14	10.5	90
GN 164-40-B14-MCR	40	14	41.3	14	12.5	180
GN 164-40-B16-MCR	40	16	41.3	16	12.5	172
GN 164-50-B16-MCR	50	16	51.8	16	14.5	292
GN 164-50-B18-MCR	50	18	51.8	18	14.5	281
GN 164-60-B18-MCR	60	18	61.4	18	16.5	422
GN 164-60-B20-MCR	60	20	61.4	20	16.5	413
GN 164-30-B12-MCRS	30	12	31.7	12	10.5	98
GN 164-30-B14-MCRS	30	14	31.7	14	10.5	90
GN 164-40-B14-MCRS	40	14	41.3	14	12.5	180
GN 164-40-B16-MCRS	40	16	41.3	16	12.5	172
GN 164-50-B16-MCRS	50	16	51.8	16	14.5	292
GN 164-50-B18-MCRS	50	18	51.8	18	14.5	281
GN 164-60-B18-MCRS	60	18	61.4	18	16.5	422
GN 164-60-B20-MCRS	60	20	61.4	20	16.5	413
GN 164-30-R12-MCR	30	12	31.7	12	10.5	100
GN 164-30-R14-MCR	30	14	31.7	14	10.5	92
GN 164-40-R14-MCR	40	14	41.3	14	12.5	184
GN 164-40-R16-MCR	40	16	41.3	16	12.5	174
GN 164-50-R16-MCR	50	16	51.8	16	14.5	293
GN 164-50-R18-MCR	50	18	51.8	18	14.5	285
GN 164-60-R18-MCR	60	18	61.4	18	16.5	424
GN 164-60-R20-MCR	60	20	61.4	20	16.5	413
GN 164-30-R12-MCRS	30	12	31.7	12	10.5	100
GN 164-30-R14-MCRS	30	14	31.7	14	10.5	92
GN 164-40-R14-MCRS	40	14	41.3	14	12.5	162
GN 164-40-R16-MCRS	40	16	41.3	16	12.5	174
GN 164-50-R16-MCRS	50	16	51.8	16	14.5	293
GN 164-50-R18-MCRS	50	18	51.8	18	14.5	283
GN 164-60-R18-MCRS	60	18	61.4	18	16.5	424
GN 164-60-R20-MCRS	60	20	61.4	20	16.5	413



控制元件