

连底管夹头

铝质, 拼合式装配

规格

识别号

识别号 **2**: 带两颗不锈钢圆柱头内六角 DIN 912 紧固螺钉

铝材

- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

DIN 912 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁

信息

偏心连底管夹头 GN 166 的夹紧孔并非以机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

方孔的设计还适用于 **型材系统**。

在螺钉位置 **z** 的内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。

如需在没有工具的情况下夹紧, 内六角螺钉可用可调节手柄代替 GN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。

附件



- 构造管 GN 990 (参见页 1902)
- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874)

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

* 增加双向管夹头的颜色索引

SW **BL**
RAL9005 普通

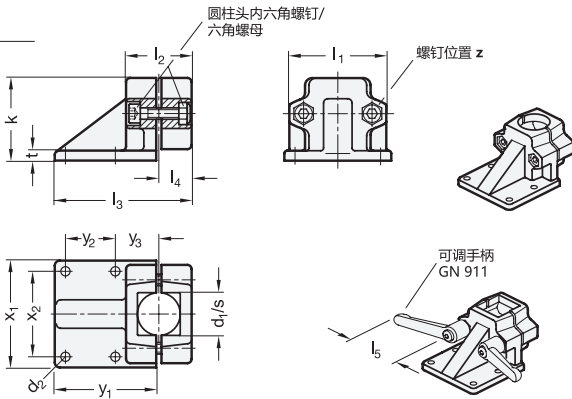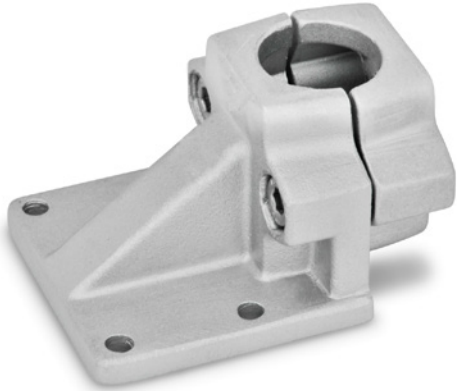

GN 166-B

说明	d1 孔	d2	k 夹紧长度	l1	l2	l3	l4	t	x1	x2	y1	y2	y3	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l5	
GN 166-B20-2-*	B 20	7	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	297
GN 166-B25-2-*	B 25	7	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	291
GN 166-B30-2-*	B 30	7	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	286
GN 166-B40-2-*	B 40	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	870
GN 166-B42-2-*	B 42	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	850
GN 166-B45-2-*	B 45	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	840
GN 166-B48-2-*	B 48	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	830
GN 166-B50-2-*	B 50	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	815
GN 166-B60-2-*	B 60	11	100	108.5	83	172	42	14	125	100	128	52	65.5	M10-70	-	805

GN 166-S

说明	s 方形	d2	k 夹紧长度	l1	l2	l3	l4	t	x1	x2	y1	y2	y3	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l5	
GN 166-V20-2-*	V 20	7	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	290
GN 166-V25-2-*	V 25	7	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	250
GN 166-V30-2-*	V 30	7	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	190
GN 166-V40-2-*	V 40	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	900
GN 166-V45-2-*	V 45	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	815
GN 166-V50-2-*	V 50	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	776
GN 166-V60-2-*	V 60	11	100	108.5	83	172	42	14	125	100	128	52	65.5	M10-70	-	745

SW型重量