

水平支脚

AISI 304 不锈钢, FDA 认证

规格

类型 (底板)

- C3 型: 抛光, 硫化橡胶, 黑色

螺杆的款式

- S 款: 不带螺母, 底部带外六角立面
- SK 款: 带螺母, 底部带外六角立面
- T 款式: 无螺母, 底部带扳手立面, “不可倾斜”款式
- TK 款式: 带螺母, 底部带扳手立面
- V 款: 不带螺母, 顶部带外六角立面, 底部带扳手立面
- VK 款: 带螺母, 顶部带外六角立面, 底部带扳手立面
- W 款: 带可调节套筒, 覆盖螺纹, 底部带扳手立面

底板

AISI 304 不锈钢

螺杆

AISI 303 不锈钢

六角螺母 ISO 4032

AISI 304 不锈钢

橡胶垫

丁腈橡胶 (NBR)

- 黑色
- FDA 认证
- 肖氏硬度 85 ± 5 Shore A
- 硫化

信息

调平支脚 GN 17 适用于侵蚀性环境。用于液体径流的倾斜表面和底板的高表面质量有助于简化清洁流程, 并防止灰尘或污垢的积聚。符合 FDA 标准的硫化橡胶衬垫将底座密封在支撑表面上, 允许脚部用于食品加工领域或制药行业。调平支脚供货时已装配好, 不能拆卸。

可按需提供

- 提供各种颜色的橡胶垫


技术信息





- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)





调平支脚负载率

表中所列的静载荷能力为通过一系列测试得出的结果, 测试过程中将负荷垂直施加于底板 (无橡胶衬底)。对于表中给出的值, 应力消除可能导致调整件的轻微变形。实际应用中的弯曲和扭曲应力因素会降低螺钉的额定载荷, 必须加以考虑。并且, 假定主轴强度 $\geq 500 \text{ N/mm}^2$ 。有关强度的详细信息为无约束力的指导值, 不承担任何责任。一般来说, 它们不构成质量保证。用户必须根据实际情况选择适合预期用途的产品。环境因素可能影响所列数值。

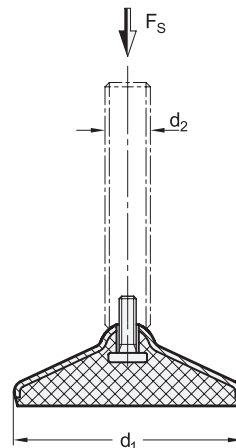

螺杆的款式	
	
S / SK: 带螺母, 底部带外六角立面 (d_2 M 8, M 10, M 12)	T / TK: 底部带扳手立面 (d_2 M 16, M 20, M 24, M 30)
	
V / VK: 顶部带外六角, 底部带扳手立面 (d_2 M 16, M 20, M 24)	W: 覆盖螺纹, 底部带扳手立面 (d_2 M 16, M 20, M 24)

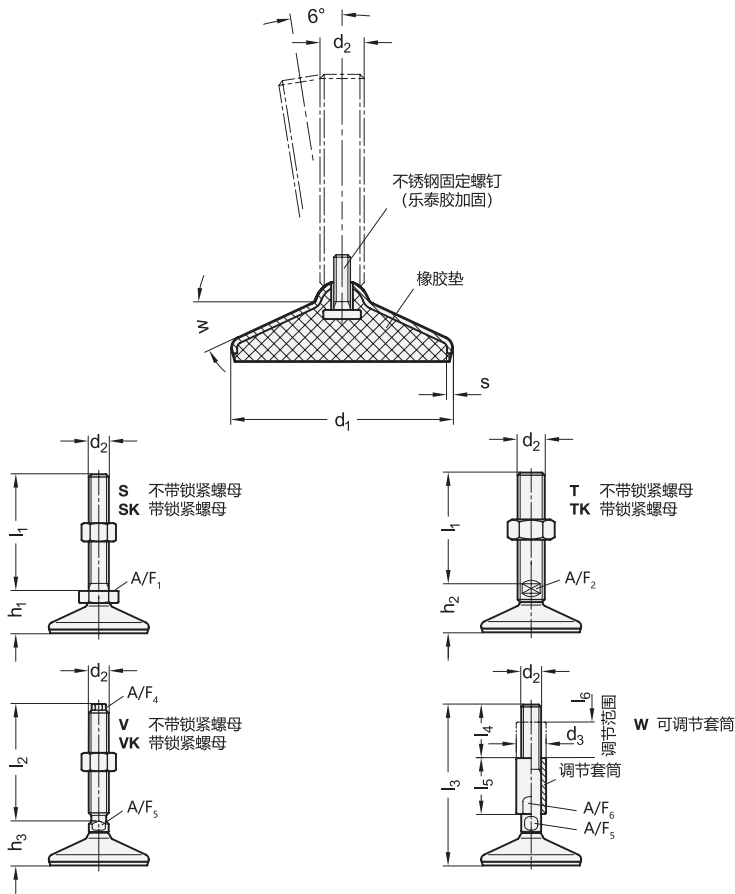

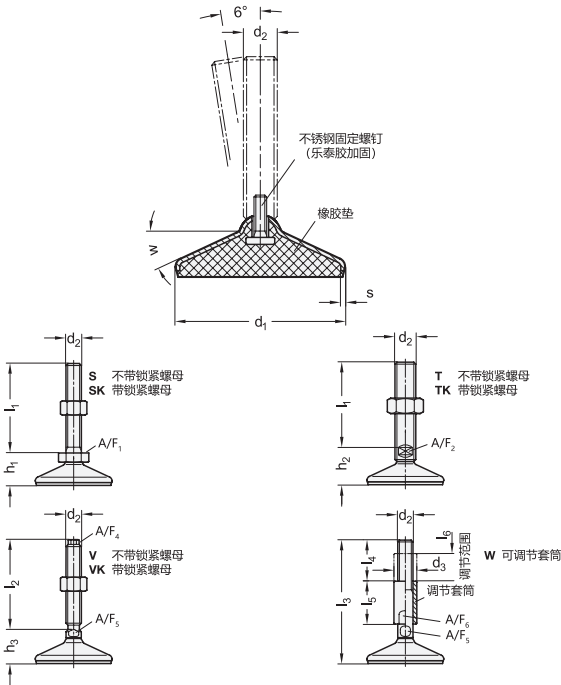

*配有调平支脚型号（底部为外六角）

S 不带螺母 SK 带螺母

GN 17-S/SK

不锈钢

说明	d ₁	d ₂	h ₁	h ₁	s	A/F ₁	w 单位 °	静载荷Fs kN	⚖
GN 17-60-M8-40-C3-*	60	M 8	40	31	2	17	32	8	120
GN 17-60-M8-50-C3-*	60	M 8	50	31	2	17	32	8	123
GN 17-60-M8-63-C3-*	60	M 8	63	31	2	17	32	8	128
GN 17-60-M10-50-C3-*	60	M 10	50	31	2	17	32	14	133
GN 17-60-M10-60-C3-*	60	M 10	60	31	2	17	32	14	137
GN 17-60-M10-80-C3-*	60	M 10	80	31	2	17	32	14	147
GN 17-60-M10-100-C3-*	60	M 10	100	31	2	17	32	14	158
GN 17-60-M12-60-C3-*	60	M 12	60	31	2	17	32	14	151
GN 17-60-M12-80-C3-*	60	M 12	80	31	2	17	32	14	165
GN 17-60-M12-100-C3-*	60	M 12	100	31	2	17	32	14	180
GN 17-60-M12-125-C3-*	60	M 12	125	31	2	17	32	14	197
GN 17-80-M8-40-C3-*	80	M 8	40	33	2	17	26	8	192
GN 17-80-M8-50-C3-*	80	M 8	50	33	2	17	26	8	195
GN 17-80-M8-63-C3-*	80	M 8	63	33	2	17	26	8	200
GN 17-80-M10-50-C3-*	80	M 10	50	33	2	17	26	14	206
GN 17-80-M10-60-C3-*	80	M 10	60	33	2	17	26	14	210
GN 17-80-M10-80-C3-*	80	M 10	80	33	2	17	26	14	220
GN 17-80-M10-100-C3-*	80	M 10	100	33	2	17	26	14	231
GN 17-80-M12-60-C3-*	80	M 12	60	33	2	17	26	14	224
GN 17-80-M12-80-C3-*	80	M 12	80	33	2	17	26	14	238
GN 17-80-M12-100-C3-*	80	M 12	100	33	2	17	26	14	253
GN 17-80-M12-125-C3-*	80	M 12	125	33	2	17	26	14	270
GN 17-100-M8-40-C3-*	100	M 8	40	35	2	17	22	8	287
GN 17-100-M8-50-C3-*	100	M 8	50	35	2	17	22	8	290
GN 17-100-M8-63-C3-*	100	M 8	63	35	2	17	22	8	295
GN 17-100-M10-50-C3-*	100	M 10	50	35	2	17	22	14	301
GN 17-100-M10-60-C3-*	100	M 10	60	35	2	17	22	14	305
GN 17-100-M10-80-C3-*	100	M 10	80	35	2	17	22	14	315
GN 17-100-M10-100-C3-*	100	M 10	100	35	2	17	22	14	326
GN 17-100-M12-60-C3-*	100	M 12	60	35	2	17	22	16	319
GN 17-100-M12-80-C3-*	100	M 12	80	35	2	17	22	16	333
GN 17-100-M12-100-C3-*	100	M 12	100	35	2	17	22	16	348
GN 17-100-M12-125-C3-*	100	M 12	125	35	2	17	22	16	365

S 款重量

*配有调平支脚型号（底部带扳手立面）

T
不带螺母

TK
带螺母

GN 17-T/TK


不锈钢

说明	d1	d2	l1	h2	s	A/F2	w 单位 °	静载荷Fs kN	⚖
GN 17-60-M16-75-C3-*	60	M 16	75	37	2	12	32	14	209
GN 17-60-M16-100-C3-*	60	M 16	100	37	2	12	32	14	242
GN 17-60-M16-125-C3-*	60	M 16	125	37	2	12	32	14	274
GN 17-60-M16-150-C3-*	60	M 16	150	37	2	12	32	14	306
GN 17-60-M16-200-C3-*	60	M 16	200	37	2	12	32	14	370
GN 17-60-M16-250-C3-*	60	M 16	250	37	2	12	32	14	434
GN 17-80-M16-75-C3-*	80	M 16	75	39	2	12	26	14	282
GN 17-80-M16-100-C3-*	80	M 16	100	39	2	12	26	14	315
GN 17-80-M16-125-C3-*	80	M 16	125	39	2	12	26	14	347
GN 17-80-M16-150-C3-*	80	M 16	150	39	2	12	26	14	379
GN 17-80-M16-200-C3-*	80	M 16	200	39	2	12	26	14	443
GN 17-80-M16-250-C3-*	80	M 16	250	39	2	12	26	14	507
GN 17-80-M20-75-C3-*	80	M 20	75	39	2	15	26	32	338
GN 17-80-M20-100-C3-*	80	M 20	100	39	2	15	26	32	397
GN 17-80-M20-125-C3-*	80	M 20	125	39	2	15	26	32	447
GN 17-80-M20-150-C3-*	80	M 20	150	39	2	15	26	32	498
GN 17-80-M20-200-C3-*	80	M 20	200	39	2	15	26	32	598
GN 17-80-M20-250-C3-*	80	M 20	250	39	2	15	26	32	698
GN 17-80-M24-100-C3-*	80	M 24	100	41	2	19	26	36	505
GN 17-80-M24-125-C3-*	80	M 24	125	41	2	19	26	36	585
GN 17-80-M24-150-C3-*	80	M 24	150	41	2	19	26	36	651
GN 17-80-M24-200-C3-*	80	M 24	200	41	2	19	26	36	797
GN 17-80-M24-300-C3-*	80	M 24	300	41	2	19	26	36	1347
GN 17-100-M16-75-C3-*	100	M 16	75	41	2	12	22	24	377
GN 17-100-M16-100-C3-*	100	M 16	100	41	2	12	22	24	410
GN 17-100-M16-125-C3-*	100	M 16	125	41	2	12	22	24	442
GN 17-100-M16-150-C3-*	100	M 16	150	41	2	12	22	24	474
GN 17-100-M16-200-C3-*	100	M 16	200	41	2	12	22	24	538
GN 17-100-M16-250-C3-*	100	M 16	250	41	2	12	22	24	602
GN 17-100-M20-75-C3-*	100	M 20	75	41	2	15	22	26	433
GN 17-100-M20-100-C3-*	100	M 20	100	41	2	15	22	26	492
GN 17-100-M20-125-C3-*	100	M 20	125	41	2	15	22	26	542
GN 17-100-M20-150-C3-*	100	M 20	150	41	2	15	22	26	593
GN 17-100-M20-200-C3-*	100	M 20	200	41	2	15	22	26	693
GN 17-100-M20-250-C3-*	100	M 20	250	41	2	15	22	26	793
GN 17-100-M24-100-C3-*	100	M 24	100	43	2	19	22	28	600
GN 17-100-M24-125-C3-*	100	M 24	125	43	2	19	22	28	680
GN 17-100-M24-150-C3-*	100	M 24	150	43	2	19	22	28	746
GN 17-100-M24-200-C3-*	100	M 24	200	43	2	19	22	28	892
GN 17-100-M24-300-C3-*	100	M 24	300	43	2	19	22	28	1442
GN 17-120-M20-75-C3-*	120	M 20	75	43	2	15	20	26	554
GN 17-120-M20-100-C3-*	120	M 20	100	43	2	15	20	26	613
GN 17-120-M20-125-C3-*	120	M 20	125	43	2	15	20	26	663
GN 17-120-M20-150-C3-*	120	M 20	150	43	2	15	20	26	714
GN 17-120-M20-200-C3-*	120	M 20	200	43	2	15	20	26	814
GN 17-120-M20-250-C3-*	120	M 20	250	43	2	15	20	26	914
GN 17-120-M24-100-C3-*	120	M 24	100	46	2	19	20	26	721
GN 17-120-M24-125-C3-*	120	M 24	125	46	2	19	20	26	801
GN 17-120-M24-150-C3-*	120	M 24	150	46	2	19	20	26	867
GN 17-120-M24-200-C3-*	120	M 24	200	46	2	19	20	26	1013
GN 17-120-M24-300-C3-*	120	M 24	300	46	2	19	20	26	1563
GN 17-120-M30-100-C3-*	120	M 30	100	50	2	24	20	26	964
GN 17-120-M30-125-C3-*	120	M 30	125	50	2	24	20	26	1060
GN 17-120-M30-150-C3-*	120	M 30	150	50	2	24	20	26	1178
GN 17-120-M30-200-C3-*	120	M 30	200	50	2	24	20	26	1415
GN 17-120-M30-300-C3-*	120	M 30	300	50	2	24	20	26	1926

T 款重量



水平调整件 11

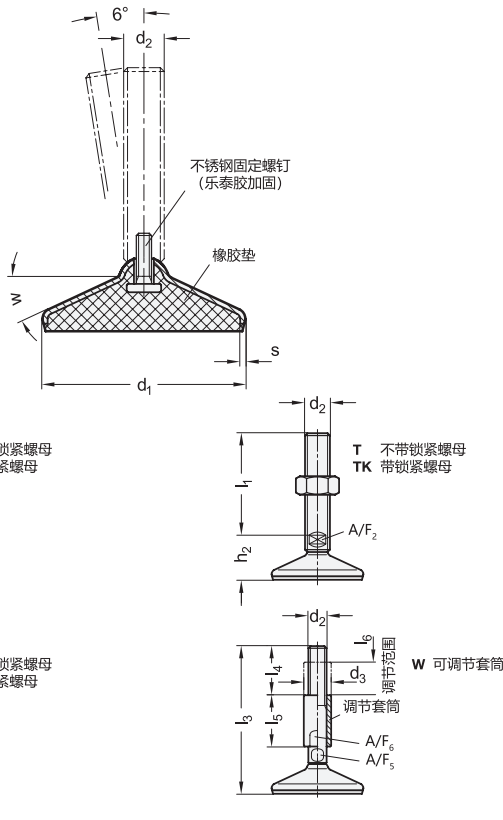

*配有调平支脚型号 (顶部为外六角/底部带扳手立面)


V 不带螺母
VK 带螺母

GN 17-V/VK

不锈钢

说明	d1	d2	l2	h3	s	A/F4	A/F5	w 单位 °	静载荷Fs kN	天平
GN 17-60-M16-75-C3-*	60	M 16	75	33	2	10	12	32	14	200
GN 17-60-M16-100-C3-*	60	M 16	100	33	2	10	12	32	14	234
GN 17-60-M16-125-C3-*	60	M 16	125	33	2	10	12	32	14	266
GN 17-60-M16-150-C3-*	60	M 16	150	33	2	10	12	32	14	299
GN 17-80-M16-75-C3-*	80	M 16	75	35	2	10	12	26	14	273
GN 17-80-M16-100-C3-*	80	M 16	100	35	2	10	12	26	14	307
GN 17-80-M16-125-C3-*	80	M 16	125	35	2	10	12	26	14	339
GN 17-80-M16-150-C3-*	80	M 16	150	35	2	10	12	26	14	372
GN 17-80-M20-100-C3-*	80	M 20	100	36	2	13	16	26	32	388
GN 17-80-M20-125-C3-*	80	M 20	125	36	2	13	16	26	32	439
GN 17-80-M20-150-C3-*	80	M 20	150	36	2	13	16	26	32	491
GN 17-80-M20-200-C3-*	80	M 20	200	36	2	13	16	26	32	596
GN 17-80-M24-100-C3-*	80	M 24	100	38	2	17	20	26	36	491
GN 17-80-M24-150-C3-*	80	M 24	150	38	2	17	20	26	36	639
GN 17-80-M24-200-C3-*	80	M 24	200	38	2	17	20	26	36	785
GN 17-100-M16-75-C3-*	100	M 16	75	37	2	10	12	22	24	368
GN 17-100-M16-100-C3-*	100	M 16	100	37	2	10	12	22	24	402
GN 17-100-M16-125-C3-*	100	M 16	125	37	2	10	12	22	24	434
GN 17-100-M16-150-C3-*	100	M 16	150	37	2	10	12	22	24	467
GN 17-100-M20-100-C3-*	100	M 20	100	38	2	13	16	22	26	483
GN 17-100-M20-125-C3-*	100	M 20	125	38	2	13	16	22	26	534
GN 17-100-M20-150-C3-*	100	M 20	150	38	2	13	16	22	26	586
GN 17-100-M20-200-C3-*	100	M 20	200	38	2	13	16	22	26	691
GN 17-100-M24-100-C3-*	100	M 24	100	40	2	17	20	22	28	586
GN 17-100-M24-150-C3-*	100	M 24	150	40	2	17	20	22	28	734
GN 17-100-M24-200-C3-*	100	M 24	200	40	2	17	20	22	28	880

V 款重量

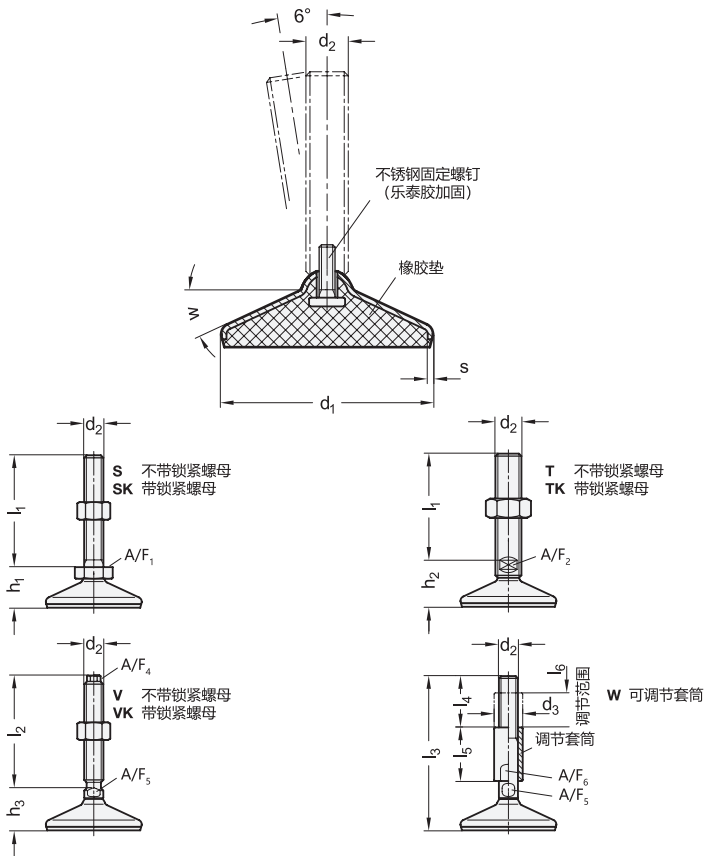

GN 17-W

不锈钢

说明	d1	d2	l3	d3	l4	l5	l6	s	A/F5	A/F6	w 单位 °	静载荷Fs kN	
GN 17-60-M16-129-C3-W	60	M 16	129	24	45	45	29	2	12	20	32	14	327
GN 17-60-M16-154-C3-W	60	M 16	154	24	45	45	29	2	12	20	32	14	364
GN 17-60-M16-179-C3-W	60	M 16	179	24	45	45	29	2	12	20	32	14	405
GN 17-60-M16-204-C3-W	60	M 16	204	24	45	45	29	2	12	20	32	14	445
GN 17-80-M16-131-C3-W	80	M 16	131	24	45	45	29	2	12	20	26	14	400
GN 17-80-M16-156-C3-W	80	M 16	156	24	45	45	29	2	12	20	26	14	437
GN 17-80-M16-181-C3-W	80	M 16	181	24	45	45	29	2	12	20	26	14	478
GN 17-80-M16-206-C3-W	80	M 16	206	24	45	45	29	2	12	20	26	14	518
GN 17-80-M20-155-C3-W	80	M 20	155	30	56	56	36	2	16	24	26	32	618
GN 17-80-M20-180-C3-W	80	M 20	180	30	56	56	36	2	16	24	26	32	681
GN 17-80-M20-205-C3-W	80	M 20	205	30	56	56	36	2	16	24	26	32	744
GN 17-80-M20-255-C3-W	80	M 20	255	30	56	56	36	2	16	24	26	32	868
GN 17-80-M24-179-C3-W	80	M 24	179	35	67	67	42	2	20	30	26	36	920
GN 17-80-M24-229-C3-W	80	M 24	229	35	67	67	42	2	20	30	26	36	1098
GN 17-80-M24-279-C3-W	80	M 24	279	35	67	67	42	2	20	30	26	36	1227
GN 17-100-M16-133-C3-W	100	M 16	133	24	45	45	29	2	12	20	22	24	495
GN 17-100-M16-158-C3-W	100	M 16	158	24	45	45	29	2	12	20	22	24	532
GN 17-100-M16-183-C3-W	100	M 16	183	24	45	45	29	2	12	20	22	24	573
GN 17-100-M16-208-C3-W	100	M 16	208	24	45	45	29	2	12	20	22	24	613
GN 17-100-M20-157-C3-W	100	M 20	157	30	56	56	36	2	16	24	22	26	713
GN 17-100-M20-182-C3-W	100	M 20	182	30	56	56	36	2	16	24	22	26	776
GN 17-100-M20-207-C3-W	100	M 20	207	30	56	56	36	2	16	24	22	26	839
GN 17-100-M20-257-C3-W	100	M 20	257	30	56	56	36	2	16	24	22	26	963
GN 17-100-M24-181-C3-W	100	M 24	181	35	67	67	42	2	20	30	22	28	1015
GN 17-100-M24-231-C3-W	100	M 24	231	35	67	67	42	2	20	30	22	28	1193
GN 17-100-M24-281-C3-W	100	M 24	281	35	67	67	42	2	20	30	22	28	1372