

法兰连底管夹头

铝质, 拼合式装配

规格

识别号

识别号 **2**: 带两颗不锈钢圆柱头内六角 DIN 912 紧固螺钉

铝材

- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

DIN 912 圆柱头内六角螺钉
AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985
AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁

信息

法兰连底管夹头 GN 171 的夹紧孔未针对 进行加工和设计 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462 构造管。

方孔的设计还适用于 **型材系统**。

在螺钉位置 **z** 的内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。

如需在没有工具的情况下夹紧, 内六角螺钉可用可调节手柄代替 GN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。

附件



- 构造管 GN 990 (参见页 1902)
- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874)

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

* 增加双向管夹头的颜色索引

SW **BL**
RAL 9005 普通

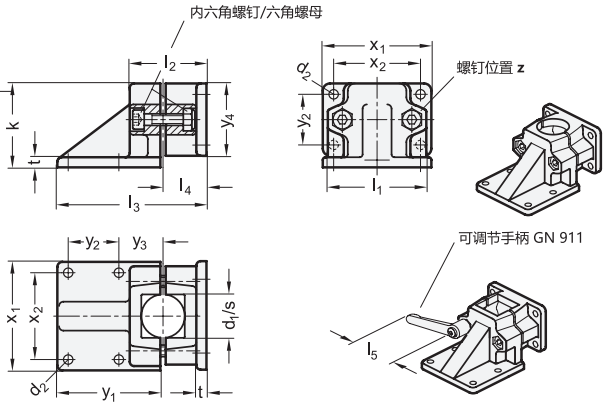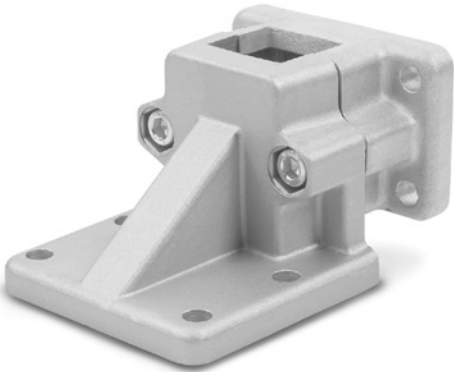

GN 171-B

说明	d1 孔	d2	k 夹紧长度	l1	l2	l3	l4	t	x1	x2	y1	y2	y3	y4	z 螺钉位置	的附件推荐手柄 GN 911 l5	天平
GN 171-B20-2.*	B 20	7	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	M8-40	63 78	344
GN 171-B25-2.*	B 25	7	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	M8-40	63 78	337
GN 171-B30-2.*	B 30	7	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	M8-40	63 78	330
GN 171-B40-2.*	B 40	11	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	M10-65	78 92	995
GN 171-B42-2.*	B 42	11	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	M10-65	78 92	982
GN 171-B45-2.*	B 45	11	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	M10-65	78 92	973
GN 171-B48-2.*	B 48	11	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	M10-65	78 92	968
GN 171-B50-2.*	B 50	11	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	M10-65	78 92	959
GN 171-B60-2.*	B 60	11	100	108.5	97	186	56	14	125	100	128	52	65.5	90	M10-80	-	942

GN 171-S

说明	s 方形	d2	k 夹紧长度	l1	l2	l3	l4	t	x1	x2	y1	y2	y3	y4	z 螺钉位置	的附件推荐手柄 GN 911 l5	天平
GN 171-V20-2.*	V 20	7	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	M8-40	63 78	343
GN 171-V25-2.*	V 25	7	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	M8-40	63 78	326
GN 171-V30-2.*	V 30	7	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	M8-40	63 78	316
GN 171-V40-2.*	V 40	11	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	M10-65	78 92	981
GN 171-V45-2.*	V 45	11	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	M10-65	78 92	958
GN 171-V50-2.*	V 50	11	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	M10-65	78 92	918
GN 171-V60-2.*	V 60	11	100	108.5	97	186	56	14	125	100	128	52	65.5	90	M10-80	-	864

SW型重量