

# 水平支脚

不锈钢, FDA 认证

## 规格

### 类型 (底板)

- C3 型: 抛光, 硫化橡胶, 黑色
- C4 型: 抛光, 硫化橡胶, 白色
- C7 型: 抛光, 硫化橡胶, 蓝色

### 螺杆的款式

- S 款: 不带螺母, 底部带外六角立面
- SK 款: 带螺母, 底部带外六角立面
- T 款式: 无螺母, 底部带扳手立面
- TK 款式: 带螺母, 底部带扳手立面

### 底板

不锈钢 AISI 316L

### 螺杆

不锈钢 AISI 316L

### 六角螺母 ISO 4032

不锈钢

### 橡胶垫

- 黑色 / 蓝色: 丁腈橡胶 (NBR)
- 白色: 硅橡胶 (MVQ)
- 符合 FDA 标准的材料
- 肖氏硬度  $85 \pm 5$  Shore A
- 硫化

## 信息

调平支脚 GN 18 特别适用于侵蚀性环境。

用于液体径流的倾斜表面和底板的高表面质量有助于简化清洁流程, 并防止灰尘或污垢的积聚。符合 FDA 标准的硫化橡胶衬垫将底座密封在支撑表面上, 允许脚部用于食品加工领域或制药行业。

调平支脚供货时已装配好, 不能拆卸。

## 技术信息

- 额定负载信息 (参见页 18)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)



## 调平支脚负载率


表中所列的静载荷能力由负荷垂直施加于板的一系列测试得出。对于表中给出的值, 应力消除可能导致调整件的轻微变形。

实际应用中的弯曲和扭曲应力因素会降低螺钉的额定载荷, 必须加以考虑。


并且, 假定主轴强度  $\geq 500 \text{ N/mm}^2$ 。

有关强度的详细信息为无约束力的指导值, 不承担任何责任。一般来说, 它们不构成质量保证。

用户必须根据实际情况选择适合预期用途的产品。环境因素可能影响所列数值。

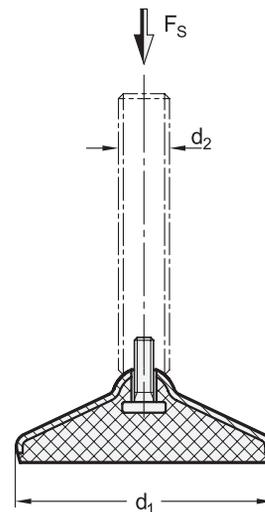


螺杆的款式	
底部带外六角立面 <b>S:</b> 不带螺母 <b>SK:</b> 带螺母 (M 8...M 12)	底部带扳手立面 <b>T:</b> 不带螺母 <b>TK:</b> 带螺母 (M 16...M 24)

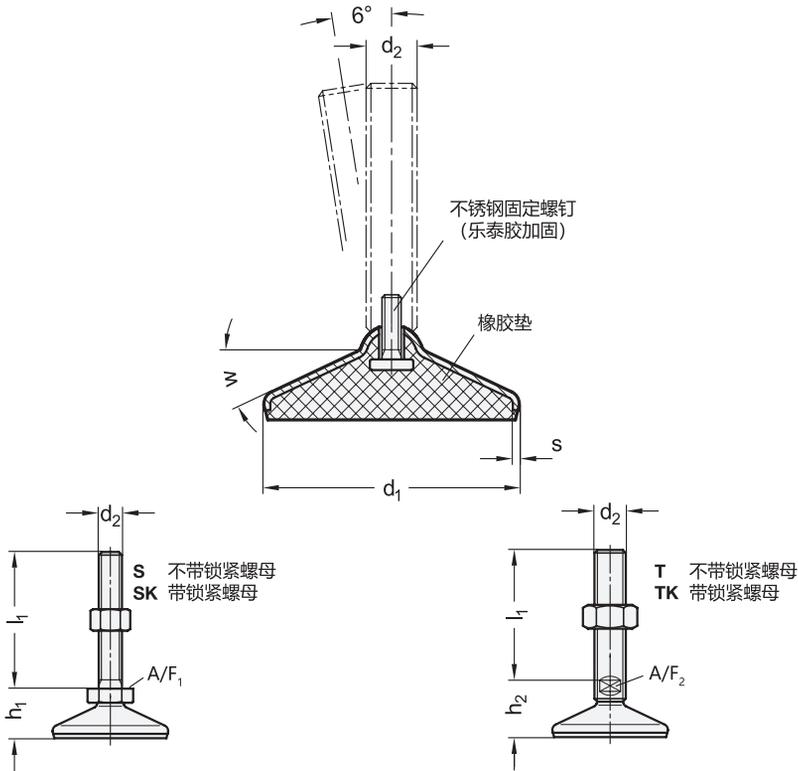

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23

11 水平调整件

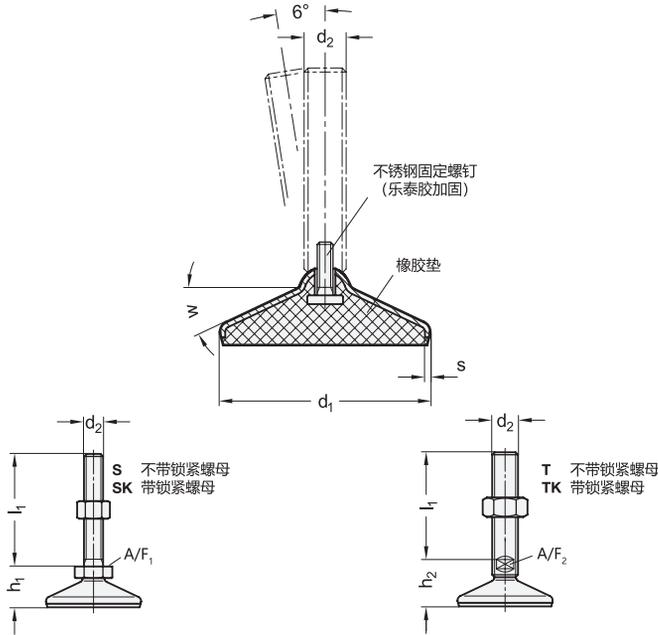

\*完整型号请添加旋向索引环材料指数

C3 C4 C7

GN 18-S

不锈钢

GN 18-SK

不锈钢




说明	d1	d2	l1	h1	s	A/F1	w 单位°	静载荷 Fs kN	⚖
GN 18-60-M8-40-*-S	60	M 8	40	31	2	17	32	8	115
GN 18-60-M8-50-*-S	60	M 8	50	31	2	17	32	8	124
GN 18-60-M8-63-*-S	60	M 8	63	31	2	17	32	8	128
GN 18-60-M10-50-*-S	60	M 10	50	31	2	17	32	14	134
GN 18-60-M10-60-*-S	60	M 10	60	31	2	17	32	14	139
GN 18-60-M10-80-*-S	60	M 10	80	31	2	17	32	14	149
GN 18-60-M10-100-*-S	60	M 10	100	31	2	17	32	14	159
GN 18-60-M12-60-*-S	60	M 12	60	31	2	17	32	14	152
GN 18-60-M12-80-*-S	60	M 12	80	31	2	17	32	14	166
GN 18-60-M12-100-*-S	60	M 12	100	31	2	17	32	14	180
GN 18-60-M12-125-*-S	60	M 12	125	31	2	17	32	14	198
GN 18-80-M8-40-*-S	80	M 8	40	33	2	17	26	8	193
GN 18-80-M8-50-*-S	80	M 8	50	33	2	17	26	8	196
GN 18-80-M8-63-*-S	80	M 8	63	33	2	17	26	8	200
GN 18-80-M10-50-*-S	80	M 10	50	33	2	17	26	14	207
GN 18-80-M10-60-*-S	80	M 10	60	33	2	17	26	14	212
GN 18-80-M10-80-*-S	80	M 10	80	33	2	17	26	14	222
GN 18-80-M10-100-*-S	80	M 10	100	33	2	17	26	14	232
GN 18-80-M12-60-*-S	80	M 12	60	33	2	17	26	14	225
GN 18-80-M12-80-*-S	80	M 12	80	33	2	17	26	14	239
GN 18-80-M12-100-*-S	80	M 12	100	33	2	17	26	14	253
GN 18-80-M12-125-*-S	80	M 12	125	33	2	17	26	14	272
GN 18-100-M8-40-*-S	100	M 8	40	35	2	17	22	8	288
GN 18-100-M8-50-*-S	100	M 8	50	35	2	17	22	8	291
GN 18-100-M8-63-*-S	100	M 8	63	35	2	17	22	8	295
GN 18-100-M10-50-*-S	100	M 10	50	35	2	17	22	14	302
GN 18-100-M10-60-*-S	100	M 10	60	35	2	17	22	14	307
GN 18-100-M10-80-*-S	100	M 10	80	35	2	17	22	14	317
GN 18-100-M10-100-*-S	100	M 10	100	35	2	17	22	14	327
GN 18-100-M12-60-*-S	100	M 12	60	35	2	17	22	16	320
GN 18-100-M12-80-*-S	100	M 12	80	35	2	17	22	16	334
GN 18-100-M12-100-*-S	100	M 12	100	35	2	17	22	16	348
GN 18-100-M12-125-*-S	100	M 12	125	35	2	17	22	16	366

说明	d1	d2	l1	h1	s	A/F1	w 单位°	静载荷 Fs kN	⚖
GN 18-60-M8-40-*-SK	60	M 8	40	31	2	17	32	8	125
GN 18-60-M8-50-*-SK	60	M 8	50	31	2	17	32	8	128
GN 18-60-M8-63-*-SK	60	M 8	63	31	2	17	32	8	132
GN 18-60-M10-50-*-SK	60	M 10	50	31	2	17	32	14	143
GN 18-60-M10-60-*-SK	60	M 10	60	31	2	17	32	14	148
GN 18-60-M10-80-*-SK	60	M 10	80	31	2	17	32	14	158
GN 18-60-M10-100-*-SK	60	M 10	100	31	2	17	32	14	168
GN 18-60-M12-60-*-SK	60	M 12	60	31	2	17	32	14	161
GN 18-60-M12-80-*-SK	60	M 12	80	31	2	17	32	14	175
GN 18-60-M12-100-*-SK	60	M 12	100	31	2	17	32	14	189
GN 18-60-M12-125-*-SK	60	M 12	125	31	2	17	32	14	208
GN 18-80-M8-40-*-SK	80	M 8	40	33	2	17	26	8	197
GN 18-80-M8-50-*-SK	80	M 8	50	33	2	17	26	8	200
GN 18-80-M8-63-*-SK	80	M 8	63	33	2	17	26	8	204
GN 18-80-M10-50-*-SK	80	M 10	50	33	2	17	26	14	216
GN 18-80-M10-60-*-SK	80	M 10	60	33	2	17	26	14	221
GN 18-80-M10-80-*-SK	80	M 10	80	33	2	17	26	14	231
GN 18-80-M10-100-*-SK	80	M 10	100	33	2	17	26	14	241
GN 18-80-M12-60-*-SK	80	M 12	60	33	2	17	26	14	234
GN 18-80-M12-80-*-SK	80	M 12	80	33	2	17	26	14	248
GN 18-80-M12-100-*-SK	80	M 12	100	33	2	17	26	14	262
GN 18-80-M12-125-*-SK	80	M 12	125	33	2	17	26	14	280
GN 18-100-M8-40-*-SK	100	M 8	40	35	2	17	22	8	292
GN 18-100-M8-50-*-SK	100	M 8	50	35	2	17	22	8	295
GN 18-100-M8-63-*-SK	100	M 8	63	35	2	17	22	8	299
GN 18-100-M10-50-*-SK	100	M 10	50	35	2	17	22	14	311
GN 18-100-M10-60-*-SK	100	M 10	60	35	2	17	22	14	316
GN 18-100-M10-80-*-SK	100	M 10	80	35	2	17	22	14	326
GN 18-100-M10-100-*-SK	100	M 10	100	35	2	17	22	14	336
GN 18-100-M12-60-*-SK	100	M 12	60	35	2	17	22	16	329
GN 18-100-M12-80-*-SK	100	M 12	80	35	2	17	22	16	343
GN 18-100-M12-100-*-SK	100	M 12	100	35	2	17	22	16	357
GN 18-100-M12-125-*-SK	100	M 12	125	35	2	17	22	16	376

C3型重量

C3型重量





\*完整型号请添加向索引环材料指数

C3 C4 C7

GN 18-T

不锈钢 GN 18-TK

不锈钢

说明	d1	d2	l2	h2	s	A/F2	W 单位°	静载荷 Fs kN	📐
GN 18-60-M16-75-*T	60	M 16	75	37	2	12	32	14	211
GN 18-60-M16-100-*T	60	M 16	100	37	2	12	32	14	244
GN 18-60-M16-125-*T	60	M 16	125	37	2	12	32	14	277
GN 18-60-M16-150-*T	60	M 16	150	37	2	12	32	14	313
GN 18-60-M16-200-*T	60	M 16	200	37	2	12	32	14	376
GN 18-60-M16-250-*T	60	M 16	250	37	2	12	32	14	442
GN 18-80-M16-75-*T	80	M 16	75	39	2	12	26	14	284
GN 18-80-M16-100-*T	80	M 16	100	39	2	12	26	14	317
GN 18-80-M16-125-*T	80	M 16	125	39	2	12	26	14	350
GN 18-80-M16-150-*T	80	M 16	150	39	2	12	26	14	386
GN 18-80-M16-200-*T	80	M 16	200	39	2	12	26	14	449
GN 18-80-M16-250-*T	80	M 16	250	39	2	12	26	14	515
GN 18-80-M20-75-*T	80	M 20	75	39	2	15	26	32	349
GN 18-80-M20-100-*T	80	M 20	100	39	2	15	26	32	401
GN 18-80-M20-125-*T	80	M 20	125	39	2	15	26	32	452
GN 18-80-M20-150-*T	80	M 20	150	39	2	15	26	32	507
GN 18-80-M20-200-*T	80	M 20	200	39	2	15	26	32	607
GN 18-80-M20-250-*T	80	M 20	250	39	2	15	26	32	710
GN 18-80-M24-100-*T	80	M 24	100	41	2	19	26	36	510
GN 18-80-M24-125-*T	80	M 24	125	41	2	19	26	36	585
GN 18-80-M24-150-*T	80	M 24	150	41	2	19	26	36	660
GN 18-80-M24-200-*T	80	M 24	200	41	2	19	26	36	810
GN 18-80-M24-300-*T	80	M 24	300	41	2	19	26	36	1110
GN 18-100-M16-75-*T	100	M 16	75	41	2	12	22	24	379
GN 18-100-M16-100-*T	100	M 16	100	41	2	12	22	24	412
GN 18-100-M16-125-*T	100	M 16	125	41	2	12	22	24	445
GN 18-100-M16-150-*T	100	M 16	150	41	2	12	22	24	481
GN 18-100-M16-200-*T	100	M 16	200	41	2	12	22	24	544
GN 18-100-M16-250-*T	100	M 16	250	41	2	12	22	24	610
GN 18-100-M20-75-*T	100	M 20	75	41	2	15	22	26	444
GN 18-100-M20-100-*T	100	M 20	100	41	2	15	22	26	496
GN 18-100-M20-125-*T	100	M 20	125	41	2	15	22	26	547
GN 18-100-M20-150-*T	100	M 20	150	41	2	15	22	26	602
GN 18-100-M20-200-*T	100	M 20	200	41	2	15	22	26	702
GN 18-100-M20-250-*T	100	M 20	250	41	2	15	22	26	805
GN 18-100-M24-100-*T	100	M 24	100	43	2	19	22	28	605
GN 18-100-M24-125-*T	100	M 24	125	43	2	19	22	28	680
GN 18-100-M24-150-*T	100	M 24	150	43	2	19	22	28	756
GN 18-100-M24-200-*T	100	M 24	200	43	2	19	22	28	905
GN 18-100-M24-300-*T	100	M 24	300	43	2	19	22	28	1205
GN 18-120-M20-75-*T	120	M 20	75	43	2	15	20	26	565
GN 18-120-M20-100-*T	120	M 20	100	43	2	15	20	26	617
GN 18-120-M20-125-*T	120	M 20	125	43	2	15	20	26	668
GN 18-120-M20-150-*T	120	M 20	150	43	2	15	20	26	723
GN 18-120-M20-200-*T	120	M 20	200	43	2	15	20	26	823
GN 18-120-M20-250-*T	120	M 20	250	43	2	15	20	26	926
GN 18-120-M24-100-*T	120	M 24	100	46	2	19	20	26	726
GN 18-120-M24-125-*T	120	M 24	125	46	2	19	20	26	801
GN 18-120-M24-150-*T	120	M 24	150	46	2	19	20	26	876
GN 18-120-M24-200-*T	120	M 24	200	46	2	19	20	26	1026
GN 18-120-M24-300-*T	120	M 24	300	46	2	19	20	26	1326

说明	d1	d2	l2	h2	s	A/F2	W 单位°	静载荷 Fs kN	📐
GN 18-60-M16-75-*TK	60	M 16	75	37	2	12	32	14	239
GN 18-60-M16-100-*TK	60	M 16	100	37	2	12	32	14	272
GN 18-60-M16-125-*TK	60	M 16	125	37	2	12	32	14	305
GN 18-60-M16-150-*TK	60	M 16	150	37	2	12	32	14	341
GN 18-60-M16-200-*TK	60	M 16	200	37	2	12	32	14	405
GN 18-60-M16-250-*TK	60	M 16	250	37	2	12	32	14	470
GN 18-80-M16-75-*TK	80	M 16	75	39	2	12	26	14	312
GN 18-80-M16-100-*TK	80	M 16	100	39	2	12	26	14	345
GN 18-80-M16-125-*TK	80	M 16	125	39	2	12	26	14	378
GN 18-80-M16-150-*TK	80	M 16	150	39	2	12	26	14	414
GN 18-80-M16-200-*TK	80	M 16	200	39	2	12	26	14	478
GN 18-80-M16-250-*TK	80	M 16	250	39	2	12	26	14	543
GN 18-80-M20-75-*TK	80	M 20	75	39	2	15	26	32	358
GN 18-80-M20-100-*TK	80	M 20	100	39	2	15	26	32	410
GN 18-80-M20-125-*TK	80	M 20	125	39	2	15	26	32	461
GN 18-80-M20-150-*TK	80	M 20	150	39	2	15	26	32	516
GN 18-80-M20-200-*TK	80	M 20	200	39	2	15	26	32	616
GN 18-80-M20-250-*TK	80	M 20	250	39	2	15	26	32	719
GN 18-80-M24-100-*TK	80	M 24	100	41	2	19	26	36	519
GN 18-80-M24-125-*TK	80	M 24	125	41	2	19	26	36	594
GN 18-80-M24-150-*TK	80	M 24	150	41	2	19	26	36	670
GN 18-80-M24-200-*TK	80	M 24	200	41	2	19	26	36	819
GN 18-80-M24-300-*TK	80	M 24	300	41	2	19	26	36	1119
GN 18-100-M16-75-*TK	100	M 16	75	41	2	12	22	24	407
GN 18-100-M16-100-*TK	100	M 16	100	41	2	12	22	24	440
GN 18-100-M16-125-*TK	100	M 16	125	41	2	12	22	24	473
GN 18-100-M16-150-*TK	100	M 16	150	41	2	12	22	24	509
GN 18-100-M16-200-*TK	100	M 16	200	41	2	12	22	24	573
GN 18-100-M16-250-*TK	100	M 16	250	41	2	12	22	24	638
GN 18-100-M20-75-*TK	100	M 20	75	41	2	15	22	26	453
GN 18-100-M20-100-*TK	100	M 20	100	41	2	15	22	26	505
GN 18-100-M20-125-*TK	100	M 20	125	41	2	15	22	26	556
GN 18-100-M20-150-*TK	100	M 20	150	41	2	15	22	26	611
GN 18-100-M20-200-*TK	100	M 20	200	41	2	15	22	26	711
GN 18-100-M20-250-*TK	100	M 20	250	41	2	15	22	26	814
GN 18-100-M24-100-*TK	100	M 24	100	43	2	19	22	28	614
GN 18-100-M24-125-*TK	100	M 24	125	43	2	19	22	28	689
GN 18-100-M24-150-*TK	100	M 24	150	43	2	19	22	28	764
GN 18-100-M24-200-*TK	100	M 24	200	43	2	19	22	28	914
GN 18-100-M24-300-*TK	100	M 24	300	43	2	19	22	28	1214
GN 18-120-M20-75-*TK	120	M 20	75	43	2	15	20	26	574
GN 18-120-M20-100-*TK	120	M 20	100	43	2	15	20	26	626
GN 18-120-M20-125-*TK	120	M 20	125	43	2	15	20	26	677
GN 18-120-M20-150-*TK	120	M 20	150	43	2	15	20	26	732
GN 18-120-M20-200-*TK	120	M 20	200	43	2	15	20	26	832
GN 18-120-M20-250-*TK	120	M 20	250	43	2	15	20	26	935
GN 18-120-M24-100-*TK	120	M 24	100	46	2	19	20	26	735
GN 18-120-M24-125-*TK	120	M 24	125	46	2	19	20	26	810
GN 18-120-M24-150-*TK	120	M 24	150	46	2	19	20	26	886
GN 18-120-M24-200-*TK	120	M 24	200	46	2	19	20	26	1035
GN 18-120-M24-300-*TK	120	M 24	300	46	2	19	20	26	1335

C3型重量

C3型重量

