

不锈钢-锁紧板

规格

类型

- 型 **A**: Stud, unthreaded (for welding on)
- 型 **B**: Stud, with female thread
- 型 **C**: Stud, with male thread
- 型 **DH**: Fastening flange, horizontal
- 型 **E**: Plate (for welding on)

精铸不锈钢 **NI**

AISI CF-8


亚光喷砂饰面

信息

不锈钢锁紧板GN 187.5可以与锁定接头组合安装 GN 187.6 (参见页) 创建锁定接头。这允许挡杆手柄和固定管或托盘和安装件通过形状锁合连接以限定的角度相对于彼此进行调节。齿的角度方向适合于连接元件, 允许轴平行或直角布局。

通过锁定接头组合在一起并居中, 各种类型可以任意组合在一起, 标称尺寸 d_1 。不锈钢-止推弹簧 GN 187.2 (参见页 1065) 在安装过程中放置在锁定头之间, 在拆卸时可以彻底分离。锁定头与锁定板的兼容性产生了额外的设计可能性 GN 187.4 (参见页 1062)。

焊接时, E型易于定位在相对部分上, 并通过安装孔 d_8 固定。(使用定位销或定位销将其与齿对齐)。

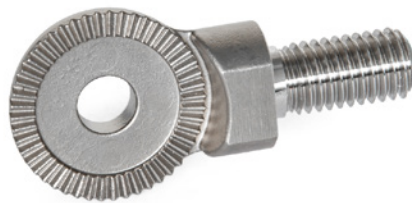


技术信息


不锈钢特性 (参见页 A26)

附件


- 锁定接头 GN 187.6 (参见页)
- 锯齿锁定板 GN 187.4 (钢/不锈钢)
(参见页 1062)
- 不锈钢-止推弹簧 GN 187.2 (参见页 1065)

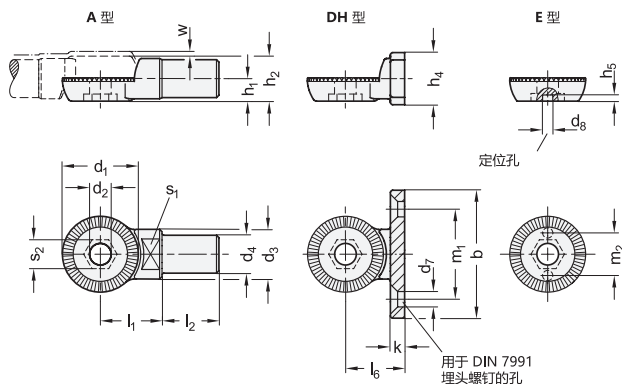

組裝說明及配件

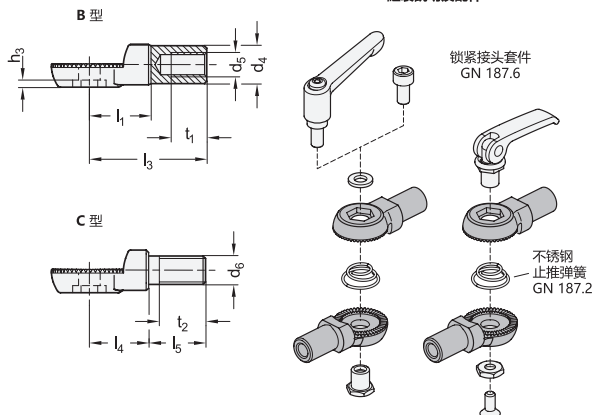

应用示例

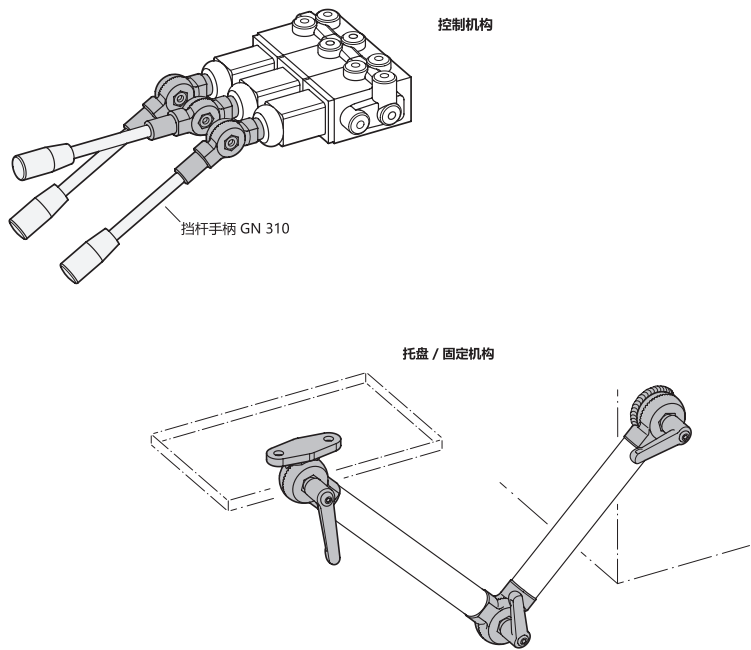

GN 187.5

不锈钢

说明	d1	z	b	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	h1	h2	h3	h4	h5	k	l1	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	s1	s2	t1	t2	w	最小	△
GN 187.5-27-48-A-NI	27	48	-	9	18	13	-	-	-	-	8	16	3	-	-	-	21	20	-	-	-	-	-	-	14	12	-	-	-	0.8	69
GN 187.5-27-48-B-NI	27	48	-	9	18	13	M8	-	-	-	8	16	3	-	-	-	21	-	40.5	-	-	-	-	-	14	12	12	-	-	0.8	51
GN 187.5-27-48-C-NI	27	48	-	9	18	-	M10	-	-	-	8	16	3	-	-	-	-	-	21	20	-	-	-	-	14	12	-	17	-	0.8	55
GN 187.5-27-48-DH-NI	27	48	46	9	-	-	-	-	5.3	-	8	16	3	20	-	5	-	-	-	-	-	-	21	32	-	-	12	-	-	0.8	50
GN 187.5-27-48-E-NI	27	48	-	9	-	-	-	-	-	2.5	8	16	3	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	12	-	-	-	0.8	24
GN 187.5-27-60-A-NI	27	60	-	9	18	13	-	-	-	-	8	16	3	-	-	-	21	20	-	-	-	-	-	-	14	12	-	-	-	0.8	57
GN 187.5-27-60-B-NI	27	60	-	9	18	13	M8	-	-	-	8	16	3	-	-	-	21	-	40.5	-	-	-	-	-	14	12	12	-	-	0.8	50
GN 187.5-27-60-C-NI	27	60	-	9	18	-	M10	-	-	-	8	16	3	-	-	-	-	-	21	20	-	-	-	-	14	12	-	17	-	0.8	54
GN 187.5-27-60-DH-NI	27	60	46	9	-	-	-	-	5.3	-	8	16	3	20	-	5	-	-	-	-	-	-	21	32	-	-	12	-	-	0.8	48
GN 187.5-27-60-E-NI	27	60	-	9	-	-	-	-	-	2.5	8	16	3	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	12	-	-	-	0.8	22
GN 187.5-32-48-A-NI	32	48	-	9	21	16	-	-	-	-	9.5	19	3	-	-	-	26	24	-	-	-	-	-	-	17	12	-	-	-	0.8	103
GN 187.5-32-48-B-NI	32	48	-	9	21	16	M10	-	-	-	9.5	19	3	-	-	-	26	-	49.5	-	-	-	-	-	17	12	15	-	-	0.8	92
GN 187.5-32-48-C-NI	32	48	-	9	21	-	M12	-	-	-	9.5	19	3	-	-	-	-	-	25	24	-	-	-	-	17	12	-	20	-	0.8	95
GN 187.5-32-48-DH-NI	32	48	54	9	-	-	-	-	6.5	-	9.5	19	3	22	-	6	-	-	-	-	-	-	25	38	-	-	12	-	-	0.8	87
GN 187.5-32-48-E-NI	32	48	-	9	-	-	-	-	-	3	9.5	19	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	12	-	-	-	0.8	46
GN 187.5-32-60-A-NI	32	60	-	9	21	16	-	-	-	-	9.5	19	3	-	-	-	26	24	-	-	-	-	-	-	17	12	-	-	-	0.8	106
GN 187.5-32-60-B-NI	32	60	-	9	21	16	M10	-	-	-	9.5	19	3	-	-	-	26	-	49.5	-	-	-	-	-	17	12	15	-	-	0.8	93
GN 187.5-32-60-C-NI	32	60	-	9	21	-	M12	-	-	-	9.5	19	3	-	-	-	-	-	25	24	-	-	-	-	17	12	-	20	-	0.8	96
GN 187.5-32-60-DH-NI	32	60	54	9	-	-	-	-	6.5	-	9.5	19	3	22	-	6	-	-	-	-	-	-	25	38	-	-	12	-	-	0.8	87
GN 187.5-32-60-E-NI	32	60	-	9	-	-	-	-	-	3	9.5	19	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	12	-	-	-	0.8	48
GN 187.5-40-48-A-NI	40	48	-	11	27	20	-	-	-	-	12	24	4	-	-	-	31.5	32	-	-	-	-	-	-	22	14	-	-	-	1	206
GN 187.5-40-48-B-NI	40	48	-	11	27	20	M12	-	-	-	12	24	4	-	-	-	31.5	-	63	-	-	-	-	-	22	14	18	-	-	1	186
GN 187.5-40-48-C-NI	40	48	-	11	27	-	M16	-	-	-	12	24	4	-	-	-	-	-	31	32	-	-	-	-	22	14	-	26	-	1	192
GN 187.5-40-48-DH-NI	40	48	70	11	-	-	-	-	8.5	-	12	24	4	30	-	7	-	-	-	-	-	-	30.5	48	-	-	14	-	-	1	174
GN 187.5-40-48-E-NI	40	48	-	11	-	-	-	-	-	4	12	24	4	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	14	-	-	-	1	81
GN 187.5-40-60-A-NI	40	60	-	11	27	20	-	-	-	-	12	24	4	-	-	-	31.5	32	-	-	-	-	-	-	22	14	-	-	-	1	206
GN 187.5-40-60-B-NI	40	60	-	11	27	20	M12	-	-	-	12	24	4	-	-	-	31.5	-	63	-	-	-	-	-	22	14	18	-	-	1	187
GN 187.5-40-60-C-NI	40	60	-	11	27	-	M16	-	-	-	12	24	4	-	-	-	-	-	31	32	-	-	-	-	22	14	-	26	-	1	190
GN 187.5-40-60-DH-NI	40	60	70	11	-	-	-	-	8.5	-	12	24	4	30	-	7	-	-	-	-	-	-	30.5	48	-	-	14	-	-	1	174
GN 187.5-40-60-E-NI	40	60	-	11	-	-	-	-	-	4	12	24	4	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	14	-	-	-	1	82



机械操作件