

## 水平支脚

不锈钢, 3-A 和 DGUV 认证, 卫生设计

### 规格

#### 类型

- A型: 无安装孔
- 带主轴, 带调节套筒
- AISI 304 不锈钢
- 车削
- 支脚底座
- 不锈钢金属板
- AISI 316L
- 密封圈, 蓝色, 符合FDA规定
- 密封环
- HNBR, 硬度70 ±5 Shore A
- 滑片
- TPU, 硬度95 ±5 Shore A
- 接头密封圈
- HNBR, 硬度85 ±5 Shore A
- 弹性体垫, 蓝色, 符合 FDA 要求
- 硅, 硬度 85 ±5 Shore A
- 硫化

### 信息

调平脚 GN 19 符合 3-A 卫生标准 88-01 和 DGUV 测试原则, 因而适用于卫生区域。  
弹性垫密封脚板下方的空间, 防止灰尘进入。这是通过机器在板上的重量实现的。调整套筒上方的密封圈, 可进行紧固, 并且不留空隙。由于使用滑片和接头密封圈, 因此活动部件对环境密封。  
高质量的饰面防止污垢附着, 便于清洁。  
表中所列的静荷载能力值是指相对于调平支脚的纯垂直负荷。在正常操作条件下, 弯曲荷载或角荷载并不罕见, 它们会导致荷载能力降低, 因此必须加以考虑。

- GN 19 / GN 20 操作说明

### 附件


- 盖套 GN 20.1 (参见页) 卫生设计


### 技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)



### 密封理念

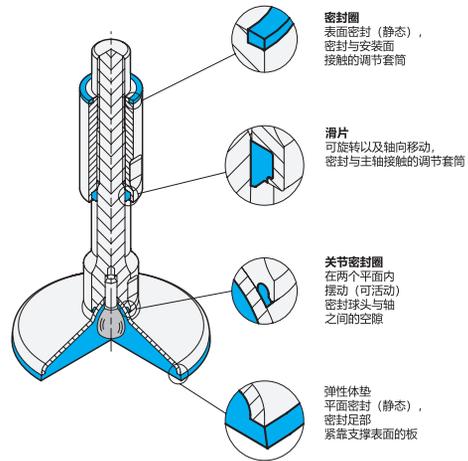

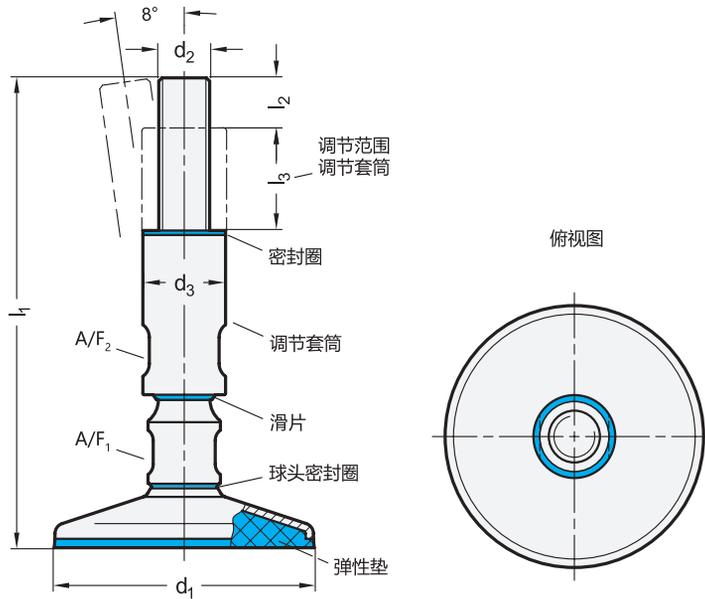

## GN 19

不锈钢

说明	d1	d2	l1	d3	l2	l3	A/F <sub>1</sub>	A/F <sub>2</sub>	静载荷 kN	△
GN 19-60-M12-175-A	60	M 12	175	25	14	35	17	19	9	477
GN 19-60-M12-225-A	60	M 12	225	25	14	35	17	19	9	521
GN 19-60-M16-175-A	60	M 16	175	28	19	35	18	22	9	538
GN 19-60-M16-225-A	60	M 16	225	28	19	35	18	22	9	619
GN 19-80-M12-175-A	80	M 12	175	25	14	35	17	19	15	540
GN 19-80-M12-225-A	80	M 12	225	25	14	35	17	19	15	584
GN 19-80-M16-175-A	80	M 16	175	28	19	35	18	22	15	601
GN 19-80-M16-225-A	80	M 16	225	28	19	35	18	22	15	681
GN 19-80-M20-185-A	80	M 20	185	32	24	35	24	27	15	814
GN 19-80-M20-235-A	80	M 20	235	32	24	35	24	27	15	1127
GN 19-80-M24-185-A	80	M 24	185	36	29	35	24	30	15	978
GN 19-80-M24-235-A	80	M 24	235	36	29	35	24	30	15	1157
GN 19-100-M16-175-A	100	M 16	175	28	19	35	18	22	22	683
GN 19-100-M16-225-A	100	M 16	225	28	19	35	18	22	22	763
GN 19-100-M20-185-A	100	M 20	185	32	24	35	24	27	22	896
GN 19-100-M20-235-A	100	M 20	235	32	24	35	24	27	22	1209
GN 19-100-M24-185-A	100	M 24	185	36	29	35	24	30	22	1060
GN 19-100-M24-235-A	100	M 24	235	36	29	35	24	30	22	1239
GN 19-120-M16-175-A	120	M 16	175	28	19	35	18	22	30	780
GN 19-120-M16-225-A	120	M 16	225	28	19	35	18	22	30	860
GN 19-120-M20-185-A	120	M 20	185	32	24	35	24	27	30	993
GN 19-120-M20-235-A	120	M 20	235	32	24	35	24	27	30	1306
GN 19-120-M24-185-A	120	M 24	185	36	29	35	24	30	30	1157
GN 19-120-M24-235-A	120	M 24	235	36	29	35	24	30	30	1336

